


TENTE's fodbeskytter

For maksimal arbejdssikkerhed

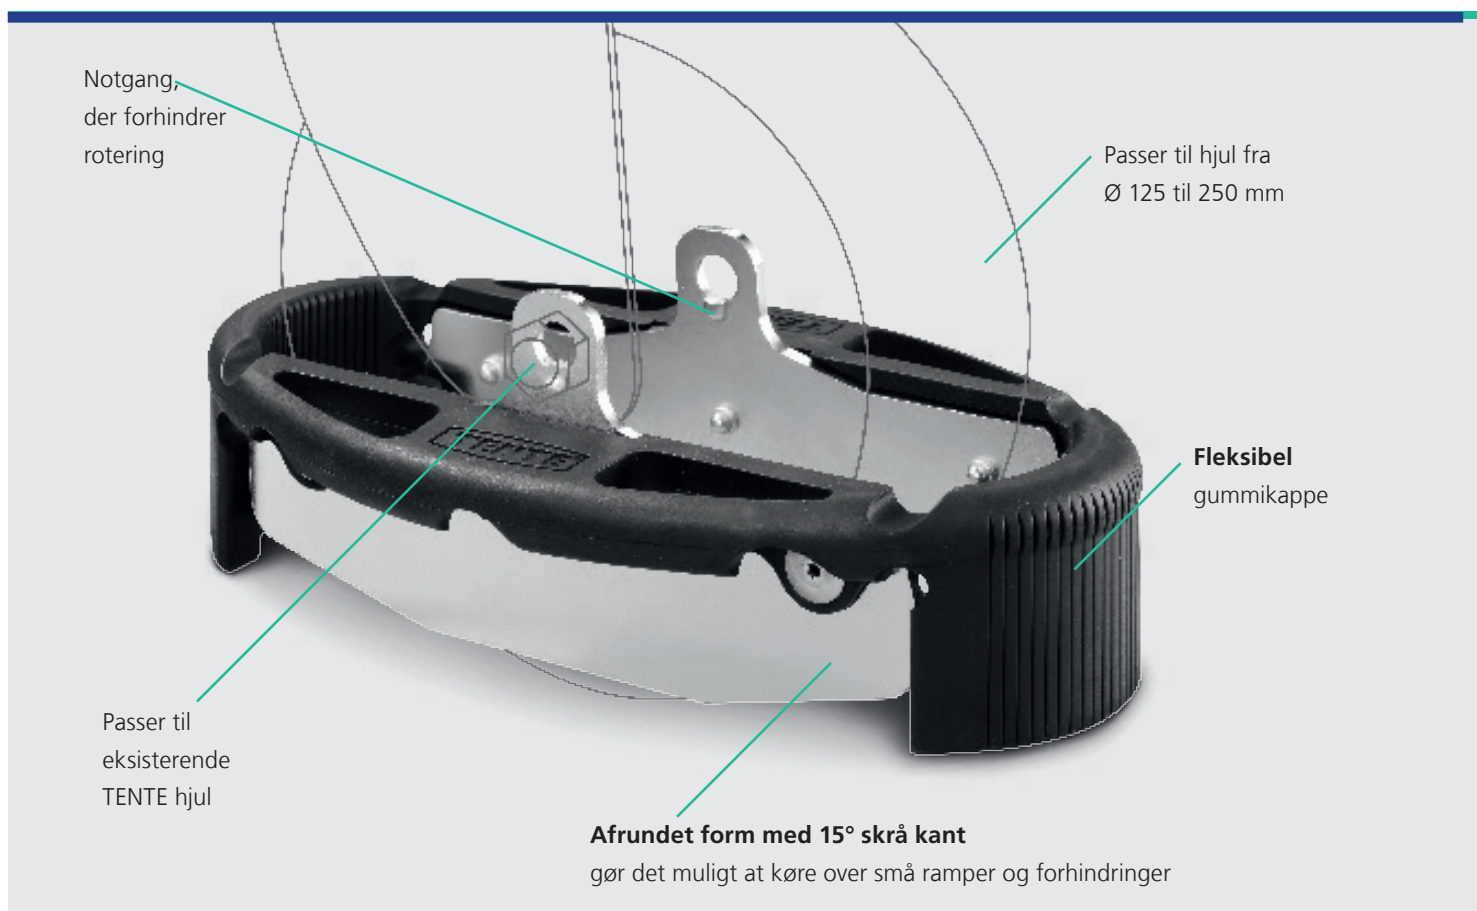

På industrielle applikationer lægges der stor vægt på arbejdsmiljø og sikkerhed. TENTE's nye fodbeskytter giver optimal sikkerhed og den højeste grad af beskyttelse, uanset hvilken type gulv du kører på.

Materialeegenskaberne giver den perfekte kombination af fleksibilitet og stabilitet. Den afrundede form beskytter fuldstændigt fødderne fra at komme til skade, da den forhindrer enhver kontakt med hjulet. Fodbeskytteren er velegnet til alle hjulstørrelser fra 125 til 250 mm.

A Optimal beskyttelse mod fodskader og maksimal arbejdssikkerhed

A Alsidig og egnet til universel brug

A Forener fordelene ved en stiv og en fleksibel fodbeskyttelse i en og samme model

A Elastisk, sikker og polstret

A Meget fleksibel: velegnet til flade, lige og ujævne gulve og til transport over ramper m.m.

Tekniske data for TENTE's fodbeskytter




Den afrundede form, den 15° skrå kant og den fleksible gummiflap gør det muligt at køre over små ramper og forhindringer.

Tekniske data

Hjulstørrelse	Ø 125 til 250 mm
Frihøjde	20 til 25 mm
Temperatur	-20 til +80 °C
Længde	185 til 260 mm
Bredde	151 mm
Vægt	0,4 til 1,3 kg



Passer til brug i mange sammenhænge. Fodbeskytteren kan bruges sammen med vores **3640, 4680, 9650 og 9680 serier, som faste, drejelige eller med bremse.**

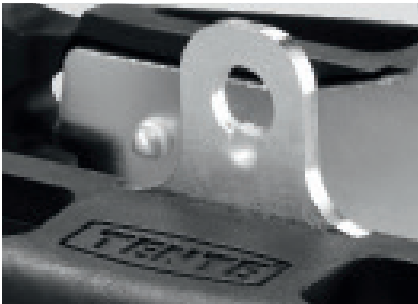

Fodbeskytteren er også **ideel til montering** på eksisterende TENTE hjul produceret fra oktober 2016 og passer på hjul i størrelsen 125 til 250 mm.