



FlexBlend, indbygget

RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP

FLEXBLEND RECESSED, module 600 - 940 Neutral hvid -
Strømforsyningsenhed med DALI-interface - Push-in-stik og
trækaflastning

I moderne virksomheder er der et ønske om energieffektiv og bæredygtig belysning af høj kvalitet, der sikrer optimale arbejdsforhold. FlexBlend er designet efter disse krav, og det behagelige, blændfri lys, gør det muligt at optimere bygningens belysning i overensstemmelse med retningslinjerne for kontorbelysning (OC/UGR<19). Desuden er FlexBlend nem at installere i forskellige lofttyper og kontorområder såsom mødelokaler og kontorlandskaber. Flexblend sikrer en kort tilbagebetalingstid, og for yderligere besparelser kan Flexblend tilkobles Actilume- og SpaceWise-lysstyringssystemerne. Desuden kan FlexBlend tilsluttes det intelligente lysstyringssystem Interact Office, der gør det muligt for medarbejderne at tilpasse belysningen den enkelte arbejdsopgave samt indsamle værdifulde data om brugen.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Lyskildens spredningsvinkel	120 °	Tilslutning	Push-in-stik og trækaflastning
Lyskildefarve	940 Neutral hvid	Kabel	-
Udskiftelig lyskilde	Nej	Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI-interface	Mærke for brændbarhed	-
Driver medfølger	Ja	CE-mærke	CE-mærket
Optiktype	Bredstrålende	ENEC-mærke	ENEC mark
Armaturløs lysstrålespredning	81° x 85°	Garantiperiode	5 år
Lysstyringsgrænseflade	Indvendig (ingen ekstern tilslutning)	Konstant lysudbytte	Nej
		Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	24
		Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

FlexBlend, indbygget

Service-kode	Ja
Produktseriekode	RC340B [FLEXBLEND RECESSED, module 600]
Unified Glare Rating – CEN	19

Lysteknisk

Mættet rød (R9)	>50
-----------------	-----

Drift og el

Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrømforbrug for CLO	0 W
Startstrøm	22 A
Starttid	0,280 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Stål
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Beslagmateriale	-
Optikafskærmning/linsefinish	Struktureret
Samlet længde	597 mm
Samlet bredde	597 mm
Samlet højde	60 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	60 x 597 x 597 mm (2.4 x 23.5 x 23.5 in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [0,2 J, standard]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstøm	3600 lm
Lysstrømtolerance	+/-8%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	97 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	≥90
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.37) SDCM <3
Indledende indgangseffekt	37 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)


Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	5 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	+10 til +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmningsniveau	1%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951410232300
Ordreprodukt navn	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP
EAN/UPC – produkt	8719514102323
Ordrekode	910925866969
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	910925866969
Nettovægt (stykke)	3,880 kg




Målskitse

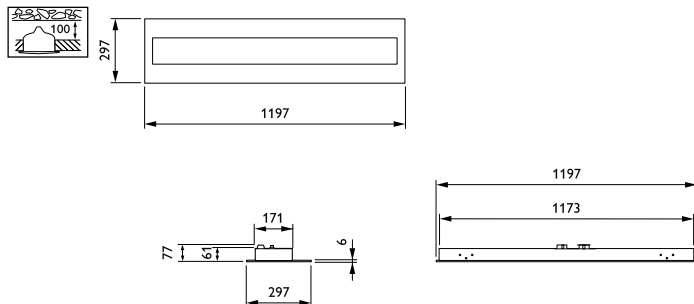


FlexBlend RC340B-RC343B

Fotometriske data

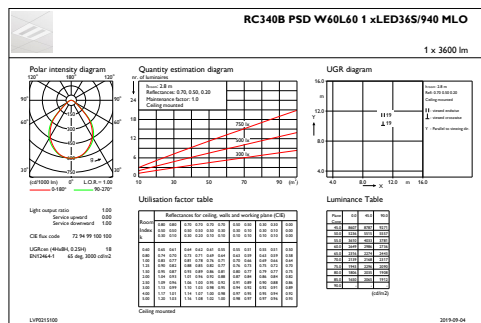

IFGU1_RC340BPSDW60L601xLED36S940MLO



OFPC1_RC340BPSDW60L601xLED36S940MLO

