


Ri4Power Form 1

Forbindelsessæt til koblingsfelter, hovedskinnefeltet (3-polede), Maxi-PLS op til 2000 A

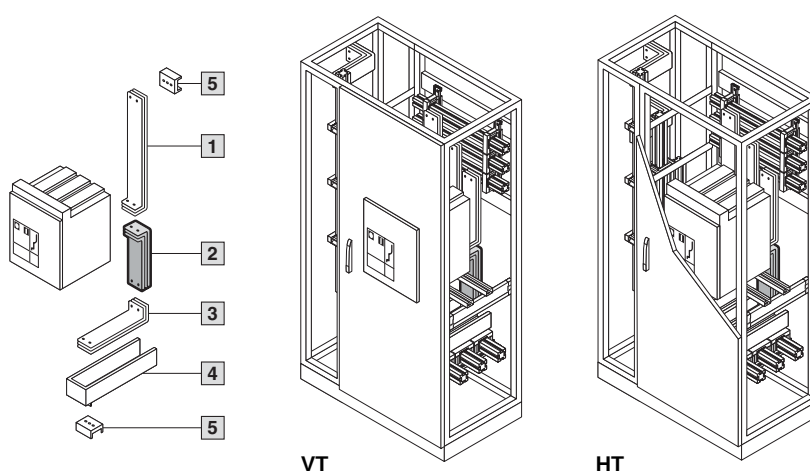

Til indbygning i 600 mm dybe og 2000 mm høje tavler. Anbefalet skabsbredde 800 mm.

Materiale:
E-Cu

Det rigtige valg foretages efter følgende kriterier:

- Fabrikat, modulstørrelse
- Ønsket strøm I_e
- Bryderudførelse »fastmonteret« eller »draw-out«
- Effektbrydernes placering:
VT = i lågeudskæringen
HT = bag lågen

- 1** Forbindelsessæt foroven se side 418 og 419.
- 2** Forbindelsessæt forneden til koblingsfelt
- 3** Tilslutningsvinkel
- 4** Isolerende chassis
- 5** U-kontaktstykke

Bemærk:
Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
Forbindelsessæt til andre skabsdimensioner eller 4-polede systemer på forespørgsel.

Leveringstid:
Ca. 3 uger.

Siemens 3WL, Moeller IZM		Best.nr. SV		Side
Mærkestrøm I_e		1600 A	2000 A	
Modulstørrelse		I	II	
Fastmonteret	VT 2 Forneden	9644.204	9644.524	
	HT 2 Forneden	9644.184	9644.504	
Draw-out	VT 2 Forneden	9644.484	9644.544¹⁾	
	HT 2 Forneden	9644.464¹⁾	9644.564¹⁾	
Tilbehør Stk./pk.				
3 Tilslutningsvinkel	1 sæt	9640.440	9640.450	423
4 Isolerende chassis	1 sæt	9640.020	9640.020	423
5 U-kontaktstykke	3 stk.	9640.170	9640.170	423

Mitsubishi AE-SS		Best.nr. SV		Side
Mærkestrøm I_e		1600 A	2000 A	
Fastmonteret	VT 2 Forneden	9645.124	9645.164	
	HT 2 Forneden	9645.104	9645.144	
Draw-out	VT 2 Forneden	9645.444	9645.484	
	HT 2 Forneden	9645.424	9645.464¹⁾	
Tilbehør Stk./pk.				
3 Tilslutningsvinkel	1 sæt	9640.440	9640.450	423
4 Isolerende chassis	1 sæt	9640.020	9640.020	423
5 U-kontaktstykke	3 stk.	9640.170	9640.170	423

¹⁾ Til indbygning i 800 mm dybe skabe.