



Yali Comfort - Oliefyldt Panelradiator

Til nybyggeri og renovering er Yali Comfort et fantastisk let alternativ til opvarmning af hjemmet. Yali Comfort giver et meget behageligt indeklima med sin lukkede opvarmningsteknik. Udført med elektronisk termostat med flere funktioner. Overfladetemperaturen kan reduceres til 75 eller 60 grader, hvilket er perfekt til børnehaver og badeværelser. Yali Comfort kan kobles til et fast ekstent ur for tidsstyret drift. Yali Comfort findes i både 230V og 400V udgave, og i effekter fra 250W til 1500W, samt i både 300mm og 500mm højde. Yali Comfort erstatter Alata.

TEKNISKE DATA

- Oliefyldt radiator med vegetabilsk olie.
- Frostbeskyttelse (7°C)
- Fremstillet i styrke stål af højeste kvalitet.
- Solid hvid epoxy maling (RAL9016).
- Kan tilsluttes fast eksternt ur.
- Let at anvende, hurtig opvarmning og en jævn temperatur på hele overfladen.
- System til lås af monteringsdelen.
- Stille, lugtfri og ikke-allergifremkaldende.
- Radiatorerne har konvektorplade og leveres for højremontering.

TERMOSTAT


- Avanceret termostat med nøjagtig regulering. Flere temperatursænkningmuligheder: 3,5°C-15°C.
- Overfladetemperaturen kan reduceres til 75°C eller 60°C. Ved temperaturindstilling 75°C og 60°C reduceres radiatorens effekt til henholdsvis 70% og 55% for en enkelradiator og til henholdsvis 90% og 80% for en dobbelt radiator.
- Termostathus fremstillet i selvslukkende og UV-beständig plast ABS-PC V0.
- Temperatursænkningen aktiveres manuelt eller via et centralt koblingsur og separat N-ledning.
- Radiatoren er udstyret med et kabel med stikprop for tilslutning af radiatoren og den vedlagte vægboks.
- Master/slavekobling (ubegrænset antal, gælder kun Yali D/P/R)

TILBEHØR

- Kan leveres med stikprop (230V) i stedet for vægdåse. Ved bestilling opgives samme modelbetegnelse som standardradiatoren men efterfulgt af P (Yali C P). Den centrale temperatursænkningmulighed/slavekobling er ikke mulig for denne udgave.
- IP-stænkbeskyttelse for opgradering til IP44, art. nr.: 8555095.

PAKKEN INDEHOLDER

- Leveres med vægbeslag og skruer til fast installation.

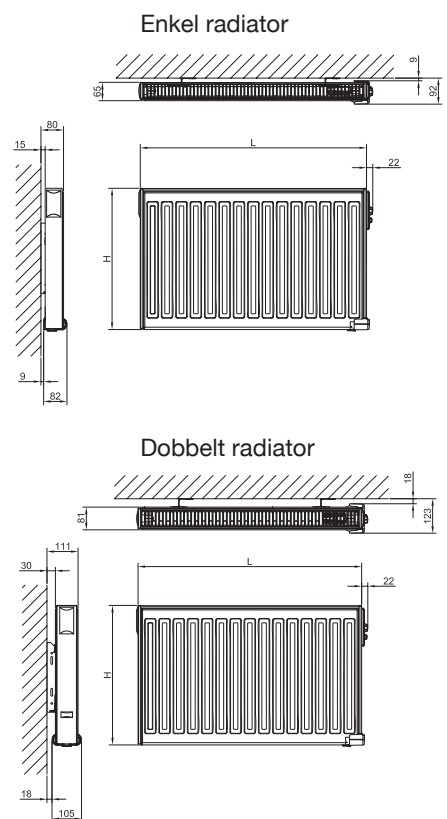

HØJDE 300 MM

Model	Varenummer	Effekt W	Højde mm	Længde mm	Spænding	Vægt
Enkel	8501010	250	300	400	230	5
Enkel	8501011	250	300	400	400	5
Enkel	8501012	500	300	800	230	9
Enkel	8501013	500	300	800	400	9
Dobbelt	8501014	500	300	500	230	10
Dobbelt	8501015	500	300	500	400	10
Enkel	8501016	750	300	1100	230	14
Enkel	8501017	750	300	1100	400	14
Dobbelt	8501018	750	300	800	230	15
Dobbelt	8501019	750	300	800	400	15
Dobbelt	8501020	1000	300	1000	230	19
Dobbelt	8501021	1000	300	1000	400	19
Dobbelt	8501022	1250	300	1300	230	24
Dobbelt	8501023	1250	300	1300	400	24

HØJDE 500 MM

Model	Varenummer	Effekt W	Højde mm	Længde mm	Spænding	Vægt
Enkel	8501024	500	500	550	230	10
Enkel	8501025	500	500	550	400	10
Dobbelt	8501026	500	500	400	230	12
Dobbelt	8501027	500	500	400	400	12
Enkel	8501028	750	500	800	230	14
Enkel	8501029	750	500	800	400	14
Dobelt	8501030	750	500	500	230	15
Dobelt	8501031	750	500	500	400	15
Enkel	8501032	1000	500	1050	230	19
Enkel	8501033	1000	500	1050	400	19
Dobbelt	8501034	1000	500	650	230	20
Dobbelt	8501035	1000	500	650	400	20
Enkel	8501036	1250	500	1300	230	23
Enkel	8501037	1250	500	1300	400	23
Dobbelt	8501038	1250	500	800	230	24
Dobbelt	8501039	1250	500	800	400	24
Dobbelt	8501040	1500	500	950	230	28
Dobbelt	8501041	1500	500	950	400	28



IP-stærkbeskyttelse for
opgradering til IP44

June 2014
01161 DK

SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30 - DK-3230 Graested - Denmark

Tel.: +45 48 39 88 88 - Fax: +45 48 39 88 98 - san@san-as.com - www.san-as.com

CVR No.: 42 16 59 13 - A/S reg. No.: 53 053