

Bertlede master

For nedgravning & m/fodflange for fundament

Bertlede master leveres i 5 højder (LPH) over terræn, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0 og 9,0 m, monteret med udvendig luge.

Masterne produceres med toprør i Ø60 mm og bundrør på Ø114 mm og er beregnet både for topmontage og montage af arm.


Masterne kan leveres både for nedgravning og med fodflange. Master for nedgravning er samtidig forsynet med 2 kabelhuller for mere fleksibel kabelføring.

Masterne er alle CE-mærket i.h.t. EN 40-5:2002.

Master for nedgravning monteres med vingefundamenter eller med NIPA System Ringfundament. (Se specialbrochure.)

Master med fodflange kan monteres på fundament støbt på stedet, på færdig betonfundament, eller på NIPA stålfundament. (Se specialbrochure - fundamenter). Samtidig kan masterne leveres med boringer i top og pinolskruer for montering af arm fra LPH = 6,0 m.

Alle master er varmforzinket i henhold til DS/EN ISO 1461 klasse C3 og kan også leveres vådlakeret eller pulverlakeret i ønsket RAL-farve.

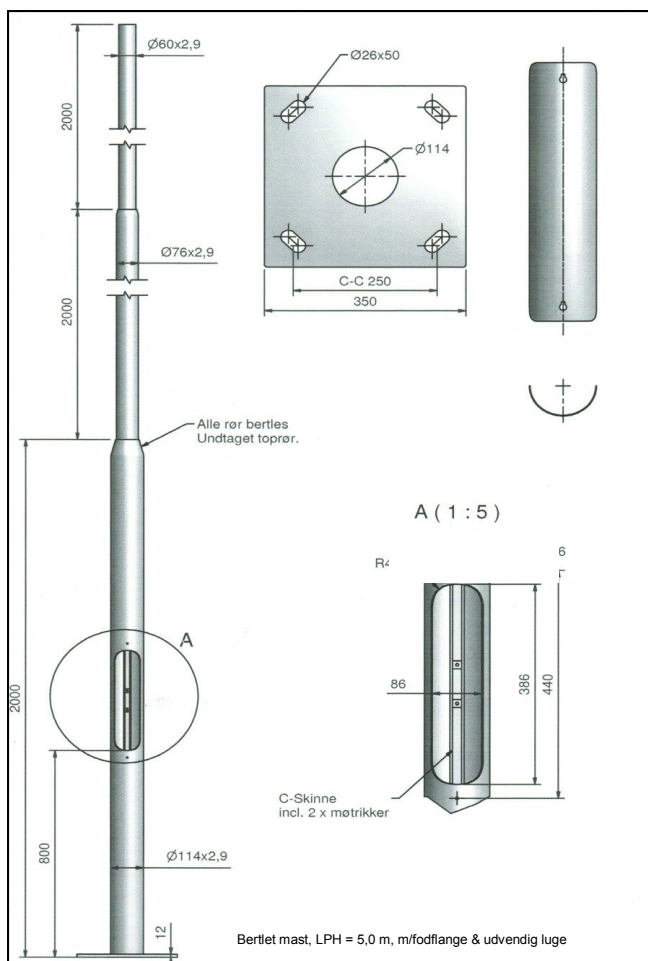

EAN nr.	Varenummer	LPH:	Nedgravning	Toprør	Vægt	Max. Toplast *)
For nedgravning & f/montage af arm:		m	mm	Ø mm	kg.	Kg/m ²
5711025165029	165.029	5,0	800	60	40	10,0/0,2
5711025166019	166.019	6,0	800	60	44	10,0/0,2
5711025167016	167.016	7,0	800	60	49	10,0/0,2
5711025168013	168.013	8,0	800	60	63	10,0/0,2
5711025169010	169.010	9,0	1000	60	68	10,0/0,2
Med fodflange & f/montage af arm:			Fodflange			
5711025165043	165.043	5,0	c/c 250 x 250 mm	60	43	10,0/0,2
5711025166033	166.033	6,0	c/c 250 x 250 mm	60	47	10,0/0,2
5711025167030	167.030	7,0	c/c 250 x 250 mm	60	55	10,0/0,2
5711025168037	168.037	8,0	c/c 250 x 250 mm	60	60	10,0/0,2
5711025169034	169.034	9,0	c/c 250 x 250 mm	60	71	10,0/0,2

*) Maksimum toplast - kg/m² - er opgivet i.h.t. EN 40, der oplyser en basisvindhastighed på 26 m/sek. ved terrænkategori II - landbrugsland med læhegn, spredte landbrugsbygninger, huse og træer. Ved andre vindhastigheder og terrænkategorier kontakt da NIPA ApS.