



GreenSpace

DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P

150mm + anti-glare ring - LED Module, system flux 1100 lm -
830 Varm hvid - DC-kompatibel strømforsyningsenhed, ekstern
- blank optik - Gennemføringsstik, 3-benet - Fingerbeskyttelse -
Hvid RAL 9003

Kunderne ønsker at finde den perfekte balance mellem startinvesteringen og installationsomkostningerne i produktets levetid. GreenSpace er et omkostningseffektivt og bæredygtigt downlight, der kan bruges til at erstatte traditionelle CFL-downlights. Armaturet har den nyeste LED-teknologi, hvilket gør det muligt at have et lavt strømforbrug, samtidig med at der opnås et konstant lysudbytte med stabil farveydelse og høj farvegengivelse.

Produkt data

Generelle oplysninger		Lysstyringsgrænseflade	-
Antal lyskilder	1 [1 pc]	Tilslutning	Gennemføringsstik, 3-benet
Lyskildeserie – kode	LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]	Kabel	-
Lyskildens spredningsvinkel	- °	Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Lyskildefarve	830 Varm hvid	Glødetrådtest	Temperatur 750 °C, varighed 5 s
Sokkel	- [-]	Mærke for brændbarhed	-
Udskiftelig lyskilde	Nej	CE-mærke	CE-mærket
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	ENEC-mærke	ENEC mark
Forkobling	-	Garantiperiode	5 år
Driver/strømforsyning/transformer	DC-kompatibel strømforsyningsenhed, ekstern	Bemærkninger	*- I henhold til Lighting Europe guide og anbefaling "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018", er der statistisk set ingen umiddelbar forskel mellem nedgangen i lumen output ved median-værdien B50 og for eksempel
Driver medfølger	Ja		
Optiktype	C [blank optik]		
Armatur til lysstrålespredning	120°		

	ved B10. Derfor vil værdien for middellevetiden for B50 også gælde for B10.
Konstant lysudbytte	Nej
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	36
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Service-kode	Ja
Produktseriekode	DN461B [150mm + anti-glare ring]
Unified Glare Rating – CEN	19

Lysteknisk

Optikafskærmning/linsetype	No [-]
----------------------------	---------

Drift og el

Indgangsspænding	220–240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrømforbrug for CLO	– W W
Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	– W W
Startstrøm	15,8 A
Starttid	0,224 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Belægning af polykarbonat/aluminium
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	–
Beslagmateriale	–
Optikafskærmning/linsefinish	–
Samlet højde	77 mm
Samlet diameter	166 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	77 x NaN x NaN mm (3 x NaN x NaN in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
-----------------------------------	---------------------------

Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [0,2 J, standard]
-------------------------------	-------------------------

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstøm	1050 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	107 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	3000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM<3.5
Indledende indgangseffekt	9.8 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	5 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	+10 til +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmningsniveau	Ikke gældende
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja

Produktdata


Fuldstændig produktkode	871869979323400
Ordreprodukt navn	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P
EAN/UPC – produkt	8718699793234
Ordrekode	79323400
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	912500100518
Nettovægt (stykke)	0,555 kg

750°C

IK 02





Målskitse

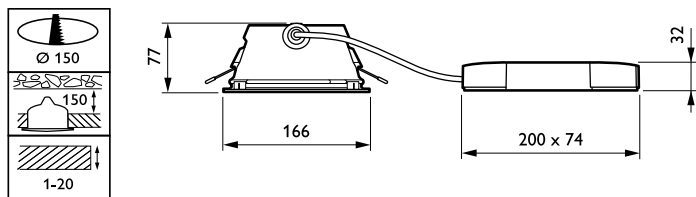

GreenSpace gen2 DN460B-DN473B

Fotometriske data

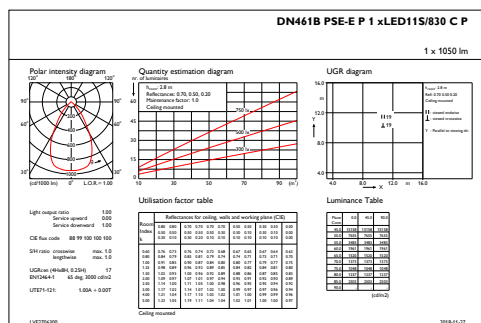

IFGU1_DN461BPSE-EP1xLED11S830CP

IFPC1_DN461BPSE-EP1xLED11S830CP

