



出图日期	更改	设 变 内 容	修 改
DRAWN DATE	REV	MODIFICATION	DRAWN
09/05/11	1		

图 号	L.M-0001
DWG. NO.	
名 称	D-SUB 15P M To M
TITLE	

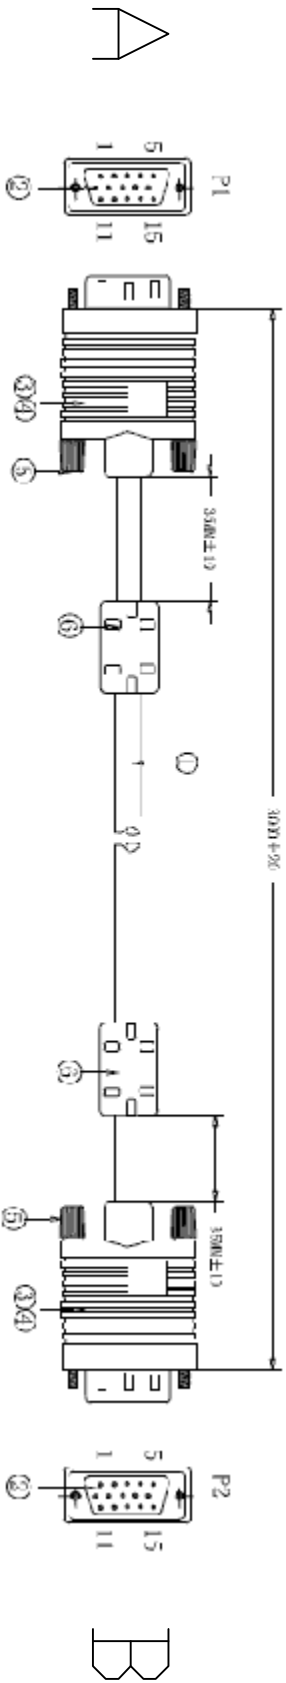

Electrical Properties:

- 1 Contact Resistance:20hm max
- 2 Insulation Resistance:10Mega ohm;
- 3 HI-POT:300VDC/10MS

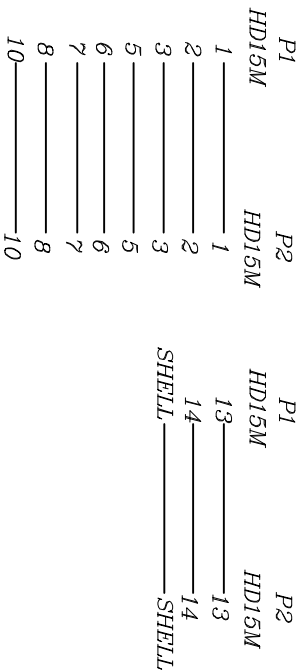

项次	品 名	规 格	颜色	用 量	ERP料号	厂 商	项次	品 名	规 格	颜色	用 量	ERP料号	厂 商
ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	COLOR	Q'TY	ERP NO.	SUPPLIER	ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	COLOR	Q'TY	ERP NO.	SUPPLIER
①	CABLE	UL2919 28AWG*30COAX+4C+AL+B OD:8.0	black	1	M14003***	C020127	⑦	Heatshrink tube	F34 Ø1.0	black	15MM*2	M18001093	C020014
②	D-SUB	VGA 15PIN Male	black	2	M14003***	C020127	⑧						
③	PE	PE	White	6g	M01003001		⑨						
④	PVC	K CS50-5001-R87	black	24g	M01000070	C020015	⑩						
⑤	D-SUB Screw	Ø2.3*47 METAL SCREW BLACK COLOR	black	4	M14003***	C020025	⑪						
⑥	FERRITE	17.5*28.5*10.5	/	2	M*****	C020014	⑫						
线材规格		线 位				裁 线 长 度		合 计		模 号		厂 商	
MATERIAL	red/drain	blue/drain	blue/green/drain	black/drain	brown	white/green	drain	LENGTH	TOTAL	MOLD NO.	SUPPLIER	ERP料号	UNIT
UL2919 28AWG*30COAX +4C+AL+B OD:8.0	A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10A11A12A13A14A15shell	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10B11B12B13B14B15shell						2890*15unremova3(2)*15unremova3(2)]	1	02-365(inside)	C0200003	M06014***	张 数
PVC: Black										02-366(outside)			1/1
													角 法
													制 图
													PROJ. DRAWN CathyLi