



LEDINAIRE Indbygget Downlight

DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU

Den nye LEDINAIRE indbygget downlight tilbyder fremragende lyskvalitet, høj effektivitet med visuel komfort. Fås i to størrelser med to lumen-muligheder og to CCT-mulighed, så de kan tilpasses forskellige anvendelsesmuligheder. Dette er et professionelt valg til belysningsinstallationer, der benyttes i hverdagen.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Lyskilde farve	940 Neutral hvid
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	4 enheder
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed
Driver medfølger	Ja
Optiktype	60 [strålningsvinkel 60°]
Armatur til lysstrålespredning	60°
Tilslutning	Tilslutningsenhed, 2-benet
Kabel	Cord 0.25 m with push-in connector
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
CE-mærke	CE-mærket
Garantiperiode	5 år
Konstant lysudbytte	Nej
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	122
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Drift og el	
Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrøm	7,65 A
Starttid	0,18 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Materiale for armaturhus	Plast
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Beslagmateriale	Stål
Optikafskærmning/linsefinish	Mat
Samlet længde	225 mm
Samlet bredde	225 mm
Samlet højde	100 mm

LEDINAIRE Indbygget Downlight

Samlet diameter	225 mm
Farve	Sort
Mål (højde x bredde x dybde)	100 x 225 x 225 mm (3.9 x 8.9 x 8.9 in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/54 [Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænksikker]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK03 [0,3 J]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrom (systemlysstrom)	2400 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	94,00 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	90
Indledende kromaticitet	(0.3795, 0.3827) 5SDCM
Indledende indgangseffekt	24 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)


Middellevetid (L70B50)	50000 h
------------------------	---------

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C
Velegnet til vilkårlig omkobling	Nej

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951435404300
Ordreprodukt navn	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU
EAN/UPC – produkt	8719514354043
Ordrekode	35404300
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	8
SAP-materiale	929003165632
Nettovægt (stykke)	0,660 kg





Målskitse

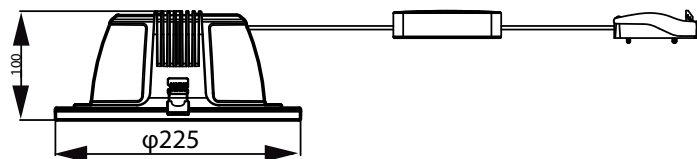

DN350B EC RD 200 24W 4000K

LEDINAIRE Indbygget Downlight

Fotometriske data



General Uniform Lighting
Downlight DN070B 840 24W D200 RD-EU-LDD
Page 18

Downlight DN070B 840 24W D200 RD-EU-LDD

Downlight DN070B 840 24W D200 RD-EU-GUL

