

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

VIALOX NAV-E

Højtryksnatrium damplampe til åbne og lukkede armaturer



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Gader
- Udendørsbelysning
- Industrielle installationer
- Velegnet til brug i åbne og lukkede armaturer
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Højt lysudbytte

PRODUKTEGENSKABER

- Levetid: 3 år (ved gennemsnitligt 11 t/dag)
- Gennemsnitlig levetid op: til 24.000 timer



TEKNISKE DATA


Produktbeskrivelse	Elektriske Data					Fotometriske data						
	Wattforbrug	Lyskildestrøm	Nominel wattforbrug	Nominel spænding	Start spænding	Målt lumenstrøm	Farvetemperatur	Lysstrøm vedlig.hol d-faktor 2,000 t	Lysstrøm vedlig.hol d-faktor 4,000 t	Lysstrøm vedlig.hol d-faktor 6,000 t	Lysstrøm vedlig.hol d-faktor 8,000 t	Lysstrøm vedlig.hol d-faktor 12,000 t
NAV-E 50 W/E E27 ¹⁾	50,00 W	0,77 A	50,00 W	85 V	1,8 / 5,0 kVp ²⁾	3600 lm	2000 K	0,91	0,89	0,84	0,83	0,82
NAV-E 70 W/E E27 ¹⁾	70,00 W	0,98 A	70,00 W	90 V	1,8 / 5,0 kVp ²⁾	5900 lm	2000 K	0,92	0,86	0,83	0,82	0,81
NAV-E 1000 W E40 ¹⁾	1000,00 W	10,3 A	1000,00 W	110 V	3,6 / 5,0 kVp ²⁾	130000 lm	2000 K	0,98	0,95	0,93	0,91	0,86

Produktbeskrivelse	Lysstrøm vedlig.hol d-faktor 16,000 t	Lysstrøm vedlig.hol d-faktor 20,000 t	Farvetemperatur	Lumen	Farvegen givelsesindex	Dimensioner			Temperaturer og driftsbetingelser		Levetid	
						Diameter	Længde	Produktvægt	Maksimum tilladt ydre kolbe temperatur	Maksimum tilladt sokkelkant temperatur	Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t
NAV-E 50 W/E E27 ¹⁾	0,81	0,80	ikke relevant	3600 lm	≤25	71,0 mm	156,0 mm	52,00 g	310 °C	210 °C	0,99	0,98
NAV-E 70 W/E E27 ¹⁾	0,81	0,80	ikke relevant	5900 lm	≤25	71,0 mm	156,0 mm	52,00 g	310 °C	210 °C	0,98	0,98
NAV-E 1000 W E40 ¹⁾	0,80	0,70	ikke relevant	130000 lm	≤25	165,0 mm	355,0 mm	365,30 g	400 °C	250 °C	0,99	0,98


Produktbeskrivelse	Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	Lyskilde levetidsfaktor 12,000 t	Lyskilde levetidsfaktor 16,000 t	Lyskilde levetidsfaktor 20,000 t	Levetid B50	Levetid B10	Levetid B5	Betjening stilstand	Generel Beskrivelse		
										Sokkel (standard betegnelse)	Design/version	Kviksølvind hold
NAV-E 50 W/E E27 ¹⁾	0,97	0,96	0,91	0,85	0,75	28000 h	13000 h	9000 h	50 Hz	E27	Belagt	9,8 mg ³⁾
NAV-E 70 W/E E27 ¹⁾	0,97	0,96	0,95	0,85	0,75	28000 h	14000 h	12000 h	50 Hz	E27	Belagt	9,8 mg ³⁾
NAV-E 1000 W E40 ¹⁾	0,96	0,93	0,86	0,74	0,50	20000 h	10000 h	7000 h		E40	Belagt	39,0 mg

Produktbeskrivelse	Egenskaber			Godkendelse og Standarder	Internationale Koder
	Dæmpbar	Brændestilling	Medfølgen de armatur nødvendig	Energiforbrug	Internationalt kodesystem for lyskilder
NAV-E 50 W/E E27 ¹⁾	Ja ⁴⁾	Vilkårlig	Nej	55 kWh/1000h	SE-50-H/E/SL-E27-71/156
NAV-E 70 W/E E27 ¹⁾	Ja ⁴⁾	Vilkårlig	Nej	77 kWh/1000h	SE-70-H/E/SL-E27-71/156
NAV-E 1000 W E40 ¹⁾	Ja	Vilkårlig	Nej	1100 kWh/1000h	SE-1000-H/E/SL-E40-165/355


¹⁾ ErP compliant iht EU Regulation 245/2009
²⁾ Min.
³⁾ Max.
⁴⁾ I forbindelse med POWERTRONIC Pto

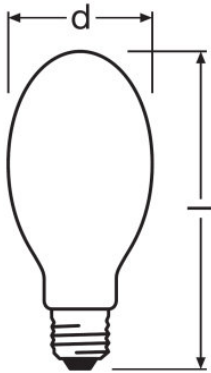

NAV-E 50 W/E E27, NAV-E 70 W/E E27

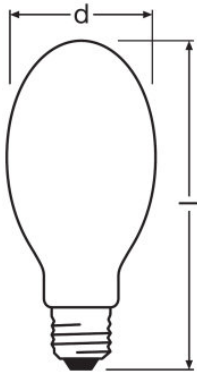

NAV-E 1000 W E40

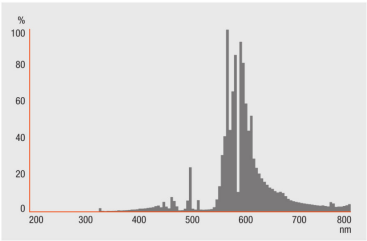

NAV-E 50 W/E E27, NAV-E 70 W/E E27, NAV-E 1000 W E40

APPLIKATIONSRÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300334424	Shipping carton box 24	360 mm x 356 mm x 288 mm	1967,00 g	36.91 dm ³
4050300227504	Shipping carton box 24	360 mm x 356 mm x 285 mm	1967,00 g	36.53 dm ³
4050300216805	Shipping carton box 6	564 mm x 383 mm x 420 mm	3902,50 g	90.73 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.