



# GreenSpace

## DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P

150mm – 840 Neutral hvid – DC-kompatibel  
strømforsyningsenhed, ekstern – blank optik –  
Gennemføringsstik, 5-benet – Fingerbeskyttelse – Hvid RAL  
9003

Kunderne ønsker at finde den perfekte balance mellem startinvesteringen og installationsomkostningerne i produktets levetid. GreenSpace er et omkostningseffektivt og bæredygtigt downlight, der kan bruges til at erstatte traditionelle CFL-downlights. Armaturet har den nyeste LED-teknologi, hvilket gør det muligt at have et lavt strømforbrug, samtidig med at der opnås et konstant lysudbytte med stabil farveydelse og høj farvegengivelse.

### Produkt data

| Generelle oplysninger             |                                             |                                                |                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Lyskildens spredningsvinkel       | – °                                         | Mærke for brændbarhed                          | –               |
| Lyskildefarve                     | 840 Neutral hvid                            | CE-mærke                                       | CE-mærket       |
| Udskiftelig lyskilde              | Nej                                         | ENEC-mærke                                     | –               |
| Antal forkoblingsenheder          | 1 enhed                                     | Garantiperiode                                 | 5 år            |
| Driver/strømforsyning/transformer | DC-kompatibel strømforsyningsenhed, ekstern | Konstant lysudbytte                            | Nej             |
| Driver medfølger                  | Ja                                          | Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.) | 24              |
| Optiktype                         | C [ blank optik]                            | Opfylder kravene i EU RoHS                     | Ja              |
| Armatur til lysstrålespredning    | 120°                                        | Produktseriekode                               | DN460B [ 150mm] |
| Lysstyringsgrænseflade            | DALI                                        | Unified Glare Rating – CEN                     | 22              |
| Tilslutning                       | Gennemføringsstik, 5-benet                  | Drift og el                                    |                 |
| Kabel                             | –                                           | Indgangsspænding                               | 220–240 V       |
| Beskyttelsesklasse IEC            | Sikkerhedsklasse II                         | Indgangsfrekvens                               | 50 til 60 Hz    |
| Glødetrådtest                     | Temperatur 750 °C, varighed 5 s             | Startstrømforbrug for CLO                      | – W             |
|                                   |                                             | Strømforbrug for gennemsnitlig CLO             | – W             |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Startstrøm          | 20,42 A  |
| Starttid            | 0,233 ms |
| Effektfaktor (min.) | 0.9      |

#### Lysstyringssystemer og dæmpning

|         |    |
|---------|----|
| Dæmpbar | Ja |
|---------|----|

#### Mekanik og armaturhus

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Materiale for armaturhus        | Polykarbonat                         |
| Reflektormateriale              | Belægning af polykarbonat/aluminium  |
| Optikmateriale                  | Polykarbonat                         |
| Optikafskærmning/linsemateriale | -                                    |
| Beslagmateriale                 | -                                    |
| Optikafskærmning/linsefinish    | -                                    |
| Samlet højde                    | 77 mm                                |
| Samlet diameter                 | 166 mm                               |
| Farve                           | Hvid RAL 9003                        |
| Mål (højde x bredde x dybde)    | 77 x NaN x NaN mm (3 x NaN x NaN in) |

#### Godkendelse og anvendelsesområde

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP20 [ Fingerbeskyttelse] |
| Kode for mekanisk slagfasthed     | IK02 [ 0,2 J, standard]   |

#### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Startlysstrøm (systemlysstrøm)        | 1150 lm                |
| Lysstrømtolerance                     | +/-10%                 |
| Indledende LED-armaturvirkningsgrad   | 114 lm/W               |
| Indledende korreleret farvetemperatur | 4000 K                 |
| Indledende farvegengivelsesindeks     | >80                    |
| Indledende kromaticitet               | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Indledende indgangseffekt  | 9 W    |
| Tolerance for strømforbrug | +/-10% |

#### Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer     | 5 % |
| Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer | L80 |


#### Anvendelsesbetingelser

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperaturområde           | +10 til +40 °C |
| Ydelse ved omgivende temperatur (Tq) | 25 °C          |
| Maks. dæmpningsniveau                | 1%             |
| Velegnet til vilkårlig omkobling     | Ja             |

#### Produktdata



|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Fuldstændig produktkode                              | 871869998254600                    |
| Ordreprodukt navn                                    | DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P |
| EAN/UPC – produkt                                    | 8718699982546                      |
| Ordrekode                                            | 98254600                           |
| Lokal ordrekode                                      | 7475620                            |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1                                  |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 1                                  |
| SAP-materiale                                        | 910505102035                       |
| Nettovægt (stykke)                                   | 0,600 kg                           |

#### Målskitse

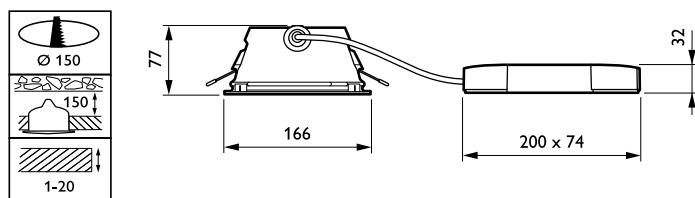

DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P

## Fotometriske data

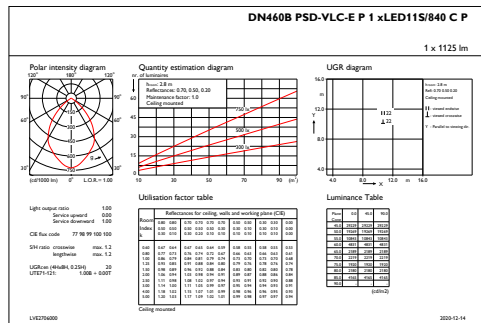

IFGU1\_DN460BPSD-VLC-EP1xLED11S840CP

OFPC1\_DN460BPSD-VLC-EP1xLED11S840CP

