

BIS Ekspansions Styreenhed (BUP1000)

(E 10 40)

befæstelse med skydende komponenter





666 8 612

666 8 813


Funktioner og fordele

- stabil og sikker dobbelt støtte til ekspanderende rør
- monteres direkte på bygningskonstruktionen eller i kombination med skinnesystemer
- velegnet til loftsmontage (hængende) og gulvmontage (stående monteret)
- rørene fremstilles med forskellige størrelser gevind på hver side
- flere kombinationsmuligheder, kan monteres med Bifix® G2 eller HD1501 rørbøjler
- material: metal parts made of steel; plastic parts made of PE
- overfladebehandling:
 - produktet er en del af BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227

Art.nr.	VVS nr.	Type	G	L	B	H	b	s	d1	k	k1	SL (max.)	F _{a,z}	Pakke 1
6668612	018066 840	FG2	M10/12	170 mm	135	46	35	3,0	Ø 13	120	100	60	1.500	5
6668813		FG3	Ø 13,0 mm / 17,0 mm	255 mm	146	90	40	5,0	20 x 13	200	100	120	7.500	5

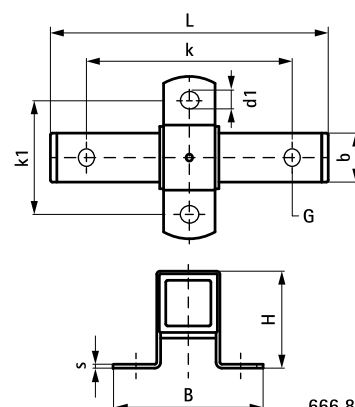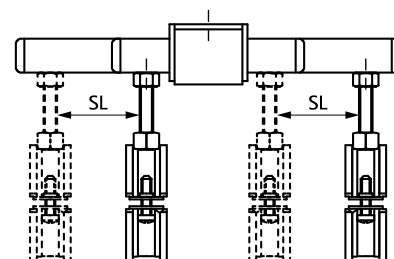

666 8 612

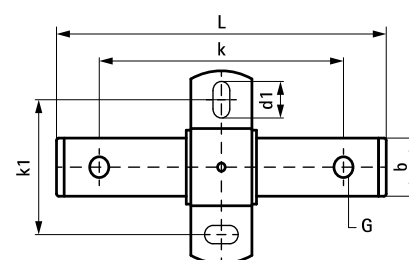

666 8 813

Supplement

BIS Gevindstuds
BIS Gevindstang
WTB1 Gennemstiksanker

Alternativ

BIS Glideenhed (BUP1000)