



# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

Philips MASTER LED-lysrør med InstantFit T5 integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. Philips MASTER LED-lysrør med InstantFit T5 er den bedste løsning til kunder, der har højere krav til belysning og ønsker at maksimere værdi i forhold til levetid (krav om længste levetid). Størst mulig energibesparelse og lave samlede ejeromkostninger. Størst mulig energibesparelse og længere levetid giver hurtig indtjeningsstid og lave samlede ejeromkostninger.

### Produkt data


| Generelle oplysninger             |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Sokkel                            | G5 [ G5]            |
| Opfylder kravene i EU RoHS        | Ja                  |
| Nominel levetid (nom.)            | 60000 h             |
| Interval mellem tænd/sluk         | 50000X              |
| Teknisk type                      | 26-54W              |
| Lysteknisk                        |                     |
| Farvekode                         | 865 [ CCT af 6500K] |
| Spredningsvinkel (nom.)           | 200 °               |
| Lysstrøm (nom.)                   | 3900 lm             |
| Farvebetegnelse                   | Koldt dagslys       |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 6500 K              |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)        | 150,00 lm/W         |
| Farveensartethed                  | <6                  |
| Farvegengivelsesindeks (nom.)     | 80                  |

| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 %             |
|----------------------------------------------|------------------|
| Drift og el                                  |                  |
| Indgangsfrekvens                             | 30 K til 60 K Hz |
| Power (Rated) (Nom)                          | 26 W             |
| Lyskildens strømstyrke (maks.)               | 620 mA           |
| Lyskildens strømstyrke (min.)                | 300 mA           |
| Opstartstid (nom.)                           | 0,5 s            |
| Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)    | 0,5 s            |
| Effektfaktor (nom.)                          | 0,9              |
| Spænding (nom.)                              | 20-90 V          |
| Temperatur                                   |                  |
| T-omgivelsestemperatur (maks.)               | 45 °C            |
| T-omgivelsestemperatur (min.)                | -20 °C           |
| T-lagring (maks.)                            | 65 °C            |
| T-lagring (min.)                             | -40 °C           |

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5


|                                         |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| T-kappe, maks. (nom.)                   | 55 °C                                                    |
| <b>Lysstyringssystemer og dæmpning</b>  |                                                          |
| Dæmpbar                                 | Ja – kontrollér kompatibilitet med forkoblinger          |
| <b>Mekanik og armaturhus</b>            |                                                          |
| Lyskildefinish                          | Matteret                                                 |
| Lyskildemateriale                       | Glass                                                    |
| Produktlængde                           | 1200 mm                                                  |
| <b>Godkendelse og anvendelsesområde</b> |                                                          |
| Energimærket (EEL)                      | A++                                                      |
| Energibesparende produkt                | Yes                                                      |
| Godkendelser                            | RoHS compliance TUV CE mærkning<br>KEMA Keur certificate |

## Målskitse

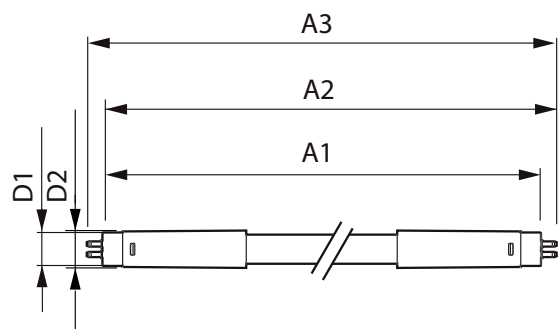

TLED 1200mm HF 26W 3900lm 6500K G5


## Fotometriske data



LEDtube MAS 26W G5 3700lm

|                                                      |                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Energiforbrug kWh/1000 t.                            | 31 kWh                                    |
| <b>Produktdata</b>                                   |                                           |
| Fuldstændig produktkode                              | 871869974955200                           |
| Ordreprodukt navn                                    | Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE |
| EAN/UPC – produkt                                    | 8718699749552                             |
| Ordrekode                                            | 74955200                                  |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1                                         |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10                                        |
| SAP-materiale                                        | 929002352202                              |
| Nettovægt (stykke)                                   | 0,240 kg                                  |


| Product                                   | D1      | D2    | A1      | A2      | A3      |
|-------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|---------|
| Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE | 15,5 mm | 19 mm | 1149 mm | 1156 mm | 1163 mm |

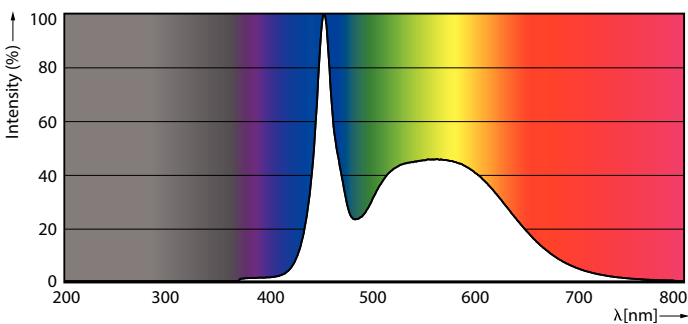

LEDtube MAS 26W G5 3900lm 865

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Fotometriske data




General Photometric Data Page 10/10

LEDtube MAS 26W G5 3900lm 865 1200mm


Levetid

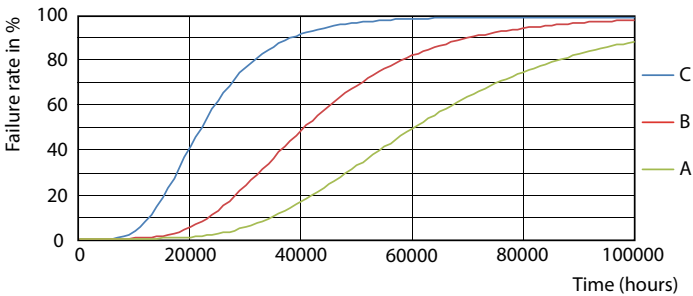


LEDtube\_60K\_FailureRate

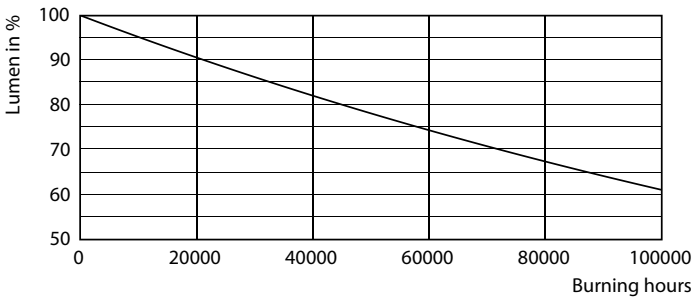

LEDtube\_60K

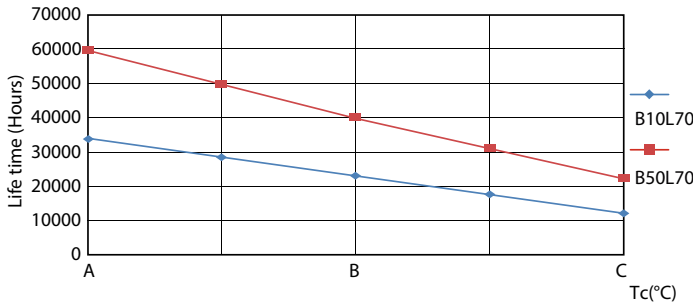


LEDtube\_60K\_LifetimeVsTc

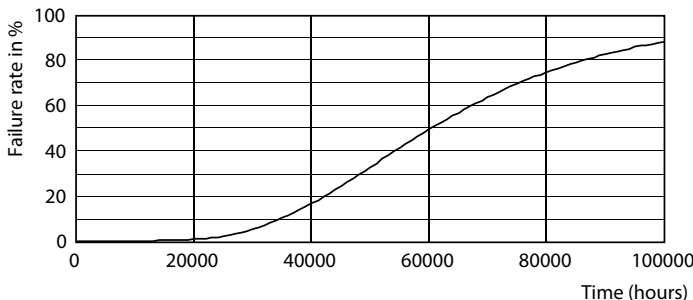

LEDtube\_60K

## MASTER LEDtube InstantFit HF T5

### Levetid

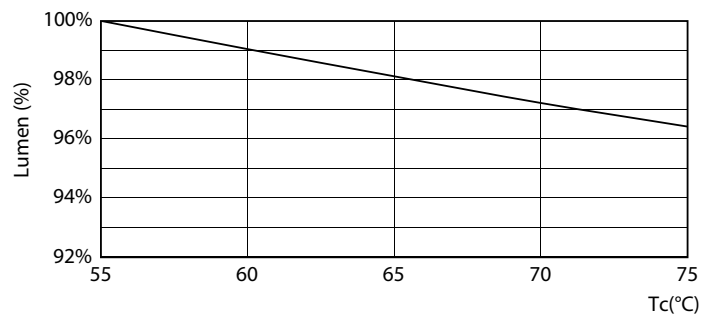

LEDtube 26W 60K LumenVsTc 1

