



Bruserarmatur i minimalistisk design, der passer ind i de fleste indretningsstile. Teknisk tekst: Etgrebs vægarmatur udført i forkromet messing (DZR) samt forkromet komposit. Mulighed for begrænsning af temperatur og vandmængde på den keramiske kartouche. Fremspring fra bagkant er 166 mm - total byggehøjde er 104 mm. G 1/2" studs. Centerafstand er 150 +/- 30 mm. Vandmængde ved 300 kPa = 0.27 l/s og tryktab (0.2 l/s) 165 kPa. Keramisk kartouche 3.5.

- Badeværelse, Brus
- Et-greb
- WallMounted
- Forkromet
- Mulighed for begrænsning af vandmængde
- Temperaturbegrænser

Tekniske data

Flow attributter





Vandmængde ved 300 kPa	0.27 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	165 kPa

Tekniske egenskaber


Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/4
Installationsbredde	CC150± 3 mm
ItemProjection	51 mm
ItemMaterial	brass

Bestemmelser

Støjklasse	I(ISO 3822) Oras lab.
------------	------------------------------

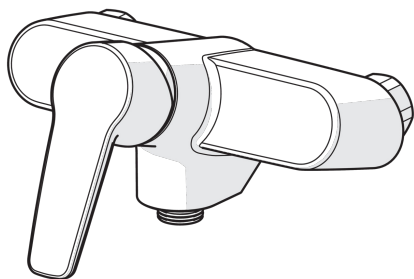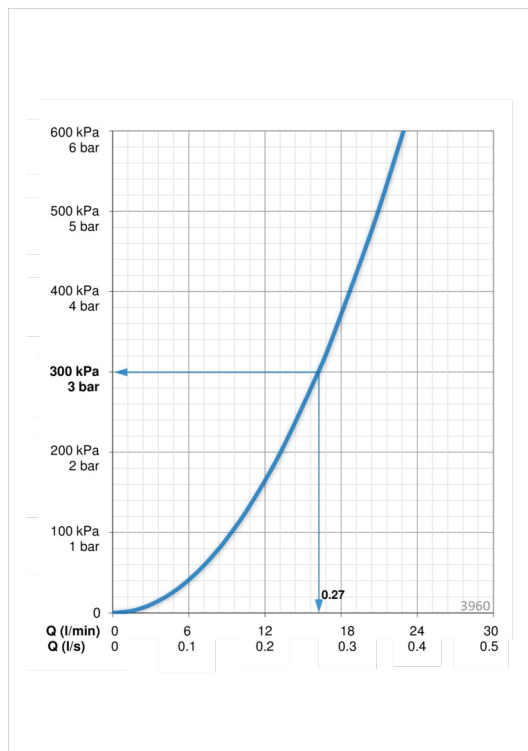

Reservedele

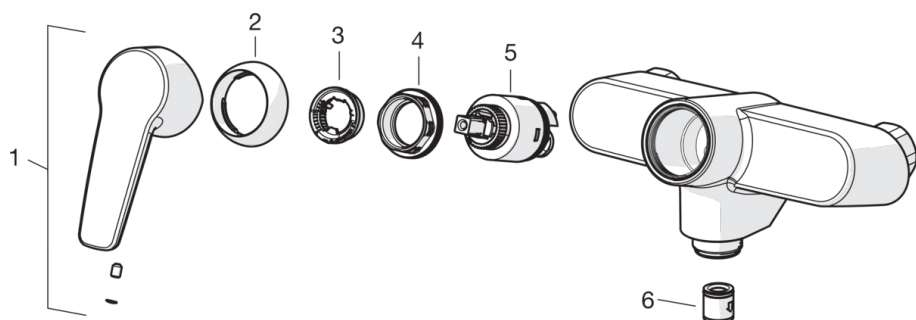

SP3970

	Kode	VVS (Denmark)
01	1000801V	745131638
02	601967V	745131642
03	601973V	745131643
04	601968V	745131644
05	601969V	745131645
06	601989V	745131648