



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL-D 15W/10 1SL

Rørformede lavtryksskviksølvlamper (lysstofrør)

Produkt data

• Generelle data

Sokkel	G13
Lampeform	T26
Primær anvendelses- område	Reprografi
Brugbar levetid	5000 hr
Levetid til 50% udfald EM	8000 hr

• Lystekniske data

Farvekode	10
Farvebetegnelse	Kemisk virkende
Farvekoordinat X	222 -
Farvekoordinat	210 -
Nedgang 5000 timer	30 %
Nedgang 2000 timer	25 %

• Elektriske data

Effekt	15 W
Watt Technical	15 W
Lampespænding (volt)	51 V
Spænding	0.34 A

• Miljø mærkning

Kviksølvindhold (Hg)	5.0 mg
----------------------	--------

• UV-relaterede data

UV-A stråling 100 timer IEC	3.5 W
UV-B/UV-A (IEC)	0.2 %

• Produktdimensioner

Sokkel ende til sokkel ende A	437.4 (max) mm
Indstikslængde B	442.1 (min), 444.5 (max) mm
Totallængde C	451.6 (max) mm
Diameter D	28 (max) mm

• Produktdata



Bestillingsnummer	710932 40
Lokal nr.	2051004011
Produktnavn	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL
Bestil på produktnavn	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	25
Antal pakninger pr. yderkarton	25
Stregkode på produkt	8711500710932
Stregkode på yder- karton	8711500710949
Logistik kode - 12NC	928024801029
Nettovægt pr. stk.	59.600 gr

PHILIPS

Målskitse



Actinic BL TL-D 15W/10 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 15W/10	437.4	442.1	444.5	451.6	28

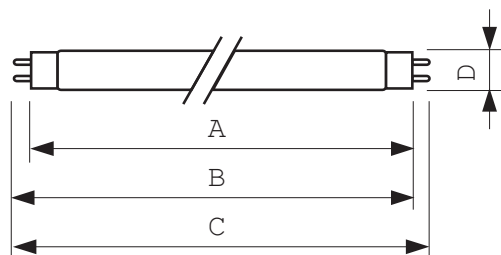

G13

Fotometriske data

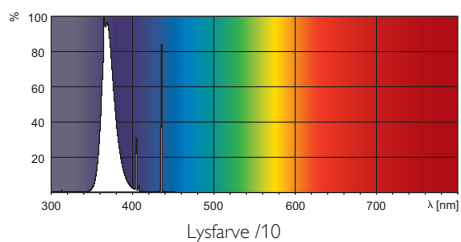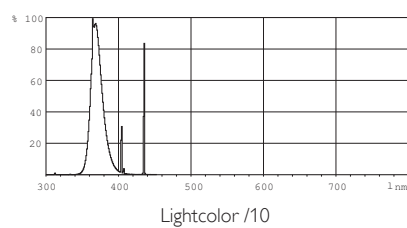

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, oktober 31
registrerede til at ændre