



Ledinaire-panel

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC

Strømforsyningsenhed

Ledinaire-serien indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som lagervarer, og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Lyskildens spredningsvinkel	– °
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed
Driver medfølger	Ja
Optiktype	90 [Beam angle 90°]
Armatur til lysstrålespredning	90°
Lysstyringsgrænseflade	–
Tilslutning	Tilslutningsenhed, 2-benet
Kabel	–
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Glødetrødtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	–
CE-mærke	CE-mærket
ENEC-mærke	–
Garantiperiode	3 år
Konstant lysudbytte	Nej
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	35

Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Opfylder kravene i EU RoHS	Nej
Unified Glare Rating – CEN	19
Lysteknisk	
Mættet rød	<50
Drift og el	
Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbrug for CLO	– W
Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	– W
Startstrøm	15 A
Starttid	0,2 ms
Effektfaktor (min.)	0.9
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Ledinaire-panel

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optikmateriale	Polystyren
Optikafskærmning/linsemateriale	Polystyren
Beslagmateriale	-
Optikafskærmning/linsefinish	Opal
Samlet længde	595 mm
Samlet bredde	595 mm
Samlet højde	36 mm
Farve	hvid
Mål (højde x bredde x dybde)	36 x 595 x 595 mm (1.4 x 23.4 x 23.4 in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [0,2 J, standard]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrom (systemlysstrom)	3400 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	100 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
Indledende indgangseffekt	34 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på	7,5 %
50.000 timer	

Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på	-
35.000 timer	

Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på	L70
50.000 timer	

Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på	-
75.000 timer	

Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på	-
100.000 timer	

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmpningsniveau	Ikke gældende
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ikke relevant

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869938647499
Ordreprodukt navn	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC
EAN/UPC – produkt	8718699386474
Ordrekode	38647499
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
SAP-materiale	911401884580
Nettovægt (stykke)	2,000 kg



Målskitse

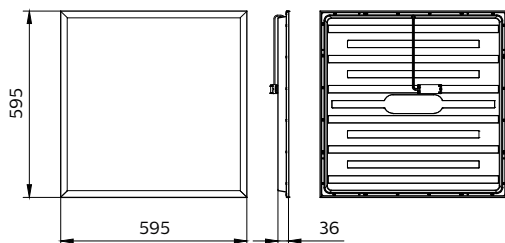

Ledinaire Panel RC065B/RC066B

Ledinaire-panel

