

RAX

Der ligger meget mere bag



**Energi
effektivitet**
106 lm/W



**MacAdams
faktor**
SDCM: 2



Levetid
L70/>50,000
at T_a=25°C



Farvegengivelse
R_a>80 / R_a>90





Rax er ikke kun en downlight, det er et høj effektivt belysningsarmatur designet til at give optimal energibesparelse.

Rax er designet af Riegens dedikerede LED team, så den imødekommer markedets krav.

Med udnyttelse af den nyeste LED-teknologi i kombination med et fremragende optisk design tilbyder Rax en fleksibel belysningsløsning, der kan anvendes i mange forskellige typer rum og applikationer.

Rax er nem og hurtig at installere og reducerer omkostningerne til belysning uden at gå på kompromis med den visuelle komfort til gavn for bruger og miljø.



Høj effektiv optik

Op til 106 lm/W • Høj visuel kvalitet for bruger og miljø • Lav blænding • Maksimal lys udbytte • Høj grad af styring med flere optik muligheder.

Hurtig og nem installering

Nemt "tri-wing" system for montering • Ingen afmontering af dele før installation • Fast Driversboks • Grøn indikationsfarve for hurtig og nem installation (Man machine interface).

Fleksibel løsning for alle slags applikationer

To størrelser; Ø150 og Ø200 • Lav armatur højde (100 mm) • Passer til alle slags loftstyper (1-50 mm) • Påbygget version • Muligt at tilpasse optik og lys output til speciale sager




Energibesparende løsning

Optimeret LED løsning • Høj effektiv optik • Høj lumen output • Lavt energiforbrug. Op til 66% besparelse med 15% mere lys.

Kvalitets LED design

Udskiftelig LED lyskilde • Special designet unik optisk løsning • Optimal anvendelse af alle fordele ved LED • SDCM: 2 • $R_a > 80$ or $R_a > 90$.

Høj effektiv optik

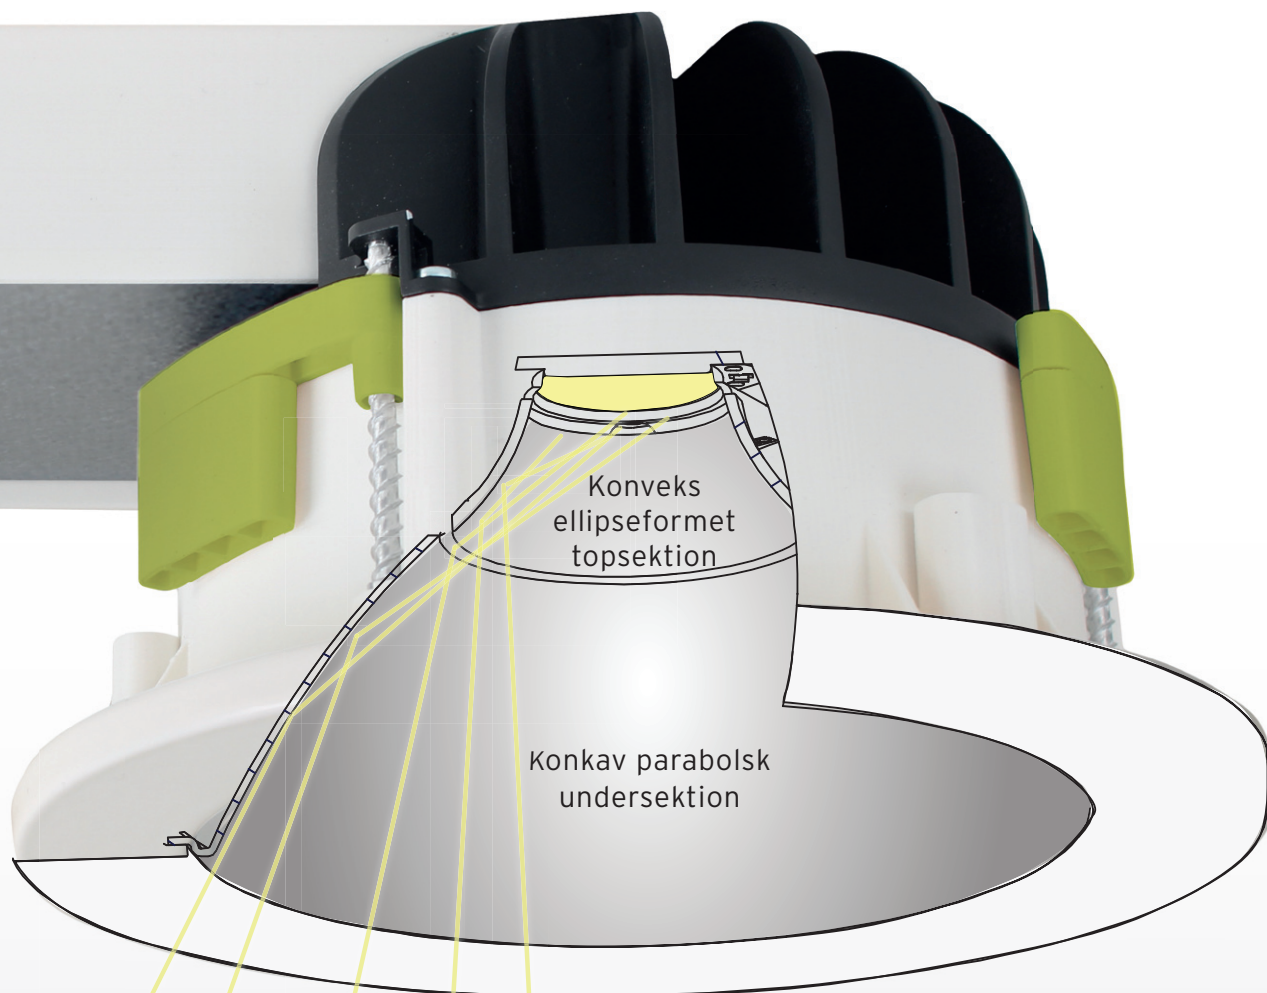

CCR reflektor system

Det optiske design af Rax er baseret på et helt nyudviklet reflektor system; CCR (Convex Concave Reflectors).

CCR reflektorsystemet kombinerer en innovativ konveks ellipseformet topsektion med en traditionel konkav parabolisk undersektion.


Den konvekse overflade af den optimerede topreflektor defokuserer LED kildens spejlbillede, mens den maksimerer lysmængden, som dirigeres ned mod belysningsområdet.

Den konkave reflektors overflade øger kontrollen af lysfordelingen, der hermed sikrer en ensartet belysning.

Derudover sikrer denne unikke reflektør-løsning den bedste lyskontrol med minimal reflektor dybde. Alt sammen uden at gå på kompromis med lysfordelingen.

Kvalitets LED design

Rax er specifikt designet og afprøvet af vores engagerede LED team ud fra de høje krav vi har defineret for Riegens LED belysningsløsninger.

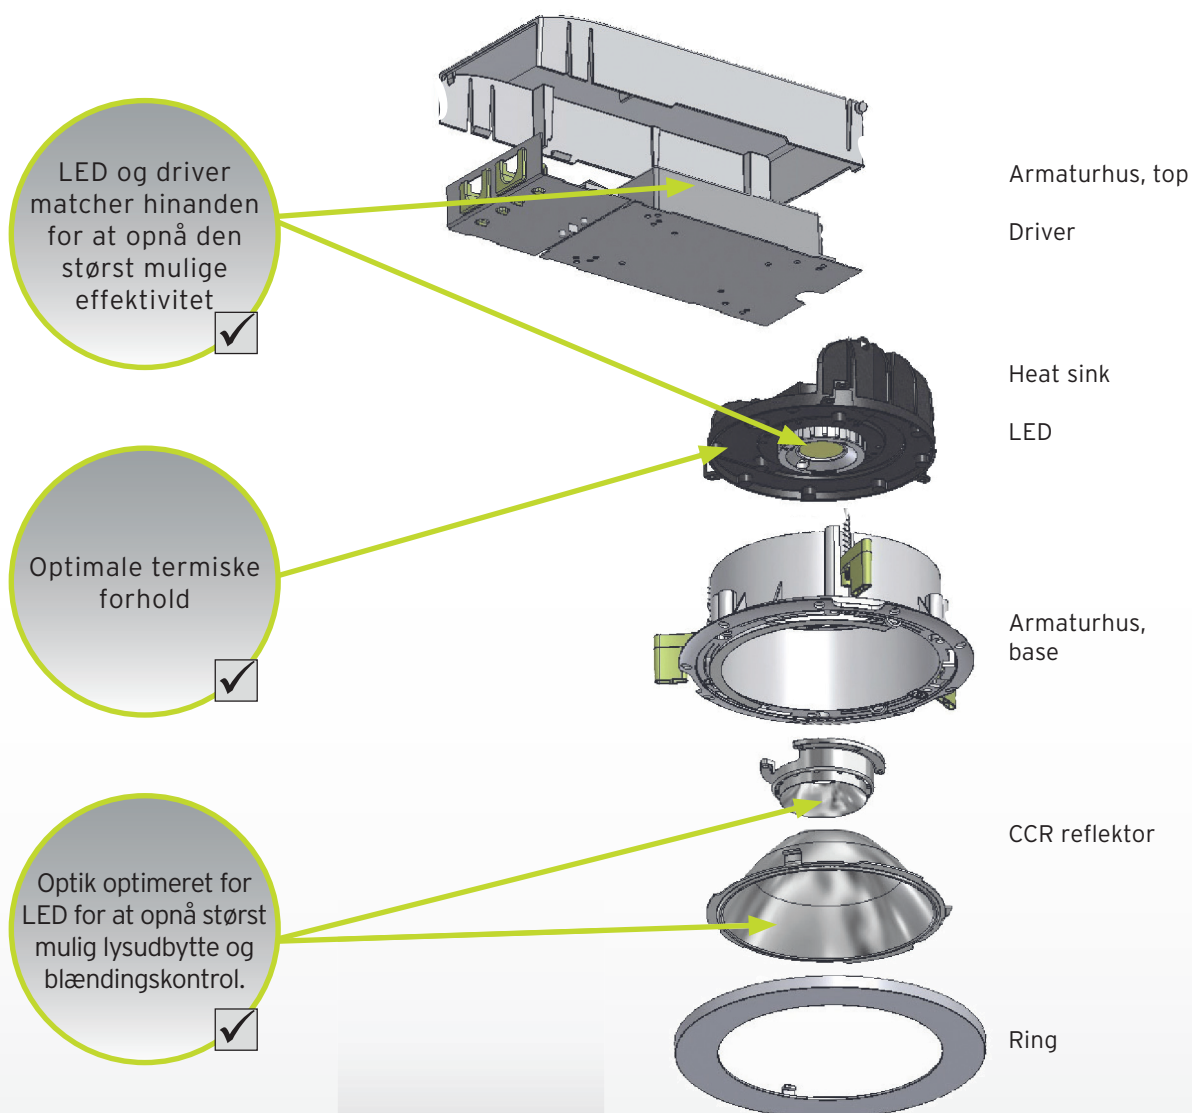

Energi effektivitet
106 lm/W



MacAdams faktor
SDCM: 2



Levetid
L70/>50,000
at $T_a = 25^\circ\text{C}$



Farvegengivelse
 $R_a > 80$ / $R_a > 90$



Hurtig og nem installering



Let adgang til
5-polet terminal blok
uden brug af skruer.




Justerbar
fast monteret
driversboks.



Tri-wing monteringsystem til loftplader 1-50mm




Lofthøjde i forhold til loftplade tykkelse.

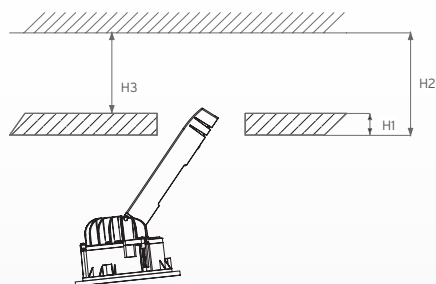

	H1	H2	H3
Rax 150	1-50	121-150	100
Rax 200	1-50	121-150	100


Minimums afstand til bygningsdele

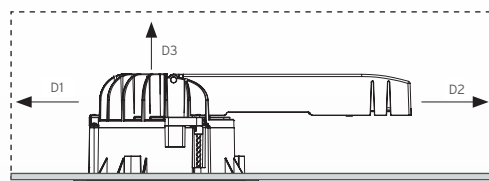

	D1	D2	D3
Rax	50	50	20



$T_a = 25^\circ\text{C}$

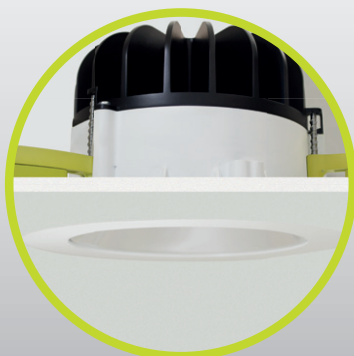

Trimless montering
Speciel tilbehør til trimless
diskret montering



Nødllys 3 timer
Grøn diode indikator


Energibesparende løsning

Rax er en af markedets mest energieffektive LED downlights. Hvis man sammenligner med Riegens TC-TEL downlight opnås en betydelig besparelse.

Sammenlignes med andre LED downlight er Rax også en energieffektiv løsning uden at gå på kompromis med den visuelle komfort.

Et skift til Rax er derfor en indlysende energirigtig løsning med en kort tilbagebetalingstid.

W/m²/100lux

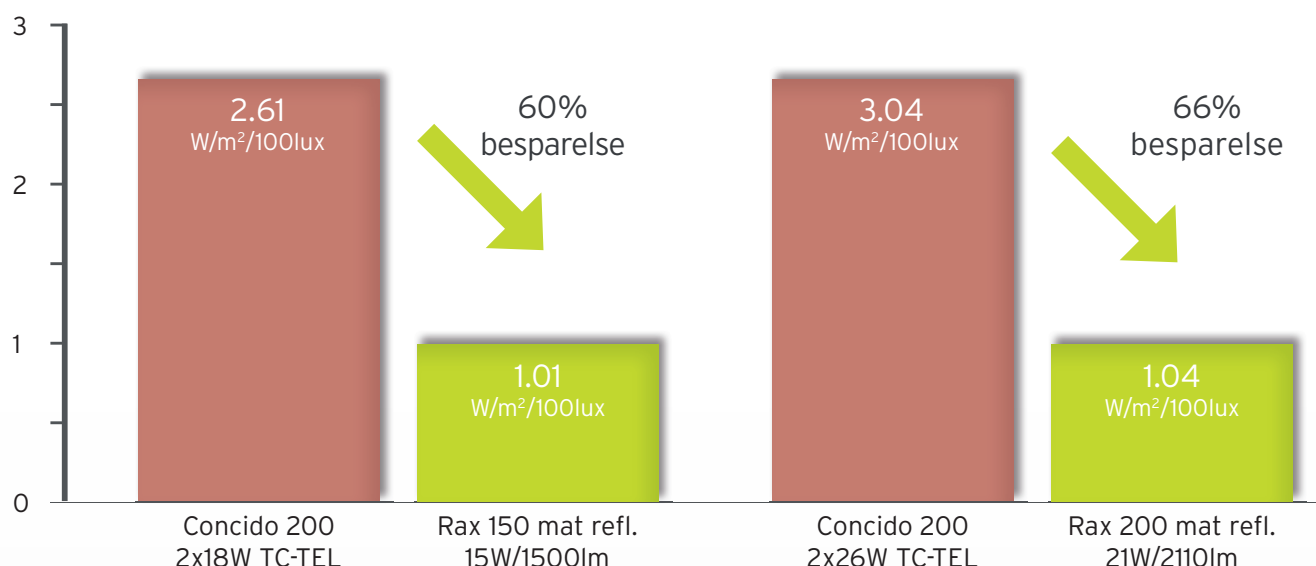

Conversion Guide


from Concido to Rax

Concido 200			Rax 200			Effekt	
wattage	Φ	P _{system}	wattage	Φ	P _{system}	Energibesparelse	Lys output
2x18W	1360lm	38W	15W	1585lm	15W	60%	+17%
1x26W	1090lm	27W	15W	1585lm	15W	44%	+45%
2x26W	1830lm	54W	21W	2160lm	21W	61%	+18%
1x32W	1320lm	35W	15W	1585lm	15W	57%	+20%
2x32W	2400lm	70W	29W	2840lm	29W	59%	+18%
1x42W	1900lm	45W	21W	2160lm	21W	53%	+14%
2x42W	3190lm	92W	44W	3680lm	44W	52%	+15%

Rax - Lys og energi

	Rax 150			Rax 200		
	15W, R _a >80 mat refl.	21W, R _a >80 mat refl.	15W, R _a >80 Smal strålende	15W, R _a >80 mat refl.	21W, R _a >80 mat refl.	29W, R _a >80 mat refl.
LED 4000K						
Φ	1540lm	2070lm	1225lm	1585lm	2160lm	2840lm
P _{system}	15W	21W	15W	15W	21W	29W
η	103 lm/W	99 lm/W	82 lm/W	106 lm/W	103 lm/W	98 lm/W
T _a	25°C	25°C	25°C	25°C	25°C	25°C

8 beslutninger til at finde en løsning til alle slags applikationer

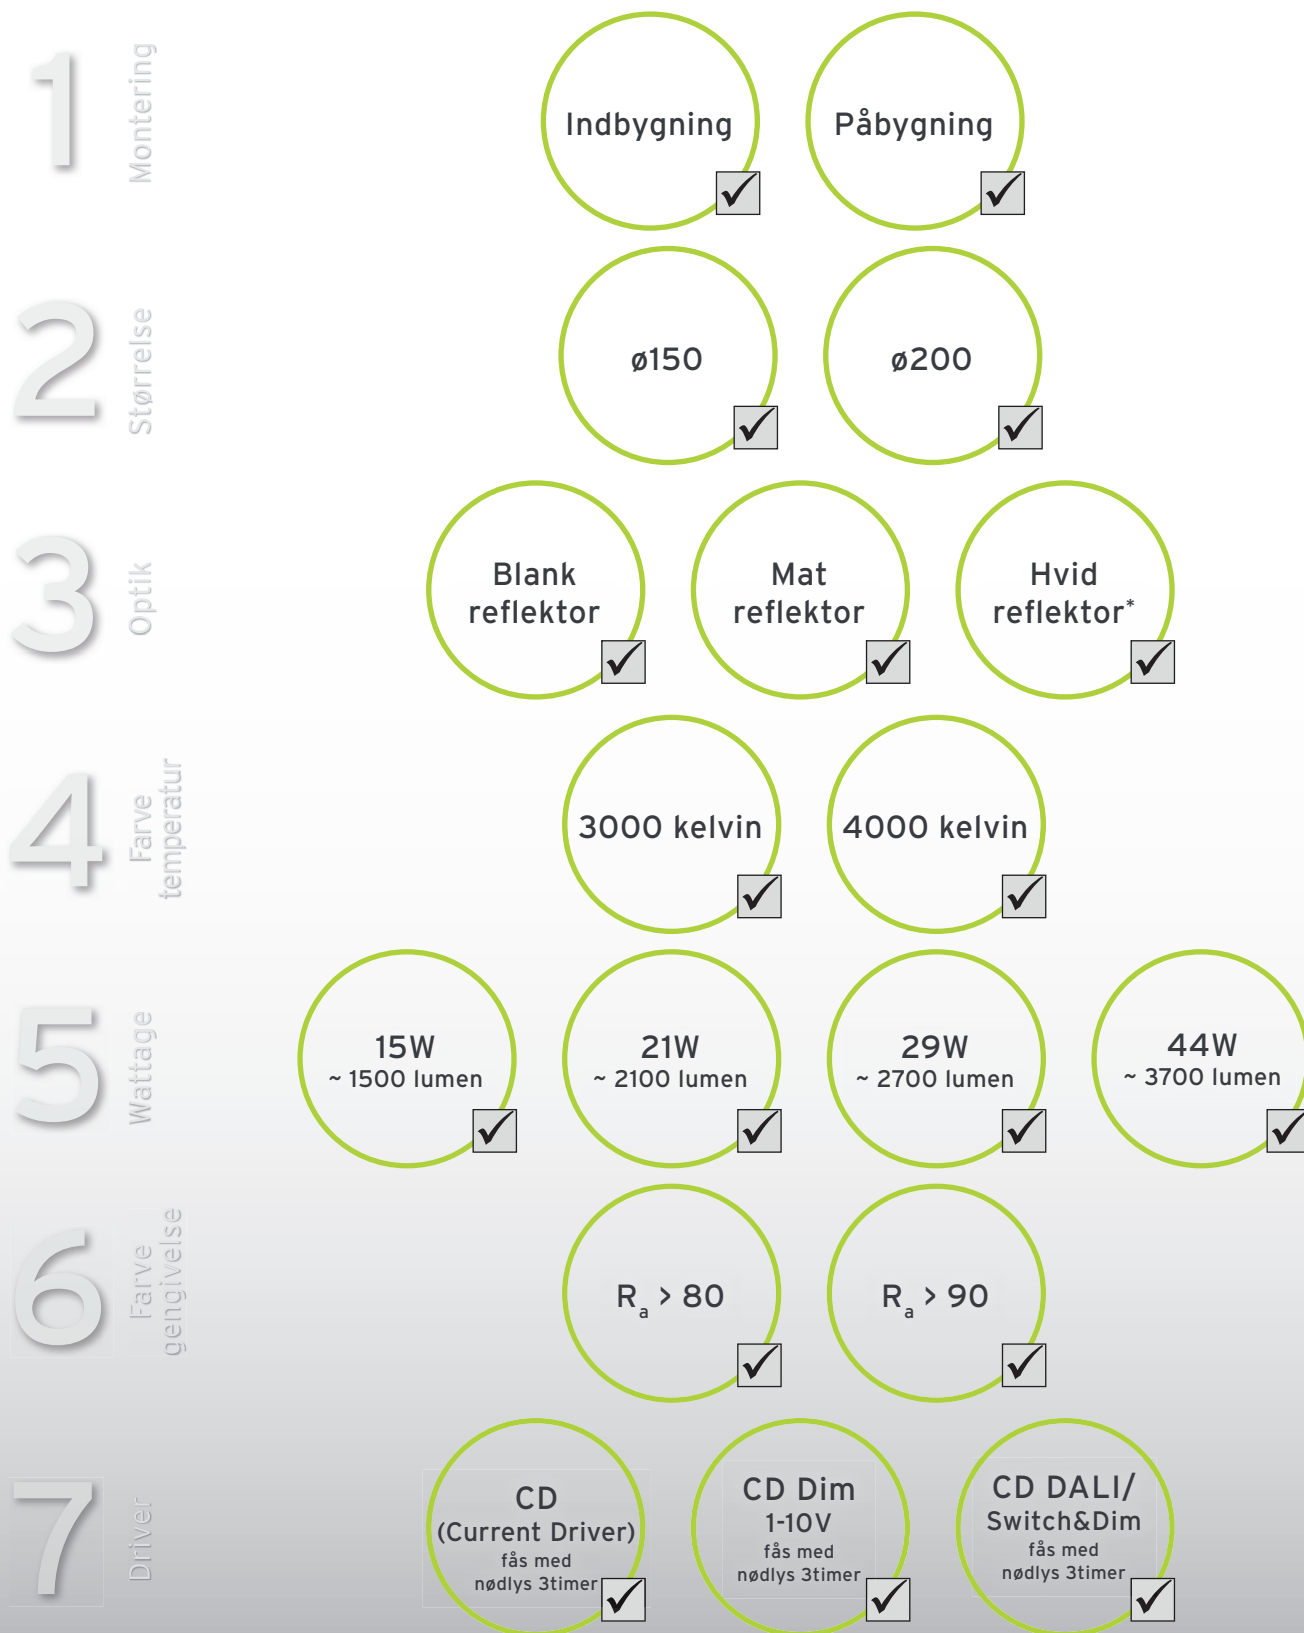

Prøv Riegens produkt konfigurator - www.riegens.dk/rax

* hvid reflektor skal bestilles som tilbehør

Rax tilbehør

8 Tilbehør

Rax tilbyder en bred vifte af dekorativt og teknisk tilbehør. Alt tilbehør er nemt at montere.



Hvid reflektor

Hvid symmetrisk reflektor for ekstra blød lysfordeling.



Glas, klart IP44

Hvid ring med fastgjort klar glas. (IP44 set fra neden).



Glas, mat IP44

Hvid ring med fastgjort mat sandblæst glas. (IP44 set fra neden).



Glas cylinder

Mat sandblæst glas cylinder.



Opal deko

Mat sandblæst glaskegle centreret i downlight.




Smalstrålende optik

Optik for smalstrålende lysfordeling.



Asymmetrisk optik

Asymmetrisk reflektor tilbehør.



Trimless

For diskret montering uden ring.



Rax 150

Rax 150 er designet til at reducere energiforbruget uden at gå på kompromis med den visuelle kvalitet. Det unikke reflektor design kombineret med nyeste LED teknologi sikrer en høj effektivitet.

Lavt energiforbrug. Op til 103 lm/W

MacAdams faktor - SDCM: 2

Farvegengivelse: $R_a > 80$ og $R_a > 90$

Levetid: L70/>50.000 hours

Høj effektiv optik

Hurtig og nem installering

LED design i høj kvalitet

Fleksibel løsning for alle slags applikationer

Lysteknik

Direkte.

Lyskilde

LED (3000K/4000K)

15W, 21W, 29W

$R_a > 80$, $R_a > 90$

SDCM: 2

L70/>50.000h ved $T_a = 25^\circ\text{C}$.

Optik

Direkte: Blank, matt eller hvid reflektor. Indsats for smalstrålende eller asymmetrisk.

Materialer og overflader

Armaturhus i brandhæmmende polycarbonat (PC).

Reflektor i aluminium.

LED køleribber i ekstruderet aluminium.

Frontring: Trykstøbt aluminium.

Pulverlakeret hvid RAL 9010

glans 25.

Bundskinne i galvaniseret

stålplade.

Driver

Elektronisk LED driver:

CD (Strømstyret)

CD-DIM (1-10V)

CD-DA (DALI)

CD-SD/E (Ekstern SwitchDim)

Nødlys 3 timer (ekstern box)

Andre typer på forespørgsel.

Elektrisk beskyttelse

Klasse I, IP20 (IP44 nedefra).

$T_a = 25^\circ\text{C}$, CE.

Montering/Tilslutning


Indbygget. Lofttykkelse fra

1-50mm. 5 polet klemmerække med mulighed for sløjfning.

Andre typer af stikforbindelser på forespørgsel.

Specifikation til foreskrivelse


Indbygget LED downlight 173mm x 100mm i højde, med udsærringshul på 150mm. Produceret i brandhæmmende polycarbonat. SDCM: 2. L70/>50.000, $R_a > 80$ eller $R_a > 90$. Leveret med 3000K/4000K LED. Komplet med monteret driverbox. Kan monteres i loftplader med en tykkelse på 1-50mm. Armaturet er komplet med loftring RAL9010 glans 25 i trykstøbt aluminium. Mulighed for matt, blank eller hvid reflektor. Som Riegens Rax 150 serie

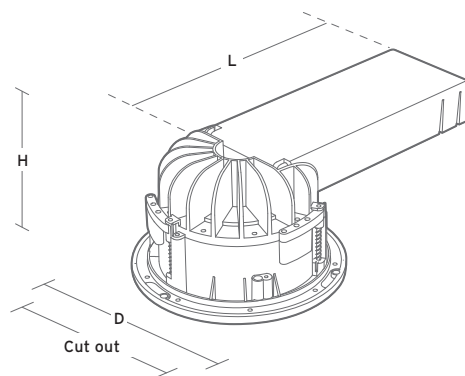

	L	D	H	Cut out
LED	230	173	100	150

Lys og energi

LED 4000K:	15W, $R_a > 80$ mat refl.	21W, $R_a > 80$ mat refl.	15W, $R_a > 80$ smalstr. blank
Φ	1540 lm	2070 lm	1225 lm
P_{system}	15W	21W	15W
η	103 lm/W	99 lm/W	82 lm/W
T_a	25°C	25°C	25°C

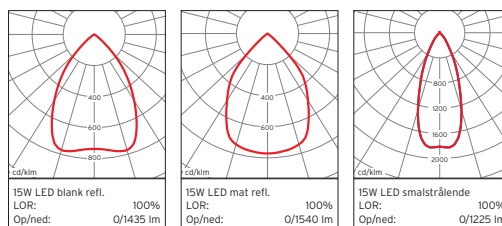



Rax 200

Rax 200 er designet til at reducere energiforbruget uden at gå på kompromis med den visuelle kvalitet. Det unikke reflektor design kombineret med nyeste LED teknologi sikrer en høj effektivitet.

Lavt energiforbrug. Op til 106 lm/W

MacAdams faktor - SDCM: 2

Farvegengivelse: $R_a > 80$ og $R_a > 90$


Levetid: L70/>50.000 hours

Høj effektiv optik

Hurtig og nem installering

LED design i høj kvalitet

Fleksibel løsning for alle slags applikationer

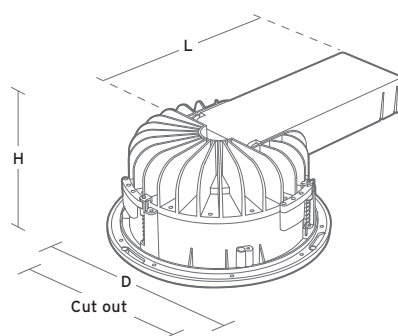

Lysteknik

Direkte.

Lyskilde

LED (3000K/4000K)

15W, 21W, 29W, 44W

$R_a > 80$, $R_a > 90$

SDCM: 2

L70/>50.000h ved $T_a = 25^\circ\text{C}$.

Optik

Direkte: Blank, matt eller hvid reflektor. Indsats for smalstrålende eller asymmetrisk.

Materialer og overflader

Armaturhus i brandhæmmende polycarbonat (PC).

Reflektor i aluminium.

LED køleribber i ekstruderet aluminium.

Frontring: Trykstøbt aluminium.

Pulverlakeret hvid RAL 9010 glans 25.

Bundskinne i galvaniseret stålplade.

Driver

Elektronisk LED driver:

CD (Strømstyret)

CD-DIM (1-10V)

CD-DA (DALI)

CD-SD/E (Ekstern SwitchDim)

Nødlys 3 timer (ekstern box)

Andre typer på forespørgsel.

Elektrisk beskyttelse

Klasse I, IP20 (IP44 nedefra).

$T_a = 25^\circ\text{C}$, CE.

Montering/Tilslutning

Indbygget. Lofttykkelse fra

1-50mm. 5 polet klemmerække

med mulighed for sløjfning.

Andre typer af stikforbindelser på forespørgsel.

Specifikation til foreskrivelse



Indbygget LED downlight 220mm x 100mm i højde, med udsæringshul på 200mm. Produceret i brandhæmmende polykarbonat. SDCM: 2. L70/>50.000, $R_a > 80$ eller $R_a > 90$. Leveret med 3000K/4000K LED. Komplet med monteret driverbox. Kan monteres i loftplader med en tykkelse på 1-50mm. Armaturet er komplet med loftring RAL9010 glans 25 i trykstøbt aluminium. Mulighed for matt, blank eller hvid reflektor.

Som Riegens Rax 200 serie

	L	D	H	Cut out
LED	230	223	100	200

Lys og energi

LED 4000K:	15W, $R_a > 80$ mat refl.	21W, $R_a > 80$ mat refl.	29W, $R_a > 80$ mat refl.
Φ	1585 lm	2160 lm	2840 lm
P_{system}	15W	21W	29W
η	106 lm/W	103 lm/W	98 lm/W
T_a	25°C	25°C	25°C





Rax 150 påbygning

Rax 150 påbygning er designet til faste lofter. Serien reducerer energiforbruget uden at gå på kompromis med den visuelle kvalitet. Det unikke reflektor design kombineret med nyeste LED teknologi sikre en høj effektivitet.

Lavt energiforbrug. Op til 103 lm/W

MacAdams faktor - SDCM: 2

Farvegengivelse: $R_a > 80$ og $R_a > 90$


Levetid: L70/>50.000 hours

Høj effektiv optik

Hurtig og nem installering

LED design i høj kvalitet

Fleksibel løsning for alle slags applikationer



Lysteknik

Direkte.

Lyskilde:

LED (3000K/4000K)

15W, 21W

$R_a > 80$

SDCM: 2

L70/>50.000h ved $T_a = 25^\circ\text{C}$.

Optik.

Direkte: Blank, matt eller hvid reflektor. Indsats for smalstrålende eller asymmetrisk.

Materialer og overflader

Armaturhus i spundet aluminium. Pulverlakeret hvid RAL 9010 glans 25. Indsats i brandhæmmende polycarbonat (PC).

Reflektor i aluminium.

LED køleribber i ekstruderet aluminium.
Frontring: Trykstøbt aluminium. Pulverlakeret hvid RAL 9010 glans 25.
Bundskinne i galvaniseret stålplade.

Driver

Elektronisk LED driver:

CD (Strømstyret)

CD-DA (DALI)

CD-SD/E (Ekstern SwitchDim)

Elektrisk beskyttelse

Klasse I, IP20. $T_a = 25^\circ\text{C}$, CE.

Montering/Tilslutning

Påbygning. Tilslutning oven på armatur via 2 stk. $\varnothing 19\text{mm}$ tilgangshuller. 5 polet klemmerække med mulighed for sløjfning.


Specifikation til foreskrivelse

Påbygget LED downlight 173mm x 189mm i højden. Armaturhus i spundet aluminium. Pulverlakeret hvid RAL 9010 glans 25. Indsats i brandhæmmende polycarbonat (PC). SDCM: 2. L70/>50.000, $R_a > 80$. Leveret med 3000K/4000K LED. Armaturet er komplet med lofring RAL9010 glans 25 i trykstøbt aluminium. Mulighed for matt, blank eller hvid reflektor. Som Riegens Rax 150 påbygnings serie.

	D	H1	H2
LED	173	189	203

Lys og energi

LED 4000K:	15W, $R_a > 80$ mat refl.	21W, $R_a > 80$ mat refl.	15W, $R_a > 80$ smalstr. blank
Φ	1540 lm	2070 lm	1225 lm
P_{system}	15W	21W	15W
η	103 lm/W	99 lm/W	82 lm/W
T_a	25°C	25°C	25°C

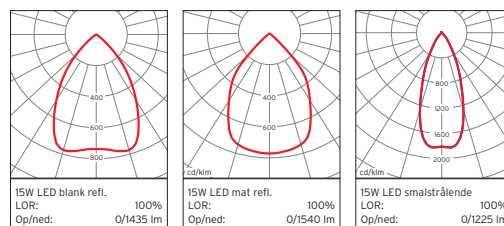



Rax 200 påbygning

Rax 200 påbygning er designet til faste lofter. Serien reducerer energiforbruget uden at gå på kompromis med den visuelle kvalitet. Det unikke reflektor design kombineret med nyeste LED teknologi sikre en høj effektivitet.

Lavt energiforbrug. Op til 106 lm/W

MacAdams faktor - SDCM: 2

Farvegengivelse: $R_a > 80$ og $R_a > 90$


Levetid: L70/>50.000 hours

Høj effektiv optik

Hurtig og nem installering

LED design i høj kvalitet

Fleksibel løsning for alle slags applikationer



Lysteknik

Direkte.

Lyskilde

LED (3000K/4000K)

15W, 21W, 29W

$R_a > 80$

SDCM: 2

L70/>50.000h ved $T_a = 25^\circ\text{C}$.

Optik

Direkte: Blank, matt eller hvid reflektor. Indsats for smalstrålende eller asymmetrisk.

Materialer og overflader

Armaturhus i spundet aluminium.

Pulverlakeret hvid RAL 9010 glans 25.

Indsats i brandhæmmende polycarbonat (PC).

Reflektor i aluminium.

LED køleribber i ekstruderet aluminium.

Frontring: Trykstøbt aluminium.

Pulverlakeret hvid RAL 9010 glans 25.

Bundskinne i galvaniseret stålplade.

Reflektor i aluminium.

LED køleribber i ekstruderet aluminium.

Frontring: Trykstøbt aluminium.

Pulverlakeret hvid RAL 9010 glans 25.

Bundskinne i galvaniseret stålplade.

Driver

Elektronisk LED driver:

CD (Strømstyret)

CD-DA (DALI)

CD-SD/E (Ekstern SwitchDim)

Elektrisk beskyttelse

Klasse I, IP20. $T_a = 25^\circ\text{C}$, CE.

Montering/Tilslutning

Påbygning. Tilslutning oven på armatur via 2 stk. $\varnothing 19\text{mm}$ tilgangshuller. 5 polet klemmerække med mulighed for sløjfning.


Specifikation til foreskrivelse

Påbygget LED downlight 253mm x 223mm i højden. Armaturhus i spundet aluminium. Pulverlakeret hvid RAL 9010 glans 25. Indsats i brandhæmmende polycarbonat (PC). SDCM: 2. L70/>50.000, $R_a > 80$. Leveret med 3000K/4000K LED. Armaturet er komplet med loftring RAL9010 glans 25 i trykstøbt aluminium. Mulighed for matt, blank eller hvid reflektor. Som Riegens Rax 200 påbygnings serie.

	D	H1	H2
LED	253	223	237

Lys og energi

LED 4000K:	15W, $R_a > 80$ mat refl.	21W, $R_a > 80$ mat refl.	29W, $R_a > 80$ mat refl.
Φ	1585 lm	2160 lm	2740 lm
P_{system}	15W	21W	29W
η	106 lm/W	103 lm/W	94 lm/W
T_a	25°C	25°C	25°C



Varenumre



Rax 150

Mat reflektor. 5-polet polet klemmerække

		Varenr.
3000K - R_a > 80		
15W	CD	8246 080 420
	CD Nødlys 3 timer	8246 080 433
	CD DALI	8246 083 087
	CD DALI / Switch&Dim	8246 080 446
	CD DALI / Switch&Dim Nødlys 3 timer	8246 080 459
21W	CD	8246 080 462
	CD Nødlys 3 timer	8246 080 585
	CD DALI	8246 083 090
	CD DALI / Switch&Dim	8246 080 598
	CD DALI / Switch&Dim Nødlys 3 timer	8246 080 608
29W	CD	8246 080 611
	CD Nødlys 3 timer	8246 080 624
	CD DALI / Switch&Dim	8246 080 637
	CD DALI / Switch&Dim Nødlys 3 timer	8246 080 640
3000K - R_a > 90		
21W	CD	8246 080 653
	CD DALI / Switch&Dim	8246 080 666
29W	CD	8246 080 679
	CD DALI / Switch&Dim	8246 080 682
4000K - R_a > 80		
15W	CD	8246 080 695
	CD Nødlys 3 timer	8246 080 705
	CD DALI	8246 083 100
	CD DALI / Switch&Dim	8246 080 718
	CD DALI / Switch&Dim Nødlys 3 timer	8246 080 721
21W	CD	8246 080 734
	CD Nødlys 3 timer	8246 080 747
	CD DALI	8246 083 113
	CD DALI / Switch&Dim	8246 080 750
	CD DALI / Switch&Dim Nødlys 3 timer	8246 080 763
29W	CD	8246 079 622
	CD Nødlys 3 timer	8246 080 776
	CD DALI / Switch&Dim	8246 079 635
	CD DALI / Switch&Dim Nødlys 3 timer	8246 080 789
4000K - R_a > 90		
21W	CD	8246 083 126
	CD DALI / Switch&Dim Nødlys 3 timer	8246 083 139
29W	CD	8246 083 142
	CD DALI / Switch&Dim Nødlys 3 timer	8246 083 155



Rax 200

Mat reflektor. 5-polet polet klemmerække

		Varenr.
3000K - R_a > 80		
15W	CD	8246 081 131
	CD Nødlys 3 timer	8246 081 144
	CD DALI	8246 083 171
	CD DALI / Switch&Dim	8246 081 157
	CD DALI / Switch&Dim Nødlys 3 timer	8246 081 160
21W	CD	8246 081 173
	CD Nødlys 3 timer	8246 081 186
	CD DALI	8246 083 171
	CD DALI / Switch&Dim	8246 081 199
	CD DALI / Switch&Dim Nødlys 3 timer	8246 081 209
29W	CD	8246 081 212
	CD Nødlys 3 timer	8246 081 225
	CD DALI	8246 083 184
	CD DALI / Switch&Dim	8246 081 238
	CD DALI / Switch&Dim Nødlys 3 timer	8246 081 241
44W	CD	8246 081 254
	CD Nødlys 3 timer	8246 081 267
	CD DALI / Switch&Dim	8246 081 270
	CD DALI / Switch&Dim Nødlys 3 timer	8246 081 283
3000K - R_a > 90		
21W	CD	8246 081 296
	CD DALI	8246 083 207
	CD DALI / Switch&Dim	8246 081 306
29W	CD	8246 081 319
	CD DALI	8246 083 210
	CD DALI / Switch&Dim	8246 081 322
4000K - R_a > 80		
15W	CD	8246 081 335
	CD Nødlys 3 timer	8246 081 348
	CD DALI	8246 083 223
	CD DALI / Switch&Dim	8246 081 351
	CD DALI / Switch&Dim Nødlys 3 timer	8246 081 364
21W	CD	8246 081 377
	CD Nødlys 3 timer	8246 081 380
	CD DALI	8246 083 236
	CD DALI / Switch&Dim	8246 081 393
	CD DALI / Switch&Dim Nødlys 3 timer	8246 081 429
29W	CD	8246 081 432
	CD Nødlys 3 timer	8246 081 445
	CD DALI	8246 083 249
	CD DALI / Switch&Dim	8246 081 458
	CD DALI / Switch&Dim Nødlys 3 timer	8246 081 461
44W	CD	8246 079 648
	CD Nødlys 3 timer	8246 081 474
	CD DALI / Switch&Dim	8246 079 651
	CD DALI / Switch&Dim Nødlys 3 timer	8246 081 487
4000K - R_a > 90		
21W	CD	8246 083 265
	CD DALI / Switch&Dim Nødlys 3 timer	8246 083 278
29W	CD	8246 083 281
	CD DALI / Switch&Dim Nødlys 3 timer	8246 083 294



Rax 150 - Påbygning

Mat reflektor. 5-polet polet klemmerække

		Varenr.
3000K - $R_a > 80$		
15W	CD	8246 081 584
	CD DALI / Switch&Dim	8246 081 597
21W	CD	8246 081 607
	CD DALI / Switch&Dim	8246 081 610
4000K - $R_a > 80$		
15W	CD	8246 081 623
	CD DALI / Switch&Dim	8246 081 636
21W	CD	8246 081 649
	CD DALI / Switch&Dim	8246 081 652



Rax 200 - Påbygning

Mat reflektor. 5-polet polet klemmerække

		Varenr.
3000K - $R_a > 80$		
15W	CD	8246 081 775
	CD DALI / Switch&Dim	8246 081 788
21W	CD	8246 081 791
	CD DALI / Switch&Dim	8246 081 801
29W	CD	8246 081 814
	CD DALI / Switch&Dim	8246 081 827
4000K - $R_a > 80$		
15W	CD	8246 081 830
	CD DALI / Switch&Dim	8246 081 843
21W	CD	8246 081 856
	CD DALI / Switch&Dim	8246 081 869
29W	CD	8246 081 872
	CD DALI / Switch&Dim	8246 081 885
4000K - $R_a > 90$		
15W	CD	8246 081 335
	CD Nødlys 3 timer	8246 081 348
	CD DALI / Switch&Dim	8246 081 351
	CD DALI / Switch&Dim Nødlys 3 timer	8246 081 364
21W	CD	8246 081 377
	CD Nødlys 3 timer	8246 081 380
	CD DALI	8246 083 236
	CD DALI / Switch&Dim	8246 081 393
	CD DALI / Switch&Dim Nødlys 3 timer	8246 081 429
29W	CD	8246 081 432
	CD Nødlys 3 timer	8246 081 445
	CD DALI / Switch&Dim	8246 081 458
	CD DALI / Switch&Dim Nødlys 3 timer	8246 081 461
44W	CD	8246 079 648
	CD Nødlys 3 timer	8246 081 474
	CD DALI / Switch&Dim	8246 079 651
	CD DALI / Switch&Dim Nødlys 3 timer	8246 081 487
4000K - $R_a > 90$		
21W	CD	8246 083 265
	CD DALI / Switch&Dim Nødlys 3 timer	8246 083 278
29W	CD	8246 083 281
	CD DALI / Switch&Dim Nødlys 3 timer	8246 083 294

Rax tilbehør

Rax 150/Rax 150 Påbygning

Tilbehør	Varenr.
Reflektor indsats	
Smalstrålende	8249 043 367
Asymmetrisk	8249 043 370
Hvid reflektor	8249 043 529
Dekorativ tilbehør	
Glas, klart IP44	8249 043 383
Glas, sandblæst mat IP44	8249 043 396
Glas cylinder	8249 043 406
Opal Deko	8249 043 419
Monteringsplade for indbygget version	
Monteringsplade Ø=150 mm til bløde lofter	8249 042 216
Trimless - Montering uden ramme	
Trimless 150 monteringsring	8249 043 545

Rax 200/Rax 200 Påbygning

Tilbehør	Varenr.
Reflektor Insert	
Smalstrålende	8249 043 367
Asymmetrisk	8249 043 435
Hvid reflektor	8249 043 516
Dekorativ tilbehør	
Glas, klart IP44	8249 043 448
Glas, sandblæst mat IP44	8249 043 451
Glas cylinder	8249 043 464
Opal Deko	8249 043 419
Monteringsplade for indbygget version	
Monteringsplade Ø=200 mm til bløde lofter	8249 038 725
Trimless - Montering uden ramme	
Trimless 150 monteringsring	8249 043 532



Mere information
www.riegens.dk/rax



RIEGENS A/S • Egestubben 16-26 • DK-5270 Odense N • Denmark
Telephone: +45 63 18 15 60 • Fax: +45 63 18 15 90 • E-mail: riegens@riegens.dk

Riegens UK Ltd • 230 Avenue West • Skyline 120 • Great Notley • Braintree • Essex CM77 7AA • United Kingdom
Telephone: +44 (0) 1376 333 400 • E-mail: riegens-lighting@riegens-lighting.com