



Concido Pendel LED

Concido Pendel LED er til applikationer med højt til loftet. Velegnet til gangarealer og foyer, indgangspartier, møde- og konferencelokaler, men også i indkøbscentre og andre forretningsmiljøer. Med sin elegante opale glasdel giver den et diffust lys, som på elegant vis fremhæver lampens form.

Det dekorative, mundblæste opal glas giver et behageligt indirekte lys. Mulighed for at skifte mellem de direkte og indirekte lyskilder uafhængigt af hinanden. Alle fordelene ved LED.

Lysteknik

Direkte/Indirekte.

Lyskilde

LED (3000K): 63W
 $R_a > 80$.
 SDCM: 3
 L70/> 50.000 timer ved
 $T_a = 25^\circ\text{C}$.

Optik

Direkte. Blank reflektor.

Materialer og overflader

Armaturhus: Aluminium, pulverlakeret mørkegrå struktur eller hvid RAL9010.
 Reflektor i aluminium.
 Glasdel: Opal mat mundblæst glas. CDM-T er udstyret med sikkerhedsglas foran lyskilde.
 Pyntering: Trykstøbt aluminium, pulverlakeret mørkegrå struktur eller hvid RAL9010.

Forkobling


Electronisk driver:
 CD - CD-DA (DALI).
 Andre muligheder på forespørgsel.

Elektrisk beskyttelse

Klasse I, IP20. $T_a = 25^\circ\text{C}$, CE.

Montering/Tilslutning

Nedhængt i wire.
 Formonteret med 5.0m wire og kabel.
 Ophængsbeslag og baldakin til loftmontage er inkluderet.

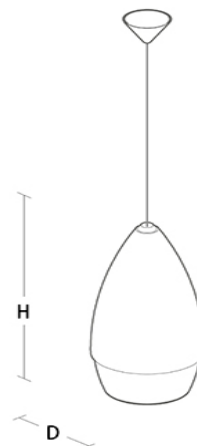

	D	H
LED	292	645

Concido Pendel LED


Teknik



Billeder



Lysmålinger



Lys og energi

LED	3000K
Φ	4990 lm
P	63W
η	79 lm/W
Ta	25°C

Concido Pendel LED

Order codes



Beskrivelse	Vægt (kg)	Order codes
63W		
Concido Pendel D/I 63W LED 3000K CD GRY/S/30 Kabel 4x0,75mm ² 5m hvid	7.1	8246 079 693
Concido Pendel D/I 63W LED 3000K CD Hvid/9010/25 Kabel 4x0,75mm ² 5m hvid	6.4	8246 087 009
Concido Pendel D/I 63W LED 3000K CD-DA Hvid/9010/25 Kabel 5x0,75mm ² 5,0m	6.7	8246 079 774