


RiLine60 skinnesystemer 800/1600 A (60 mm)

Systemkomponenter (3-polede)

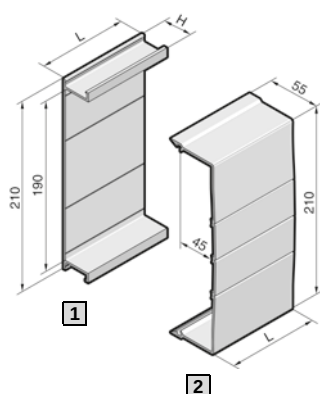

1 Bundprofil

Til berøringsbeskyttelse på bagsiden af PLS-skinneopbygningen.

Længde (L) mm	Stk./pk.	Best.nr. SV Til system	
		PLS 800	PLS 1600
500	2 stk.	9341.100	9342.100
700	2 stk.	9341.110	9342.110
900	2 stk.	9341.120	9342.120
1100	2 stk.	9341.130	9342.130
2400	1 stk.	9341.170	9342.170
Højde (H) mm		32	43

2 Afdækningsprofil

Kan afkortes individuelt, clipses på bundprofil til Rittal-system PLS 800/1600.

Længde (L) mm	Stk./pk.	Best.nr. SV
700	2 stk.	9340.200
1100	2 stk.	9340.210

Bund- og afdækningsprofil

Materiale:


varmemodificeret hård PVC.
Kontinuerlig driftstemperatur maks. 91°C.
Brandegenskaber efter UL 94-V0.

Farve:

RAL 7035

Bemærk:

Ved belastning af afdækningsprofilen fra forsiden kræves der et støttepanel (SV 9340.220) til stabilisering.



Bundprofil mellemstykke

Til berøringsbeskyttelse på bagsiden ved samling af skinner fra skab til skab.

Materiale:

varmemodificeret hård PVC.
Kontinuerlig driftstemperatur maks. 91°C.
Brandegenskaber efter UL 94-V0.

Farve:

RAL 7035

Til system	Højde (H) mm	Stk./pk.	Best.nr. SV
PLS 800	32	2 stk.	9341.140
PLS 1600	43	2 stk.	9342.140

Leveringsomfang:

Inkl. montage materialer.



Bundprofilforstærkning

Clipses på bundprofilen.
Nødvendigt ved anvendelse af OT-adaptore eller OT-holdere, se side 366/367 og 369.


Materiale:

Aluminium

Bemærk:

Selvskærende skrue (best.nr. SZ 2487.000) til montage af bundprofilforstærkning på montagevevet, se side 1011.

Længde (L) mm	Stk./pk.	Best.nr. SV Til system	
		PLS 800	PLS 1600
500	2 stk.	9341.150	9342.150
1000	2 stk.	9341.160	9342.160



Støttepanel

til afdækningsprofil

Til at forhindre berøring på siden af afdækningsprofilen. Desuden sikrer støttepanelet ekstra stabilitet.

Materiale:

Polyamid (PA 6.6).
Kontinuerlig driftstemperatur maks. 105°C.
Brandegenskaber efter UL 94-V0.

Farve:

RAL 7035

Stk./pk.	Best.nr. SV
5 stk.	9340.220

