


PRODUKTDATABLAD

PANEL INDV 600 33 W 3000 K

PANEL IndiviLED 600 | Kvadratiske LED-panel med IndiviLED optikker, 600mm

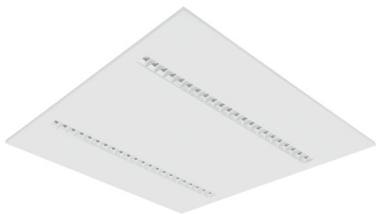

APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning i armaturer med lysstofrør
- Gangarealer
- Kontorer
- Konferencerum
- Receptioner
- Foyerer
- Elevatorer
- Velegnet til indbyggede loftsystemer med gitterstørrelse på 600 x 600 mm

PRODUKTFORDELE

- Ensartet lysfordeling og reduceret blænding med IndiviLED optik
- Energibesparelser på op til 50% (sammenlignet med armaturer med lysstofrør)
- Robust struktur med IK08
- Lavt flimmer med speciel elektronisk forkobling
- Flere varianter med DALI ECG eller nødbelysningsfunktion jf. IEC 60508-2-22 er tilgængelige
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Levetid (L80/B50): op til 50.000 h (ved 25°C)
- Metal hus, polykarbonat (PC) optikker og reflektorer
- Lysstrøm: op til 4.000 lm
- Lysudbytte: op til 120 lm/W
- Indledende farvekonsistens: <4 SDCM
- Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-12: 850 °C



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	33,00 W
Drifttilstand	External LED driver
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	>0,90
Startstrøm	36.4 A
Total harmonisk forvrængning	20 %
Startstrømtid T sub h50 / sub	80 µs

Data for armatur forkoblinger

Flimmerfri	Ja
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	18
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	15
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	24

Fotometriske data

Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Farvetemperaturer	Warm White
Lumen	3800 lm
Belysnings effektivitet	115 lm/W
Standard afvigelse af farvetemperaturen	3 sdc

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	70 °
-------------------	------

Dimensioner

Længde	595,0 mm
Bredde	595,0 mm
Højde	13,0 mm
Produktvægt	3500,00 g
Monteringsbredde	575 mm
Monteringslængde	575 mm

Farver & materialer

Armaturhus farve	White
Produktfarve	White
Armaturhus farve	White

Materiale	Steel
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+45 °C
-----------------------------	--------------

Levetid

Antal tænd/sluk	25000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	80000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	60000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	35000 h

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Recessed
Monteringssted	Ceiling
Produkt bemærkning	Available from December 2018



Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Screw terminal, 2-Pole (L,N)
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsestype	IP40
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	IK08
Glødetrådtest, jævnfør IEC 695-2-1	850 °C
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG 1
Standarder	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lys distribution

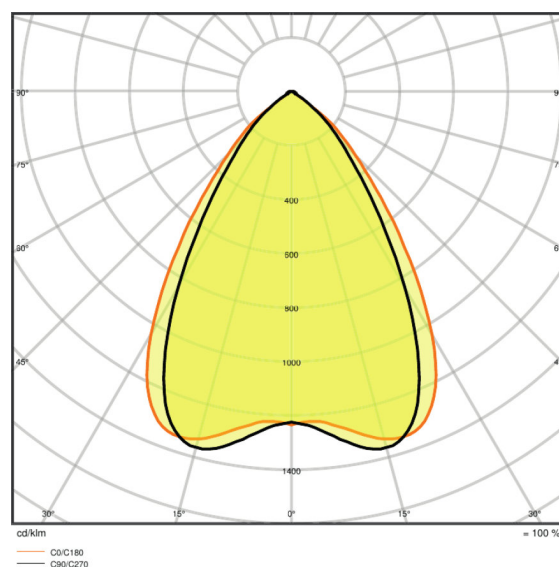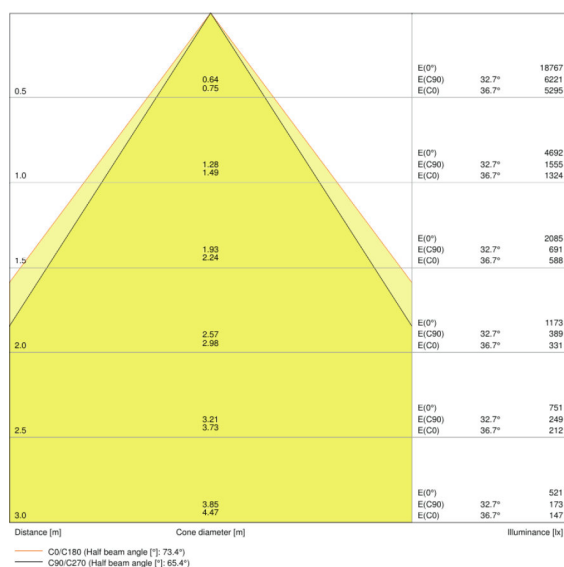

LDC typ cone

LDC typ polar

UDSTYR/TILBEHØR

- Tilbehør til flere forskellige monteringsmuligheder
- Sikkerhedsline til armatur medfølger
- Eksternt forkobling medfølger

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075201132	Folding carton box 1	643 mm x 688 mm x 38 mm	3893,00 g	16.81 dm ³
4058075201149	Shipping carton box 3	660 mm x 135 mm x 710 mm	12554,00 g	63.26 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

► www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.