



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11

Philips CorePro LED PLL er den ideelle opgraderingsløsning til downlights og armaturer i en lang række almene belysningsanvendelser. Den integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør, hvilket giver enestående energibesparelser i lyskildens levetid (som er det dobbelte af levetiden for lysstofrør).

Produkt data


Generelle oplysninger			
Sokkel	2G11 [2G11]	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Nominel levetid (nom.)	30000 h	Effektfaktor (nom.)	NA
Interval mellem tænd/sluk	50000X	Spænding (nom.)	53-77 V
B50L70	30000 h		
Lysteknisk		Temperatur	
Farvekode	830 [CCT af 3000K]	T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Spredningsvinkel (nom.)	160 °	T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Lysstrøm (nom.)	3200 lm	T-lagring (maks.)	65 °C
Lysstrøm (nominel) (nom.)	3200 lm	T-lagring (min.)	-40 °C
Nominel spredningsvinkel	160 °	T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K		
Farveensartethed	<6	Lysstyring og dæmpning	
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83	Dæmpbar	Nej
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %		
Drift og el		Godkendelse og anvendelse	
Power (Rated) (Nom)	24 W	Energibesparende produkt	Yes
Lyskildens strømstyrke (maks.)	600 mA	Energimærket (EEL)	A+
Lyskildens strømstyrke (min.)	400 mA	Godkendelser	CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Opstartstid (nom.)	0.5 s	Energiforbrug kWh/1000 t.	29 kWh

CorePro LED PLL

Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869682839700
Ordreprodukt navn	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11
EAN/UPC – produkt	8718696828397
Ordrekode	82839700
Ordrenummer	2057809948

Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	929001920402
Nettovægt (stykke)	0.160 kg


Målskitse

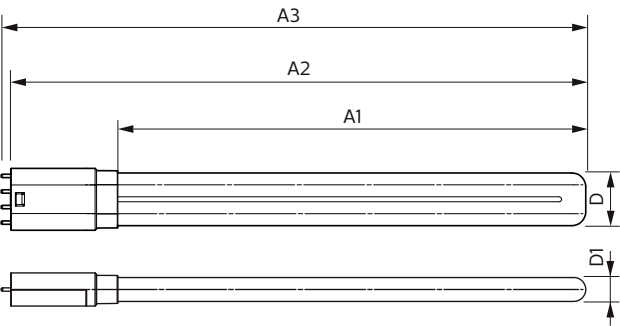


TLED PLL 55W 24-55W 3200lm 3000K 2G11 ND

Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	37.6 mm	17 mm	453 mm	528.5 mm	535.1 mm


Fotometriske data



Technical Information 11 Photometric Data Page 11





LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

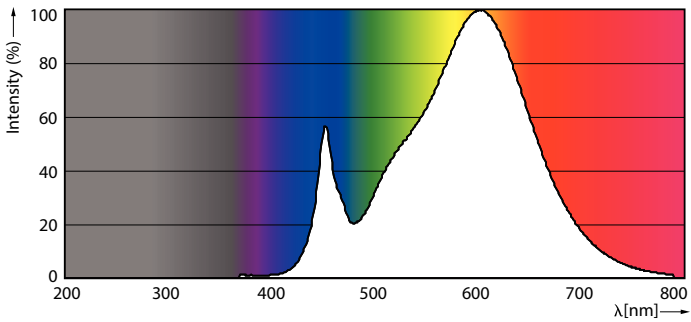


LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND


Levetid

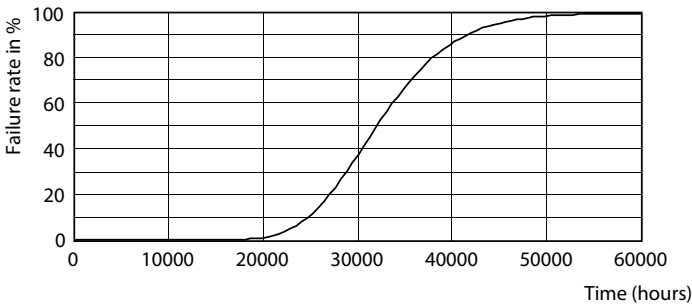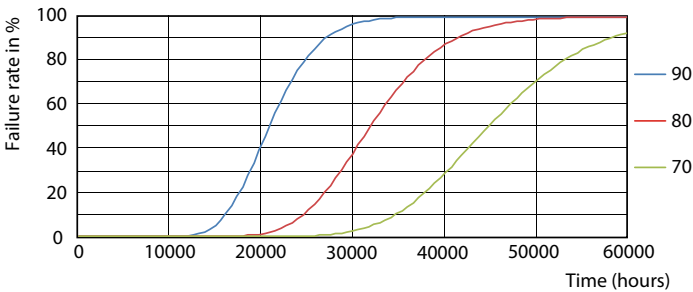


LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

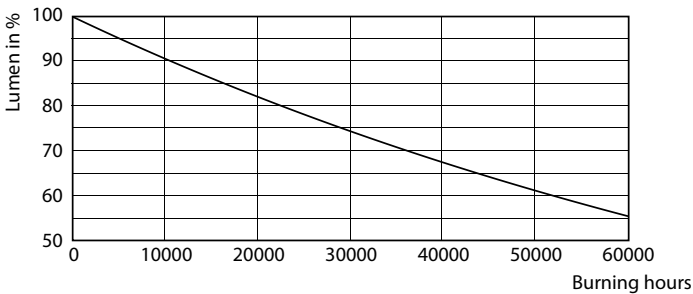

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

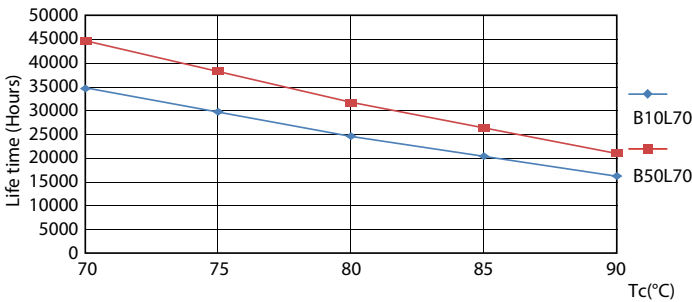

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

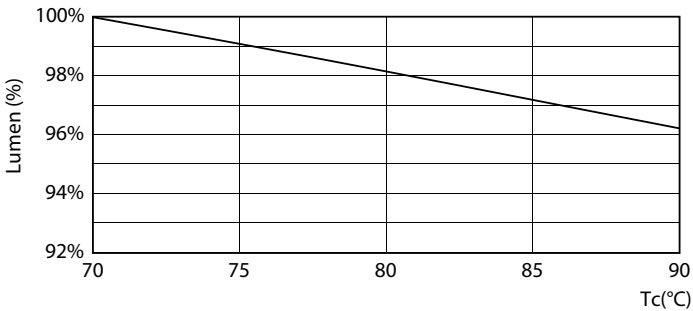

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

