

KAPPA

9682FTP250P63

EAN 4031582315820

Drejeligt hjul med totalbremse, Gaffel og montageplade af stålsvejst konstruktion, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt, hård, lukket kuglekrans, bolt i drejekrans nittet og sikret, smørenippel, hjul boltet i gaffel, Pladebefæstigelse. Hjulfælg: Støbegods, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Tekniske data

Hjul-Ø	250 mm
Bredde af hjulbane	50 mm
Plademål	135 x 110 mm
Hulafstand	105 x 80/75 mm
Pladehul-Ø	11 mm
Udladning	61 mm
Udfaldsdiameter	372 mm
Byggehøjde	305 mm
Temperaturinterval	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12533
Vægt	9.873 kg
Hjulbane hårdhed	Shore A 92
Belastning (dynamisk)	1200 kg
Belastning (statisk)	2400 kg


Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ● ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

Dimensions

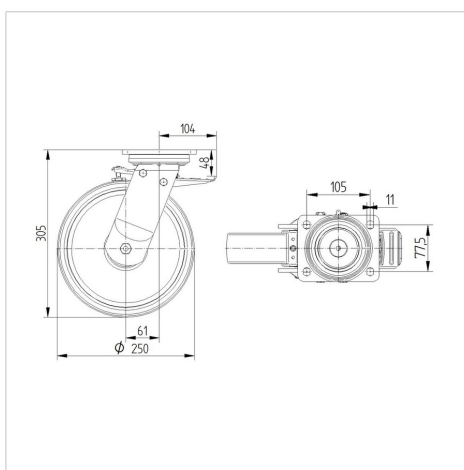

Structure & Mounting

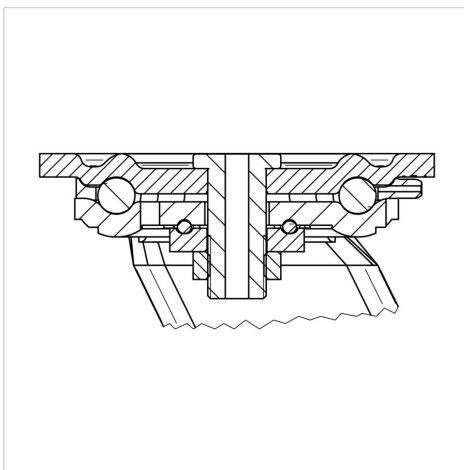

KAPPA

9682FTP250P63

EAN 4031582315820



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

