



HPI-T

HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL

Ensoklede metalhalogenlamper, der består af en udladningslampe i kvarts, som indeholder højtrykskviksølv og en blanding af metalhalogener, indeholdt i en yderkolbe i hårdglas

Produkt data

• Generelle data

Systembeskrivelse	HO
Sokkel	E40
Lyskilde	T100 [T 100mm]
Lyskilde finish	Klar
Brændestilling	p20 [Parallel +/-20D el. vandret (HOR)]
Levetid ved 5% udfald	3000 hr
Levetid ved 10% udfald	5500 hr
Levetid ved 20% udfald	8000 hr
Levetid ved 50% udfald	12000 hr

• Lystekniske data

Farvekode	542 [CCT of 4200K]
Farvegengivelsesindeks	65 Ra8
Lysfarve	Kold-hvid
Farvetemperatur	3800 K
Teknisk farvetemperatur	3800 K
Lysmængde EM	210000 Lm
Lysudbytte EM	107 Lm/W
Lumen bevarelse 1500 timer	92 %
Lumen bevarelse 2000 timer	90 %
Lumen bevarelse 5000 timer	80 %
Lumen bevarelse 10000 timer	75 %
Gennemsnitlige luminans EM	930 cd/cm2
Gfarvekoordinat X	387 -

Gfarvekoordinat Y 403 -

• Elektriske data

Lyskildeeffekt	2000 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	2000.0 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	1955.0 W
Spænding	380 V
Lampespænding	232 V
Lyskildestrøm EM	9.1 A
Tændingstid	30 (max) s
Dæmpbar	Nej

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A+
Kviksølv indhold (HG)	256 mg
Energy consumption kWh/1000h	2150 kWh

• Designkrav for armaturer

Sokkeltemperatur	300 (max) C
Kolbetemperatur	600 (max) C

• Produktdimensioner

Totallængde C	430 (max) mm
Diameter D	101.5 (max) mm
Lyscenter længde L	267 mm
Lysbue længde O	120 mm

PHILIPS

• Produktdata

Bestillingsnummer	202352 45
Lokal nr.	2052001194
Produktnavn	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL
Bestil på produktnavn	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	4
Antal pakninger pr. yderkarton	4


Stregkode på produkt	8711500202352
Stregkode på yderkarton	8711500202369
Logistik kode - 12NC	928074209228
ILCOS-kode	MT-2000/42/2B-H-E40-/H
Nettovægt pr. stk.	572.300 gr

Advarsler og sikkerhed

- Kun til brug i lukket armatur, selv under afprøvning (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)


- Armaturet skal kunne indeholde varme lampedele hvis lampen brister.
- Bruges sammen med forkobling designet til højtryks kviksølvlamper.

Målskitse

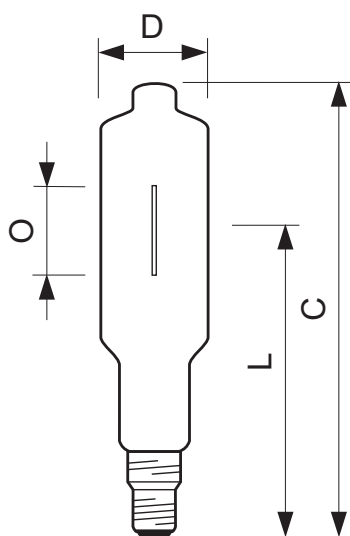


HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
HPI-T 2000W/542 HO E40 380V	430	101.5	267	120



E40

Fotometriske data

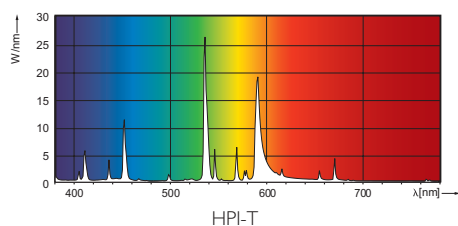



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, marts 26
registrerede til at ændre