

Anvendelsesområde

Pladeskruen med udstrakt spids er beregnet til indendørs montering af diverse træplader.

Beskrivelse

Skruen er fremstillet af hærdet stål med blank-forzinket overfladebehandling. Den er udstyret med sekskantet hoved med krydskærv.


Montering

Anbefalet omdrejningstal ved montering: 1800-2500 o/m.




Specifikation

Materiale	H æ r d e t s t å l S A E 1 0 1 8 (S S 1 3 7 0)
Overfladebehandling	B l a n k f o r z i n k e t 5 µ m
Korrosionsklasse	C 1



Pladeskrue til tyndplade, blankforzinket

Tekniske data – ESSBOX-enheder

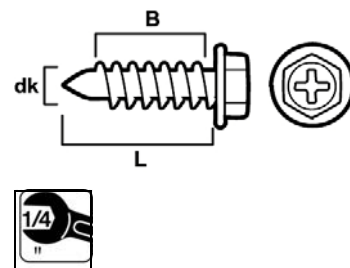

Art.nr.	Dimension dk × L mm	Borekapacitet mm	Nøglebredde mm	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed	Enheder/ storpak
562513	4,2 × 9,5	2 x 0,9	1/4"	203	1000	8
562213	4,2 × 13 (ventilation)	2 x 0,9	1/4"	204	1000	6
562917	4,2 × 19	2 x 0,9	1/4"	204	1000	6