



CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3

Philips CorePro LED PLC integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Dette produkt er ideelt til opgradering af løsninger inden for almen belysning: det opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver betydelige energibesparelser og er miljøvenligt.

Produkt data


Generelle oplysninger		Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	
Sokkel	G24Q-3 [G24q-3]	Effektfaktor (nom.)	0.5 s
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Spænding (nom.)	0.9
Nominel levetid (nom.)	30000 h		
Interval mellem tænd/sluk	50000X	Temperatur	
Lysteknisk		T-omgivelsestemperatur (maks.)	35 °C
Farvekode	830 [CCT af 3000K]	T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Spredningsvinkel (nom.)	120 °	T-lagring (maks.)	65 °C
Lysstrøm (nom.)	950 lm	T-lagring (min.)	-40 °C
Farvebetegnelse	Hvid (WH)	T-kappe, maks. (nom.)	76 °C
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Lyseffekt (nominel) (nom.)	100,00 lm/W	Dæmpbar	Nej
Farveensartethed	<6	Mekanik og armaturhus	
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83	Produktlængde	200 mm
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Godkendelse og anvendelsesområde	
Drift og el		Energimærket (EEL)	A+
Indgangsfrekvens	30000-80000 Hz	Energibesparende produkt	Yes
Power (Rated) (Nom)	9 W	Godkendelser	TUV CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Lyskildens strømstyrke (maks.)	400 mA		
Lyskildens strømstyrke (min.)	250 mA		
Opstartstid (nom.)	0,5 s		

CorePro LED PLC 4P

Energiforbrug kWh/1000 t.	12 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869654115900
Ordreprodukt navn	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3
EAN/UPC – produkt	8718696541159
Ordrekode	54115900
Lokal ordrekode	2057805421

SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001200802
Nettovægt (stykke)	0,088 kg


Målskitse




LEDtube PLC 9W G24q-3/830 4P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm


Fotometriske data





General Information 14 Photometric Data 15



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm


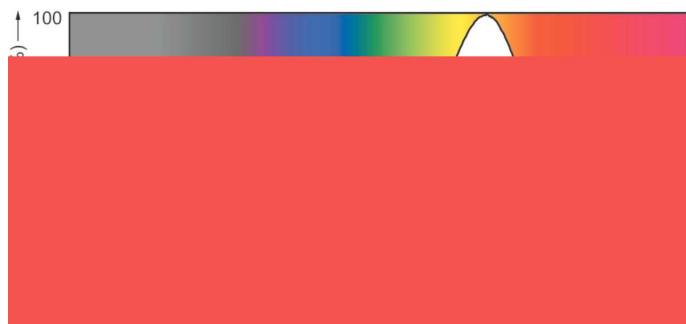


Levetid

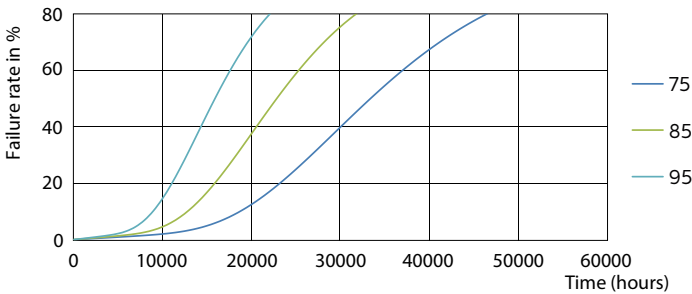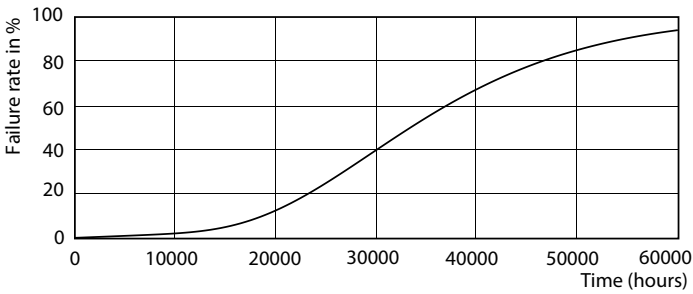


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

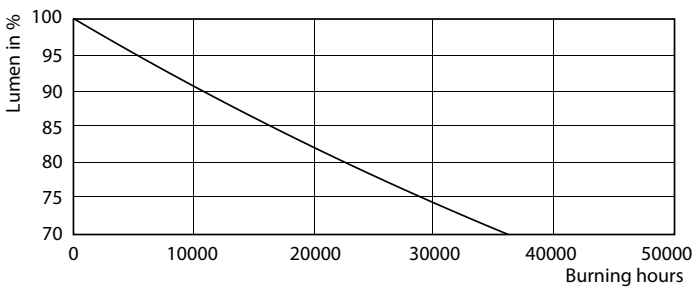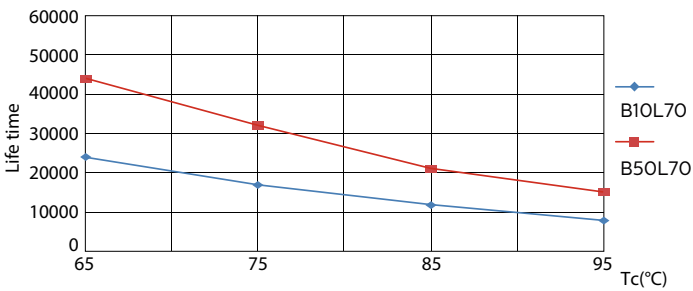

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

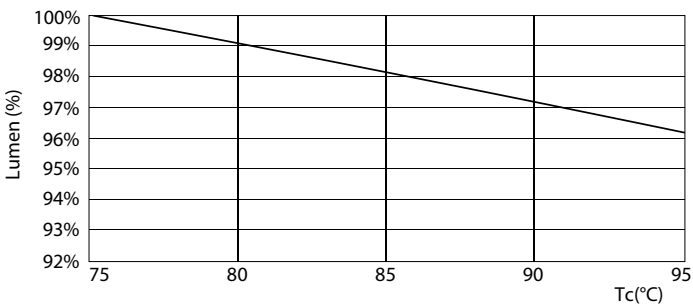

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

CorePro LED PLC 4P

