



LEDINAIRE SM060C

Surface-mounted

SM060C LED32S/840 PSU W20L120

LED Module, system flux 3200 lm - Hvid - Power supply unit -
Bredde 0,20 m, længde 1,20 m

Ledinaire-serien indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som lagervarer, og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for

Produkt data

| Generelle oplysninger | | Glødetrådstest | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Antal lyskilder | 1 [1 pc] | Mærke for brændbarhed | Temperatur 650 °C, varighed 30 s |
| Lyskildeserie – kode | LED32S [LED Module, system flux 3200 lm] | CE-mærke | NO [-] |
| Lyskildens spredningsvinkel | - ° | ENEC-mærke | CE mark |
| Lyskildefarve | Hvid | UL-mærke | - |
| Sokkel | - [-] | Garantiperiode | Nej |
| Udskiftelig lyskilde | Nej | Bemærkninger | 3 år |
| Antal forkoblingsenheder | 1 unit | | *-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value. |
| Forkobling | - | Konstant lysudbytte | No |
| Driver/strømforsyning/transformer | PSU [Power supply unit] | Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.) | 24 |
| Driver medfølger | Ja | RoHS-mærke | RoHS mark |
| Optiktype | No [-] | | |
| Optikafskærmning/linsetype | ACF [akryl skærm frostet] | | |
| Armatur til lysstrålespredning | 108° | | |
| Tilslutning | Push-in-stik og trækafastning | | |
| Kabel | - | | |
| Beskyttelsesklasse IEC | Sikkerhedsklasse I | | |

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

| | |
|----------------------------|----|
| Unified Glare Rating – CEN | 22 |
|----------------------------|----|

Drift og el

| | |
|---------------------|--------------|
| Indgangsspænding | 220–240 V |
| Indgangsfrekvens | 50 til 60 Hz |
| Startstrøm | 5,3 A |
| Starttid | 7 ms |
| Effektfaktor (min.) | 0.9 |
| Effektfaktor (nom.) | 0.9 |

Lysstyringssystemer og dæmpning

| | |
|---------|-----|
| Dæmpbar | Nej |
|---------|-----|

Mekanik og armaturhus

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Geometri | Bredde 0,20 m, længde 1,20 m |
| Materiale for armaturhus | Stål |
| Reflektormateriale | - |
| Optikmateriale | - |
| Optikafskærmning/linsemateriale | Polymetylmetakrylat |
| Beslagmateriale | Steel |
| Optikafskærmning/linsefinish | Opal |
| Samlet længde | 1200 mm |
| Samlet bredde | 200 mm |
| Samlet højde | 53 mm |
| Farve | hvid |

Godkendelse og anvendelsesområde

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP20 [Fingerbeskyttelse] |
| Kode for mekanisk slagfasthed | IK03 [0.3 J] |

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

| | |
|---------------|---------|
| Startlysstrøm | 3200 lm |
|---------------|---------|

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Lysstrømtolerance | +/-10% |
| Indledende LED-armaturvirkningsgrad | 89 lm/W |
| Indledende korreleret farvetemperatur | 4000 K |
| Indledende farvegengivelsesindeks | ≥80 |
| Indledende kromaticitet | (0.38, 0.38) SDCM <5 |
| Indledende indgangseffekt | 36 W |
| Tolerance for strømforbrug | +/-10% |

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

| | |
|---|-------|
| Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer | 7,5 % |
| Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer | L65 |


Anvendelsesbetingelser

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperaturområde | +10 til +40 °C |
| Ydelse ved omgivende temperatur (Tq) | 25 °C |
| Velegnet til vilkårlig omkobling | Nej |

Produktdata

| | |
|--|-------------------------------|
| Fuldstændig produktkode | 871869606962200 |
| Ordreproduktnavn | SM060C LED32S/840 PSU W20L120 |
| EAN/UPC – produkt | 8718696069622 |
| Ordrekode | 06962200 |
| Tæller – antal pr. pakke | 1 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 1 |
| SAP-materiale | 910503910206 |
| Nettovægt (stykke) | 2,760 kg |

Målskitse

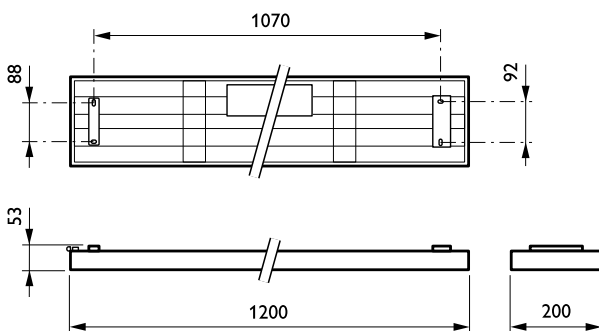

Surface-mounted SM060C

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

