

schwarz (black)

rot (red)

Bindstreifen/
tape

schwarz / black

rot / red

Flachleitung Länge 2,0m ±10cm/
flat cable length 2.0m ±10cm

"MODE" in Silber / Knopf in schwarz
"MODE" in silver / button black
(Pantone 877 silver / RAL 9006 silver)

Rote LED/
red LED

4x Grüne LED/
4x green LED

3x Grüne LED/
3x green LED

Silbernes Label mit schwarzer Bedruckung/
Silver label with black printing
(Pantone 877 silver / RAL 9006 silver)

rot / red

Flachleitung schwarz 1,8m ±10cm lang/
flat cable black 1.8m ±10cm long

Bindstreifen/
tape

Eurostecker/
Euro plug

Gehäuse schwarz/
Housing black

Rote LED/
red LED

Grüne LED/
green LED

POWER

MODE

100%

SLOW 11A

NORMAL 12A

FAST 14A

COLD TEMP -5°C

REFRESH

6V

12V



24V

FAULT

ANSMANN

ALCT 6-2414

Li-Ionen | Battery charger | 6V / 12V / 24V

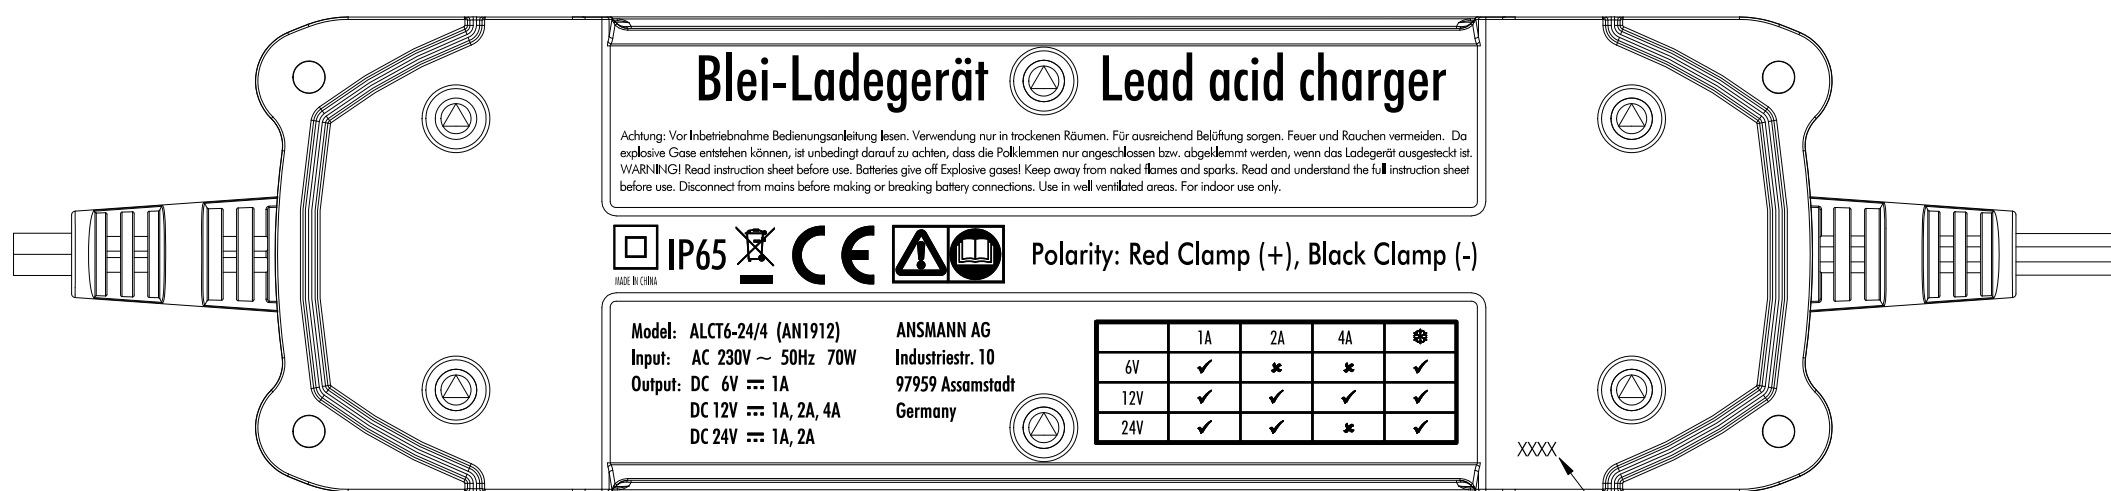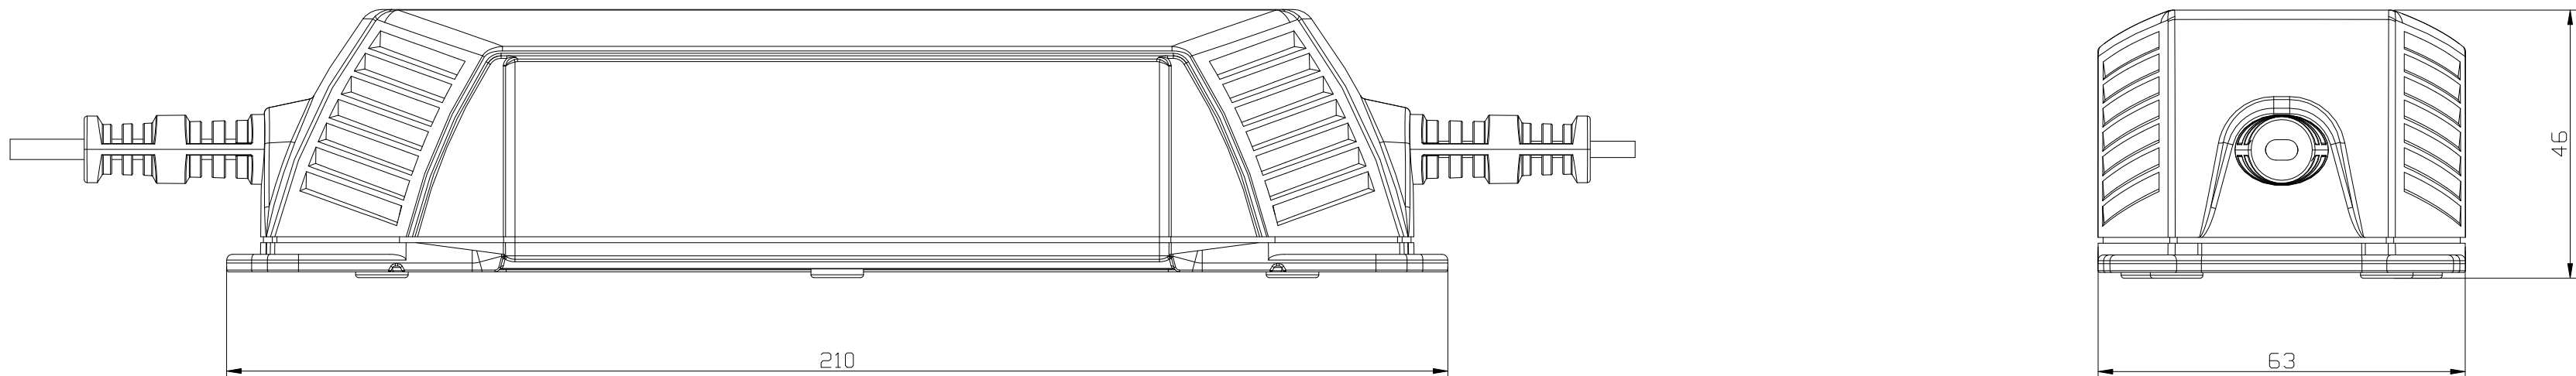

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN1912			Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface		Maßstab/Scale (DIN A1) 1:11		Gewicht/Weight		
			general tolerances DIN ISO 2768-m				Werkstoff/Work material, Modell-Nr.				
			2013	Datum/Date	Name		Zeichnungsname/Drawing name				
			erstellt/ created by	17.09.	KA		PbBC-ALCT6-24/4-EU-cb				
						Zeichnungsnummer/Drawing number					
						Artikelnummer/Part number 1001-0017					
VO	---	01.04.14	CB	Ursprung/Origin		Proj. 007/06/13		Ersatz für/Replaced by		Blatt/ Sheet 1	
Version	Änderung/Change	Datum/Date		Ursprung/Origin		Proj. 007/06/13		Ersatz für/Replaced by		Ersatz durch/Replaced through	