



MASTER LEDtube EM/Mains

MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. Modellen er ideel for dem, der gerne vil have en økonomisk løsning med større lyseffekt og længere levetid.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominel levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000X
B50L70	50000 h

Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT af 4000K (841)]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	3100 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	3100 lm
Nominel spredningsvinkel	240 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W

Lyskildens strømstyrke (maks.)	118 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	98 mA
Opstartstid (nom.)	0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	60 °C

Lysstyring og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Produktlængde	1500 mm

MASTER LEDtube EM/Mains


Godkendelse og anvendelse	
Energibesparende produkt	Yes
Energimærket (EEL)	A++
Godkendelser	CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	24 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869680606700
Ordreproduktnavn	MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8

EAN/UPC – produkt	8718696806067
Ordrekode	80606700
Ordrenummer	2057809333
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	929001878702
Nettovægt (stykke)	0.150 kg

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRKNINGER: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling i alle installationer hvor disse lamper anvendes, afhænger af installationens design.


Målskitse

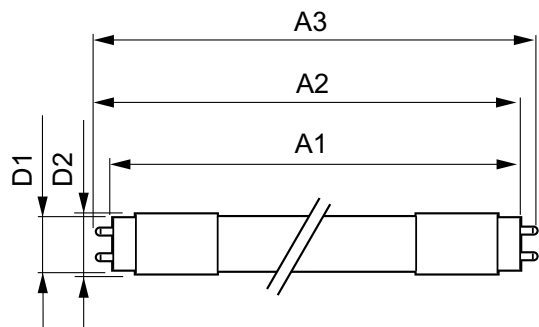


TLED 1500mm 24-58W 3100lm 4000K G13 D

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	25.8 mm	28 mm	1500 mm	1507.1 mm	1514.2 mm

Fotometriske data




16-5W G13 840 4000K


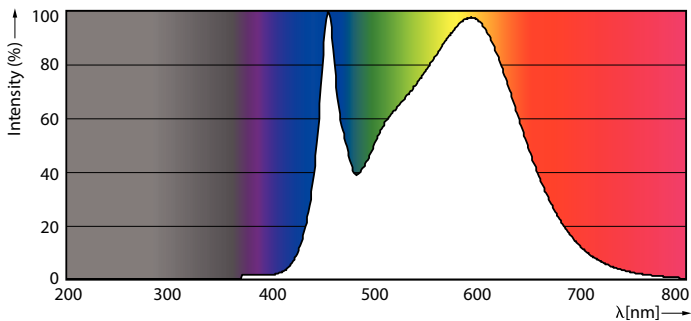


16-5W G13


Fotometriske data

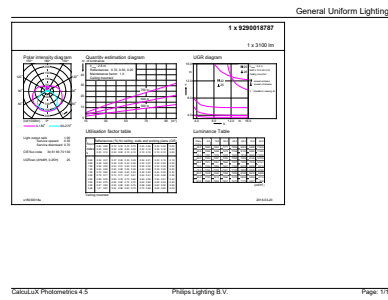


Levetid

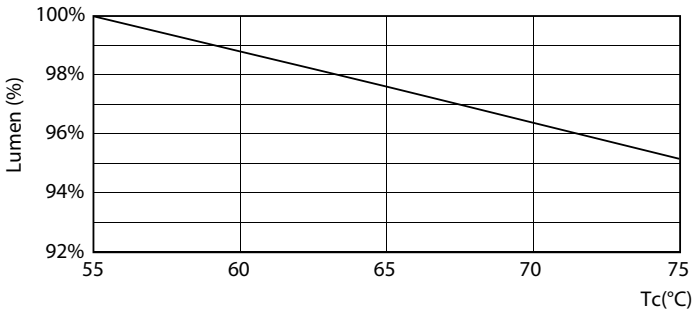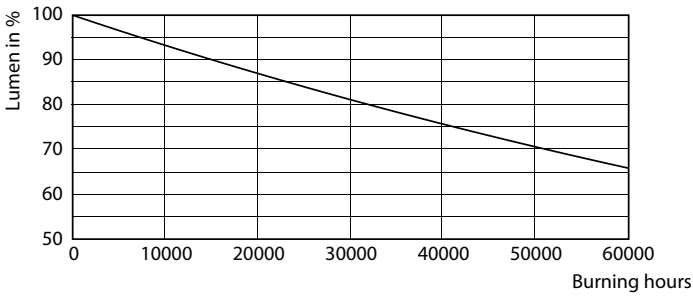

16-5W G13

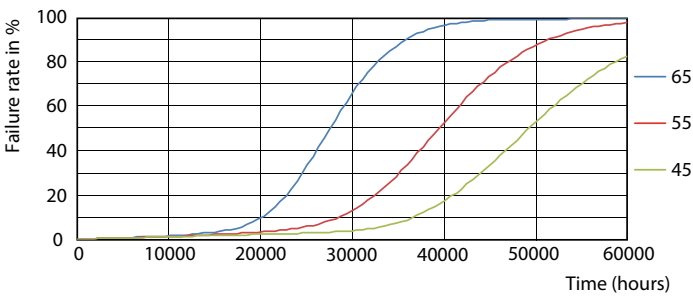

24W G13

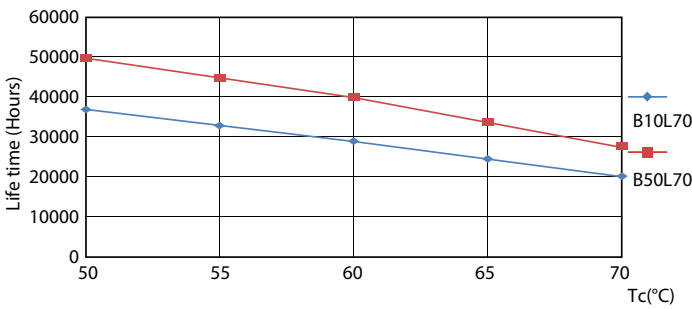


16-5W G13

16-5W G13

MASTER LEDtube EM/Mains

Levetid

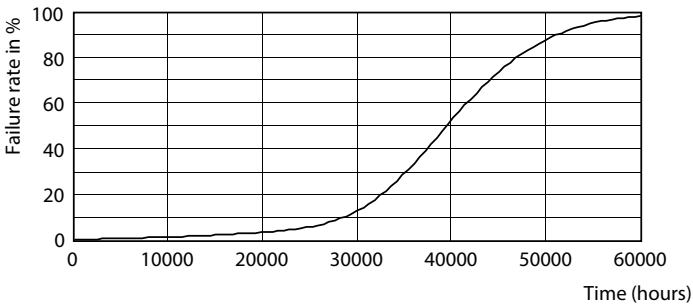

16-5W G13

