

Multiseal® QS Kedel



Quick-Sealer til varmekedler

Anvendes ved vandtab

op til 35 liter / time = 800 liter / døgn

QS Kedel forseglér lækager i specielt kedler på kun 3 timer.

Emballage	Vare-nr.	EAN	VVS-nr.
1 liter	8043010	5708923906755	251208310

Multiseal® QS Kedel

Quick-Sealer til varmekedler.

Ved vandtab op til 35 liter / time. QS Kedel forseglér permanent lækager i kedler på kun 3 timer. QS Kedel krystalliserer og hærder ved kontakt med CO₂ og der opnås en blivende forsegling af lækagen. QS Kedel kan anvendes på alle almindeligt forekommende kedelmateriale (Støbejern, stål, rustfrit stål, aluminium). Der kræves intet specialværktøj for at påfylde QS Kedel i et varmesystem.

Må ikke anvendes i gaskedler!

Blandingsforhold:

1 liter QS Kedel pr. 200 liter systemvand.

Opbevaring/holdbarhed:

Uåbnet 5 år fra fremstillingsdatoen.
Beskyt mod frost.

OBS:

Der må ikke være tilsætningsstoffer i varmesystemet (frost- og korrosionsbeskyttelse). Filtre, sier og snavsfangere skal fjernes eller der skal etableres et omløb.



BRUGSANVISNING:

OBS: Ryst beholderen med QS Kedel grundigt før brug!

1. Luk afspærringsventilerne til kedlen (3).
2. Aftap ca. 10 liter af vandet i kedlen
3. Luk påfyldnings-/aftapningshanen (1).
4. Tøm påfyldningsslangen for vand.
5. Fyld QS Kedel i slangen ved hjælp af en tragt.
6. Tilslut slangen til vandhanen (2).
7. Åbn påfyldnings-/aftapningshanen (1).
8. Åbn vandhanen (2). QS Kedel trykkes nu ind i kedlen.
9. Luk vandhanen (2) og påfyldnings-/aftapningshanen.
10. Løsn slangen fra vandhanen (2), og tøm den.
11. Gentag processen, indtil den nødvendige mængde QS Kedel er påfyldt kedlen.
12. Fyld derefter kedlen op til driftstryk.
13. Lad kedlen køre op i temperatur (80 grader).
14. Sluk evt. cirkulationspumpen hvis den ikke kan bruges til intern cirkulation.
15. Tøm og gennemsyl kedlen efter 3 timer og fyld den på ny med brugsvand
16. Åben igen afspærringsventilerne (3) og tag anlægget i normalt (temperatur og tryk) brug igen. Udluft systemet og pumpen.
17. Hvis forholdene er ugunstige, kan hærdetiden forlænges.


NB: Vi tilråder generelt at rådføre sig med en autoriseret VVS'er, inden produktet tages i brug.

Sikkerhedsdata QS Kedel:

I tilfælde af kontakt med øjnene, skylles grundigt med vand og kontakt en læge. I tilfælde af hudkontakt vaskes straks med rigeligt vand. Brug egnede beskyttelseshandsker og øjen- / ansigtsbeskyttelse, når du arbejder. Fjern straks QS Kedel fra genstande (fliser, håndvaske osv.) med rigeligt med vand, ellers finder krystallisering sted og kan ikke fjernes.

De sædvanlige forholdsregler ved håndtering af kemikalier skal overholdes!

Opbevares utilgængeligt for børn!

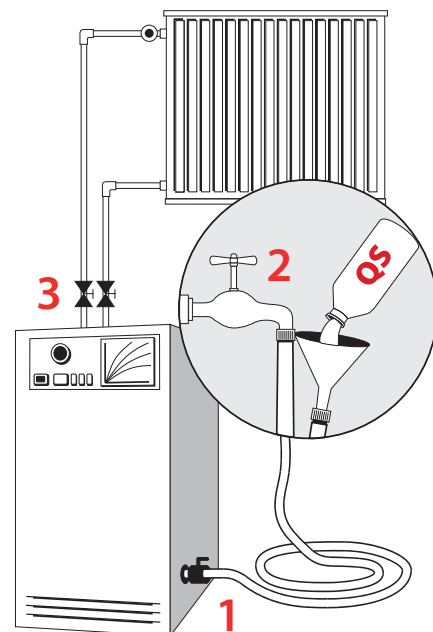

Ovenstående oplysninger er baseret på vores nuværende erfaringer. Ret til Tekniske ændringer og forbedringer forbeholdes.