

PRODUKTDATABLAD

DULUX D/E LED HF 6 W/4000K 100 mm

OSRAM DULUX D/E LED HF & AC MAINS | LED-erstatning for kompaktrør, 2 rør, med G24q sokkel til elektronisk og 230V drift



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Supermarkeder og stormagasiner
- Gangveje og korridorer
- Hoteller, restauranter
- Udendørs anvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Hurtig, enkel og sikker udskiftning
- Lavt energiforbrug
- Kun mulig med 230 V drift

PRODUKTEGENSKABER

- LED-erstatning for konventionelle kompaktrør til brug i armaturer med elektronisk forkobling (ECG) eller til 230V
- Kompaktrør med 4-stift 2G24q sokkel
- Rotérbar sokkel ($\pm 90^\circ$)
- Beskyttelsesklasse: IP20
- Levetid: op til 30.000 timer
- Kviksløvfri lyskilder



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	6,00 W
Nominel wattforbrug	6,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B)	320
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	510
Driftsfrekvens	50/60 Hz
Startstrøm	< 20 A
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90


Fotometriske data

Nominel lysstrøm	660 lm
Målt lumenstrøm	660 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,80
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvetemperatur	4000 K
Lumen	660 lm
Farvegengivelsesindex	>80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Nominel farvetemperatur	4000 K
Farvegengivelsesindex	>80

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Udstrålingsvinkel	120 °
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	143,0 mm
Diameter	33,0 mm
Udvendig kolbe	-
Længde	143,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+50 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	80 °C

Levetid

Nominel levetid	30000 h
Målt levetid	30000 h
Antal tænd/sluk	200000
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,80

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	G24q-1
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Mat
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
----------------	-----

Godkendelse og Standarder

Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Energiklasse	A++
Energiforbrug	6 kWh/1000h

Internationale Koder

Ordreference	DULUXDE13LED 6W
---------------------	-----------------


SIKKERHEDSANVISNING

Kun velegnet til temperaturer på op til 35°C indvendigt i armaturet
ikke relevant

Ikke egnet til drift med konventionelle forkoblinger (CCG)

Ikke velegnet til tandem drift.

Tc punktet er placeret under LED-modulet på bagsiden af lyskilden.

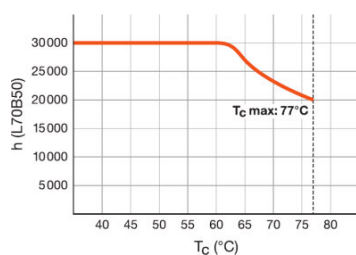

Others graphics

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075559103	Folding carton box 1	37 mm x 37 mm x 151 mm	98,00 g	0.21 dm ³
4058075559110	Shipping carton box 10	193 mm x 82 mm x 165 mm	1042,00 g	2.61 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.