



RiLine60 skinnesystemer 800/1600 A (60 mm)

NH-sikringslastadskillere str. 000 (3-polede)

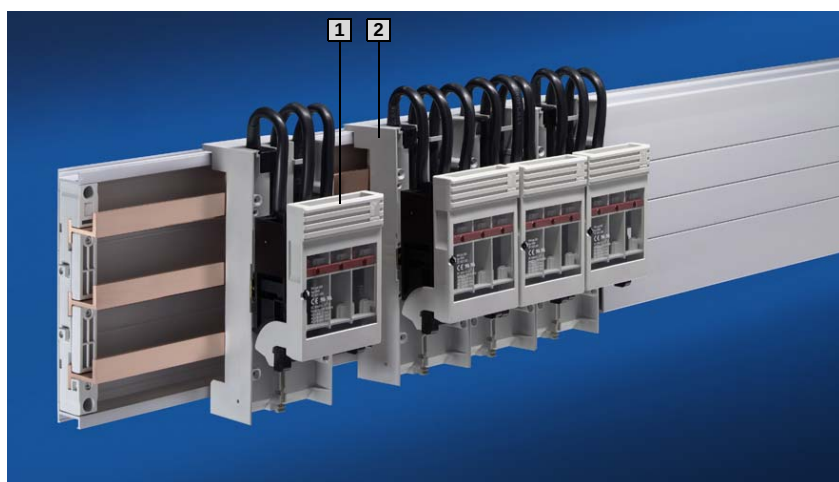


Materiale:

Chassis, låg, berøringsbeskyttelse:
glasfiberforstærket polyamid
Kontaktbaner:
forsølvet hårdkobber

Tekniske informationer, se side 1246.

Modulstørrelse	Stk./pk.	str. 000	Side
Mærkestrøm		100 A (160 A) ¹⁾	
Mærkedriftsspænding		690 V ~	
Kabelafgang		Foroven/forneden	
Tilslutningstype		Klemme	
Tilslutning af rundledere		1,5 – 50 mm ²	
Klemplads til lamelkobberskinner		10 x 10 mm	
Tilspændingsmoment ● Ledertilslutningsskrue		3 Nm	
1 Best.nr. SV	1 stk.	3431.000	
Endvidere kræves			
Skinneadapter		Se nedenfor	
Tilbehør			
Mikrobryder	5 stk.	3071.000	406

¹⁾ 160 A ved 95 mm² tilslutningsdiameter (95 mm² tilslutningsstykke på forespørgsel).



2 Skinneadapter

Til montage af SV 3431.000 på 60 mm skinnesystemer.

Materiale:

glasfiberforstærket, termoplastisk polyester (PBT).
Kontinuerlig driftstemperatur maks. 140°C.
Brandegenskaber efter UL 94-V0.

Farve:

RAL 7035

Leveringsomfang:

Inkl. fabriksmonterede tilslutningsledninger
35 mm².

Til skinnetykkelse mm	Stk./pk.	Best.nr. SV
5	1 stk.	9320.040
10	1 stk.	9320.050

Skinnesystemer side 350 – 353 Tilslutningsadapterside 356/357 Tilslutningsklemmer side 358 OM/OT-adapterside 362 – 367
OM/OT-holdere side 368/369 Komponentadapterside 359 – 361, 370/371 Skinnemonterede sikringselementer side 372/373
NH-sikringslister side 374 Tilbehør side 400 – 411