


# Manuel MULTI-FIX-PLUS cirkulations-reguleringsventil, tømmeprop, Figur 150 6G

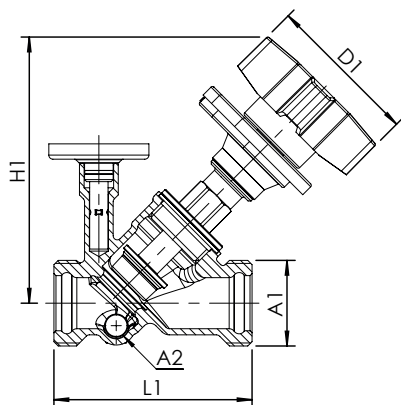

## Produktegenskaber

- For hydraulisk, fast anlægsjustering
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rådgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- PTFE-sædepakning
- Vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvmørende EPDM-læbepakning
- Udvendt gevind til fladtætnende forskruninger
- Med tømmeprop
- inkl. termometer
- Mulighed for montering af temperaturføler Pt1000
- Intet dødrum
- Kan lukkes uden ændring af forindstilling
- Med positionsvisning

## Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- ÖVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse
- WRAS-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- Til anlæg iht.DVGW-arbejdsblad W 551/W 553/ DIN 1988-300
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- DIN EN 1213

## Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 100 °C

| Bestillingsnr. | DN | A1      | A2    | D1<br>mm | H1<br>mm | L1<br>mm | Vægt<br>kg |
|----------------|----|---------|-------|----------|----------|----------|------------|
| 1506G01500     | 15 | G 3/4   | G 1/4 | 75,5     | 116      | 70       | 0,57       |
| 1506G02000     | 20 | G 1     | G 1/4 | 75,5     | 123      | 78,5     | 0,76       |
| 1506G02500     | 25 | G 1 1/4 | G 1/4 | 75,5     | 130      | 97       | 1,02       |
| 1506G03200     | 32 | G 1 1/2 | G 1/4 | 75,5     | 131      | 110      | 1,39       |
| 1506G04000     | 40 | G 1 3/4 | G 1/4 | 75,5     | 138      | 130      | 1,80       |
| 1506G05000     | 50 | G 2 3/8 | G 1/4 | 75,5     | 150      | 145      | 2,64       |