



CoreLine Recessed

RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5

840 Neutral hvid – Strømforsyningsenhed med DALI-interface

Uanset om det drejer sig om nybyggeri eller renovering, efterspørger kunderne belysningsløsninger, der sikrer dem god lyskvalitet kombineret med store energi- og vedligeholdelsesbesparelser. De nye LED-produkter i CoreLine Recessed- og Surface-mounted-serien kan anvendes som erstatning for funktionelle armaturer, der benyttes til almen belysning. Både udvælgelse, installation og vedligeholdelse er en fuldstændig problemfri proces. Interact Ready armaturer med integreret trådløs kommunikation fås i denne serie til brug med InterAct gateways, sensorer og software.

Advarsler og sikkerhed

- Produktet er IPX0 og som sådan ikke beskyttet mod indtrængen af vand, og vi anbefaler derfor kraftigt, at de omgivelser, som armaturet skal installeres i, kontrolleres på relevant vis
- Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder

Produkt data

Generelle oplysninger	
Lyskildens spredningsvinkel	– °
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI-interface
Driver medfølger	Ja
Optiktype	Strålevinkel 84°
Armatur til lysstrålespredning	84°
Lysstyringsgrænseflade	DALI

Tilslutning	Tilslutningsenhed, 5-benet
Kabel	Cord with plug Wieland/Adels compatible 5-pole
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
CE-mærke	CE-mærket
ENEC-mærke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år
Konstant lysudbytte	Nej

CoreLine Recessed


Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	30
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Unified Glare Rating – CEN	19
Lysteknisk	
Mættet rød	<50
Drift og el	
Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbrug for CLO	- W
Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	- W
Startstrøm	15,6 A
Starttid	0,23 ms
Effektfaktor (min.)	0.9
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Materiale for armaturhus	Steel
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polycarbonate
Beslagmateriale	-
Samlet længde	597 mm
Samlet bredde	597 mm
Samlet højde	44 mm
Farve	hvid
Mål (højde x bredde x dybde)	44 x 597 x 597 mm (1.7 x 23.5 x 23.5 in)
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/44 [Finger-protected; wire-protected, splash-proof]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK03 [0,3 J]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Startlysstøm (systemlysstøm)	3100 3700 4300 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	140 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Init. Color Rendering Index	>80
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Indledende indgangseffekt	22 26 31 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	5 %
Lumen maintenance at median useful life*	L80
50000 h	
Anvendelsesbetingelser	
Omgivelsestemperaturområde	-10 to +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmningsniveau	3%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ikke relevant
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951451229000
Ordreprodukt navn	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
	W60L60 OC W5
EAN/UPC – produkt	8719514512290
Ordrekode	51229000
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
SAP-tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
Materialenr. (12NC)	911401881581
SAP-nettovægt (stykke)	3,600 kg



CoreLine Recessed

Målskitse

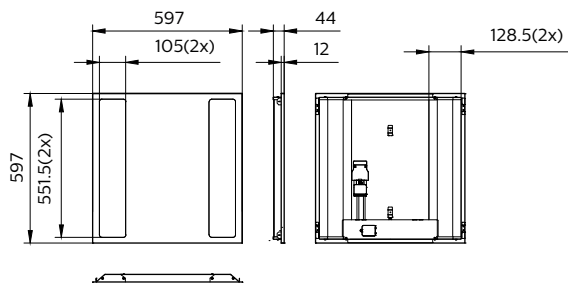

CoreLine Recessed RC134B/RC135B

