

## INDHOLD:

Classic, ESL141WMR, (indbygningsemhætte med mekanisk metalspjæld) > Beskrivelse

---

Classic, ESL141WMR, (indbygningsemhætte med mekanisk metalspjæld) > Tekniske data

---

Classic, ESL141WMR, (indbygningsemhætte med mekanisk metalspjæld) > Målskitse

---

Classic, ESL141WMR, (indbygningsemhætte med mekanisk metalspjæld) > Montage

---

# Datablad - Classic, ESL141WMR



[www.exhausto.dk](http://www.exhausto.dk)

**EXHAUSTO**

## Beskrivelse

Classic, ESL141WMMR med mekanisk metalspjæld

Classic er beregnet til montering under overskab. Emhætten leveres med smuk hvid lakering, der matcher det moderne køkkendesign.

Lydniveauet i Classic er særdeles lavt. Både for grundventilation og ved forceret ventilation, når der laves mad.

Classic anvendes til EXHAUSTO boligventilationsløsninger med central og decentral ventilation



### Mekanisk betjent spjæld- og timerfunktion:

Aktivering af forceret luftmængde samt tænd/sluk af lys gøres nemt på drejeknapperne på emhættens front.

**Bemærk:** Det mekaniske spjæld har ikke tilstrækkelig bevægelighed til både at kunne lukke og åbne helt.

## POTENTIALFRIT RELÆ

Emhætten leveres med potentialfrit relæ udført i separat kabel. Relæet kan belastes med 230V, 900W.

Relæet kan f.eks. benyttes til:

- at åbne et spjæld i forbindelse med forcering (central boligventilation)
- at opnå forcering af anlægget, når emhætten aktiveres (decentral boligventilation)

## Tekniske data


Classic, ESL141WMMR

<b>Kapacitet*</b>	Grundventilation Forceret ventilation	20 l/s (72 m <sup>3</sup> /h) 40 l/s (166 m <sup>3</sup> /h)
<b>Lydtryksniveau*</b>	Grundventilation Forceret ventilation	27 dB(A) 32 dB(A)
<b>Osopfang</b>		75 % ved 166 m <sup>3</sup> /h
<b>Spjæld og timer</b>	Mekanisk drevet metalspjæld og timer Ved forceret ventilationen går udsugningen tilbage til grundventilation...	Efter 60 min.
<b>Farver</b>		Hvid
<b>Belysning</b>		LED
<b>Potentialfrit relæ</b>		1x230V, 900 W

\*Fabriksindstilling. Ved anden indstilling henvises til kapacitetsdiagram.

## Målskitse

Målskitse, Classic ESL141WMMR

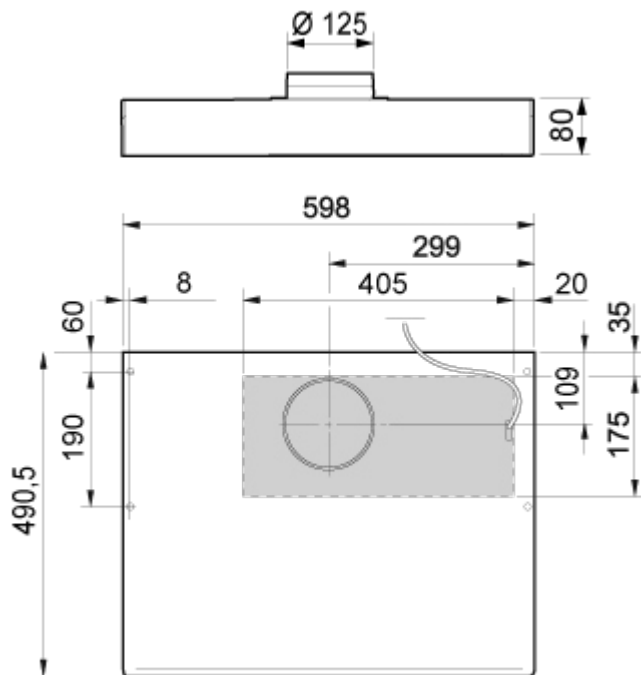

Classic ESL 141 WMD & ESL 141 WMR


## Montage

Classic



Af brandhensyn anbefales det, at Classic monteres mindst 50 cm over el-komfur og mindst 65 cm over et gaskomfur. Emhætten tilsluttes 230V med jord (maks. 13A sikring).

Aftræk via Ø125 mm spirorør, brandsikker udførelse som E60.

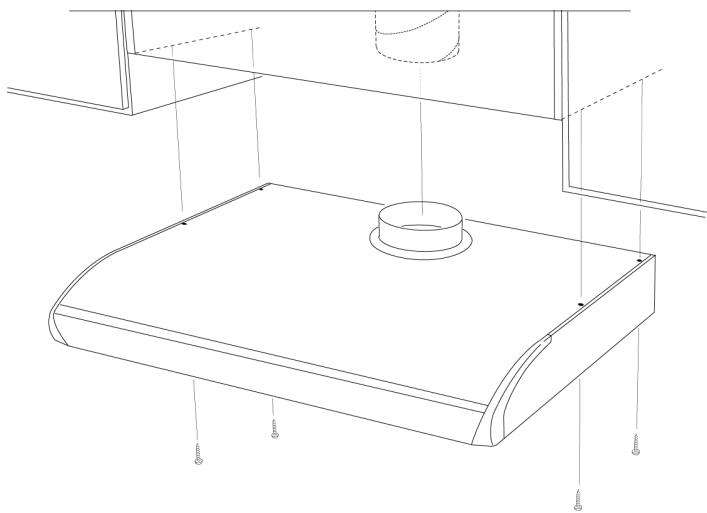

**EXHAUSTO**

## Din ventilationseksperter og professionelle samarbejdspartner

Hos EXHAUSTO går vi aldrig på kompromis med kvaliteten, og som eksperter på ventilationsområdet med mange års specialisterfaring er du ikke bare sikret den bedste ventilationsløsning, men også en kompetent samarbejdspartner.

EXHAUSTO udvikler og fremstiller høj kvalitetsprodukter og -systemer til komfortventilation på alle anvendelsesområder – fra kontorer, butikker, skoler og institutioner til industribygninger, hoteller og sygehuse. Med fokus på høje virkningsgrader og et energiforbrug, der sætter nye standarder for branchen, er EXHAUSTO blandt de absolut førende på området.



[www.exhausto.dk](http://www.exhausto.dk)

EXHAUSTO A/S  
Odensevej 76  
DK-5550 Langeskov

Tel. +45 65 66 12 34  
Fax +45 65 66 11 10  
[salgdk@exhausto.dk](mailto:salgdk@exhausto.dk)  
[www.exhausto.dk](http://www.exhausto.dk)

**EXHAUSTO**