



SON-T

SON-T 1000W/220 E40 1SL

Højtryksnatriumdampplamper med en udladningslampe i sintret aluminiumsoxid, der er indeholdt i en lufttom yderkolbe af hårdglas

Produkt data

• Generelle data

Systembeskrivelse	Ekstern tændingsenhed
Sokkel	E40
Sokkel information	-
Lyskilde	T65 [T 65mm]
Lyskilde finish	Klar
Brændestilling	Universal [Any or Universal (U)]
Levetid ved 5% udfald	8000 hr
Levetid ved 10% udfald	10000 hr
Levetid ved 20% udfald	14000 hr
Levetid ved 50% udfald	20000 hr
LSF EM 2K timer	99 %
LSF EM 4K timer	99 %
LSF EM 6K timer	97 %
LSF EM 8K timer	95 %
LSF EM 12K timer	85 %
LSF EM 16K timer	69 %
LSF EM 20K timer	50 %

• Lystekniske data

Farvekode	220 [CCT of 2000K]
Farvegengivelsesindeks	25 (max) Ra8
Farvetemperatur	2000 K
Lysmængde EM	130000 Lm
Luminans Flux lyskilde m EM	130000 Lm
Lysudbytte EM	130 Lm/W
Lumen effektivitet EM 25°C	130 Lm/W
Lumen bevarelse 2000 timer	95 %

Lumen bevarelse 5000 timer	90 %
Gennemsnitlige luminans EM	650 cd/cm ²
LLMF EM 2000 timer nominel	95 %
LLMF EM 4000 timer nominel	93 %
LLMF EM 6000 timer nominel	90 %
LLMF EM 8000 timer nominel	88 %
LLMF EM 12000 timer nominel	84 %
LLMF EM 16000 timer nominel	82 %
LLMF EM 20000 timer nominel	80 %

• Elektriske data

Lyskildeeffekt	1000 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	1000.0 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	960.0 W
Lampespænding	100 V
Lyskildestrøm EM	10.6 A
Tændingstid	10 (max) s
Opstartstid 90%	6 (max) min
Dæmpbar	Ja
Gen-start tid i sek.	240 (max) s
Ratio scotopic/photopic lumens	0.65 -

PHILIPS

- Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A++
Kviksølv indhold (HG)	38 mg
Energy consumption kWh/1000h	1056 kWh

- Designkrav for armaturer

Sokkeltemperatur	240 (max) C
Kolbetemperatur	450 (max) C

- Produktdimensioner

Totallængde C	390 (max) mm
Diameter D	66 (max) mm
Lyscenter længde L	240 mm
Lysbue længde O	153 mm



- Produktdata

Bestillingsnummer	184122 45
Lokal nr.	2052030217
Produkt navn	SON-T 1000W/220 E40 1SL
Bestil på produkt navn	SON-T 1000W/220 E40 1SL/4
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	4
Antal pakninger pr. yderkarton	4
Stregkode på produkt	8711500184122
Stregkode på yderkarton	8711500184139
Logistik kode - 12NC	928154509228
ILCOS-kode	ST-1000-H/E-E40
Nettovægt pr. stk.	391.600 gr

Advarsler og sikkerhed

- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC60662, IEC62035).

Målskitse

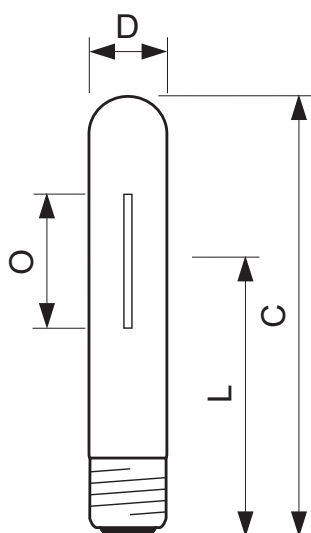


E40

SON-T 1000W/220 E40 1SL

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
SON-T 1000W/220 E40	390	66	240	153

Fotometriske data

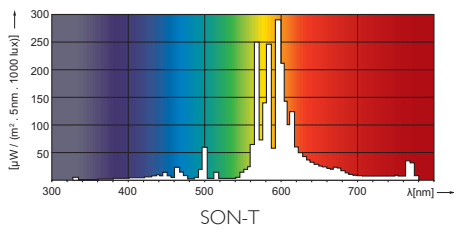

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, november 30
registrerede til at ændre