
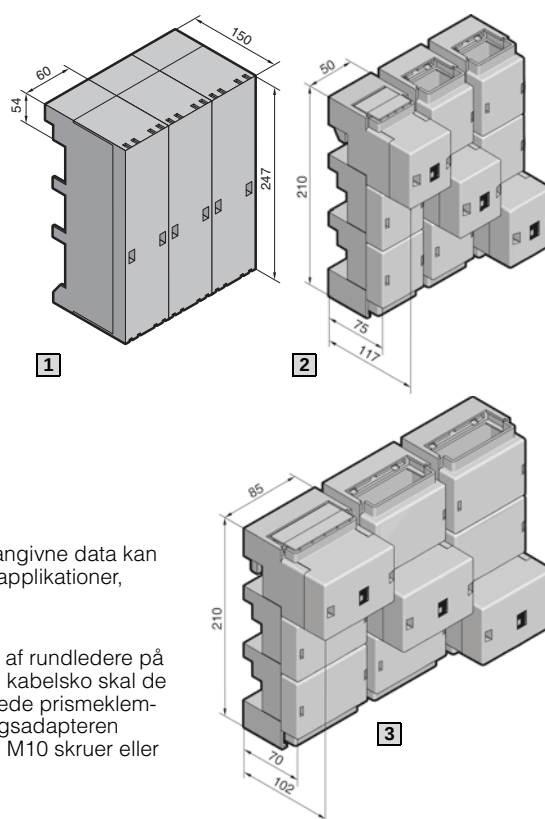


RiLine60 skinnesystemer 800/1600 A (60 mm)

Tilslutningsadapter (3-polet)

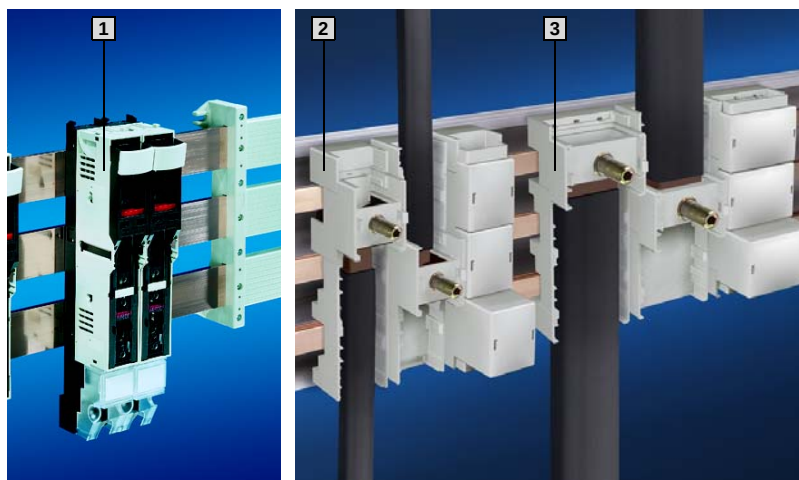

Materiale:

Chassis

SV 3439.010

Glasfiberforstærket, termoplastisk polyester (PBT). Kontinuerlig driftstemperatur maks. 140°C.

Brandegenskaber efter UL 94-V0.

SV 9342.310/320

Polyamid (PA 6.6), 25 % glasfiberforstærket. Kontinuerlig driftstemperatur maks. 130°C.

Brandegenskaber efter UL 94-V0.

Afdækning

ABS, brandegenskaber efter UL 94-V0.

Farve:

RAL 7035

Leveringsomfang:

Inkl. afskærmning.

Bemærk:

De i tabellen angivne data kan afvige for UL-applikationer, se side 1235.

SV 3439.010

Ved tilslutning af rundledere på 300 mm² med kabelsko skal de fabriksmonterede prismeklemmer i tilslutningsadapteren udskiftes med M10 skruer eller bolte.

Udførelse (3 x 1-polet)	Stk./pk.	1	2	3	Side
Mærkestrøm, op til		600 A	800 A	1600 A	
Mærkedriftsspænding		690 V ~	690 V ~	690 V ~	
Kabelafgang		Foroven/forneden	Foroven/forneden	Foroven/forneden	
Tilslutning af rundledere					
• Tyndtrådet med ledningstykke		35 – 240 mm ²	95 – 185 mm ²	–	
• Flertrådet		35 – 240 mm ²	95 – 300 mm ²	–	
Klemplads til lamelkobberskinner					
• Ved 5 mm skinnetykkelse		24 x 21 mm	33 x 27 mm	65 x 27 mm	
• Ved 10 mm skinnetykkelse		24 x 21 mm	33 x 22 mm	65 x 22 mm	
Tilspændingsmoment					
• Montageskrue		15 – 20 Nm	–	–	
• Ledertilslutningsskrue		15 Nm	12 – 14 Nm	15 – 20 Nm	
Til skinnetykkelse		5/10 mm	5/10 mm	5/10 mm	
Best.nr. SV	1 sæt	3439.010 ¹⁾	9342.310	9342.320	
Tilbehør					
Lamelkobberskinner		■	■	■	411

¹⁾ Ikke egnet til UL-applikationer.

B
2.2

RiLine60 skinnesystemer 800/1600 A (60 mm)