



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5

Philips MASTER LED-lysrør med InstantFit T5 integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. Philips MASTER LED-lysrør med InstantFit T5 er den bedste løsning til kunder, der har højere krav til belysning og ønsker at maksimere værdi i forhold til levetid (krav om længste levetid). Størst mulig energibesparelse og lave samlede ejeromkostninger. Størst mulig energibesparelse og længere levetid giver hurtig indtjeningstid og lave samlede ejeromkostninger.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Sokkel	G5 [G5]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT af 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	3000 lm
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	150,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	35000-70000 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	350 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	150 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,9
Spænding (nom.)	120-160 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	65 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildemateriale	Glass
Produktlængde	1500 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A++
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	TUV CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	24 kWh

Målskitse

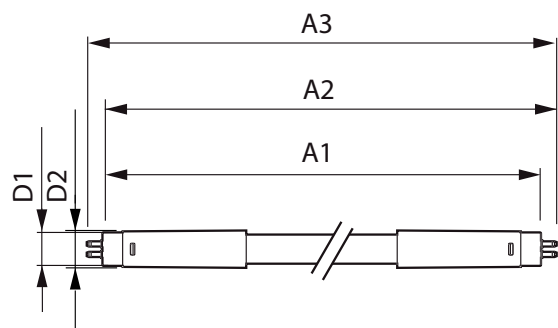

TLED 1500mm 230V17W-35W 2600lm 160D 400


Fotometriske data



LEDtube 1500mm 20W G5 840 3000lm

Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869674337900
Ordreprodukt navn	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5
EAN/UPC – produkt	8718696743379
Ordrekode	74337900
Lokal ordrekode	2057808745
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001391402
Nettovægt (stykke)	0,196 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm

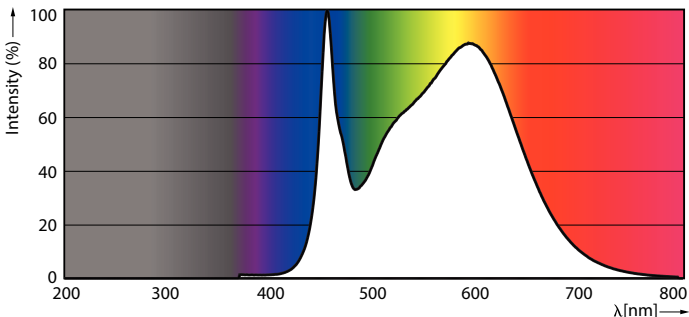

LEDtube 1500mm 20W G5 840 3000lm


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometriske data




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm


Levetid

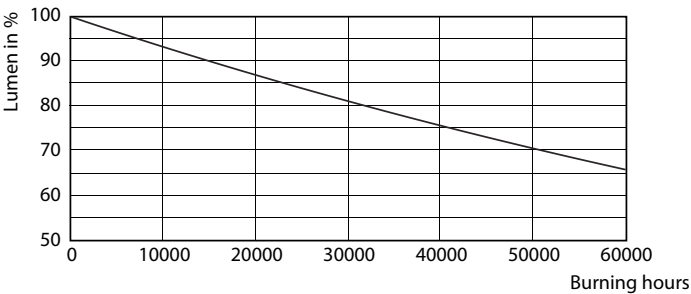


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

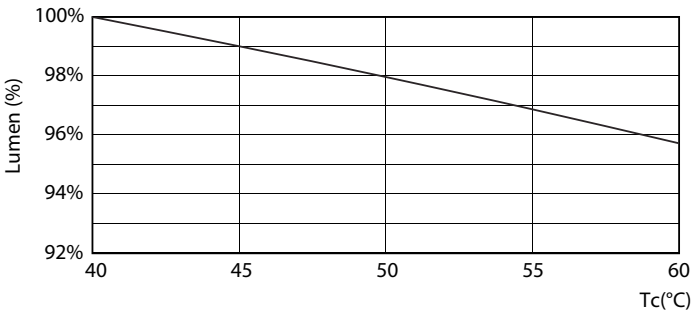

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

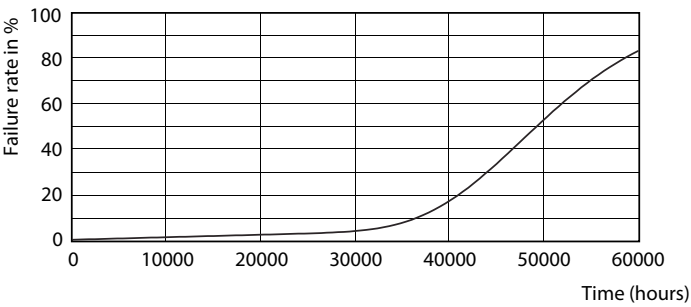


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

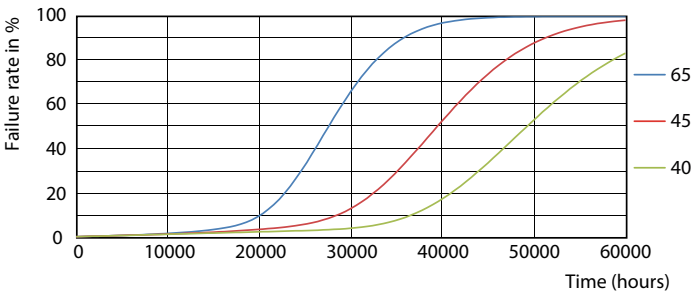

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Levetid

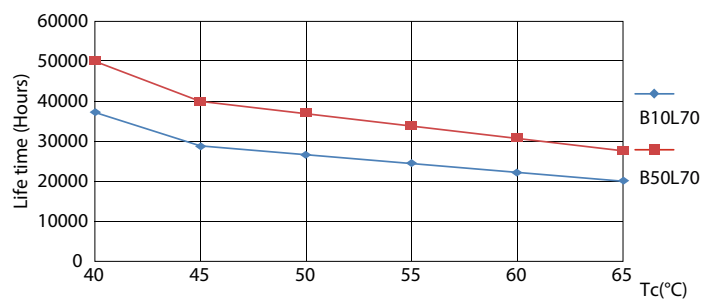

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

