

Clara med & uden HF sensor




Produktbeskrivelse:

- Clara er et LED armatur med og uden HF-sensor, til loft- og vægmontering.
- Godkendt til fælles adgangsveje.
- Clara har en IK klasse på 10 og er et ideelt armatur til montering i depotrum, bryggers, værksteder, opgange m.m.
- Clara 11301 har en skjult HF sensor og kan justeres mht. lux, afstand og tidsforsinkelse.
- Der kan tilsluttes flere Clara armaturer (som master/slave) med/uden HF sensor, hvor alle tænder når HF sensoren aktiveres i et masterarmatur.
- Afstandsstykker kan tilkøbes for synlig montering af kabel.

Tekniske data:

Udvendig mål:	Ø300 mm
Højde:	112 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	16W
Lysintensitet:	1200lm/ 1350lm
Dæmpbar:	Nej
Farvegengivelse:	Ra>80
Spredningsvinkel:	120°
IP-klasse:	IP44
IK-klasse:	IK10
Isolationsklasse:	Klasse II
Materiale:	PC Plast (UV-resistent)
Videresløjfning:	Ja
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE Godkendt til fælles adgangsveje

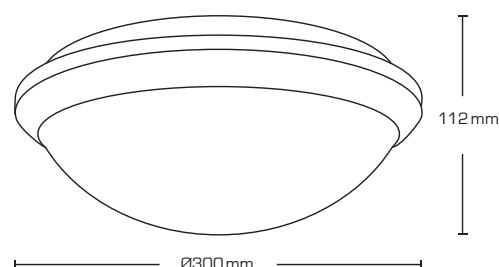

Afstandsstykker, 15 stk. i pose.
Varenr.: 12419

HF sensor:

Tidsområde:	10 sek. +/-3 sek. til 12 min +/-1 min
Rækkevidde:	1 - 8 m
Detekteringsområde:	360°
Luxområde:	<3 - 2000 LUX

Varenr.:	EAN-kode:	Beskrivelse:	Lumen:	Kelvin:	Farve:
11301	5713080113014	Med HF sensor	1200 lumen	3000K	Hvid
11302	5713080113021	Uden sensor	1200 lumen	3000K	Hvid
11303	5713080113038	Med HF sensor	1350 lumen	4000K	Hvid
11304	5713080113045	Uden sensor	1350 lumen	4000K	Hvid
12419	5713080124195	Afstandsstykker			Hvid
12418	5713080124188	Skærm			Hvid

