



CorePro LED PLC 2P

CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

CorePro LED PLC 2P integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Dette produkt er ideelt til opgradering af løsninger inden for almen belysning. Det opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver betydelige energibesparelser og er miljøvenligt.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G24D-2 [G24d-2]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	30000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT af 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 °
Lysstrøm (nom.)	700 lm
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	92,31 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	35 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	25 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s

Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	35 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	65 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Produktlængde	100 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A+
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	TUV CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate

CorePro LED PLC 2P

Energiforbrug kWh/1000 t.	9 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869654129600
Ordreprodukt navn	CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2
EAN/UPC – produkt	8718696541296
Ordrekode	54129600
Lokal ordrekode	2057805395

SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001201502
Nettovægt (stykke)	0,077 kg


Målskitse




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm

LEDtube PLC 6.5W G24d-2/840 2P

Fotometriske data




General Illuminance (lx) Beam Spacing (m)

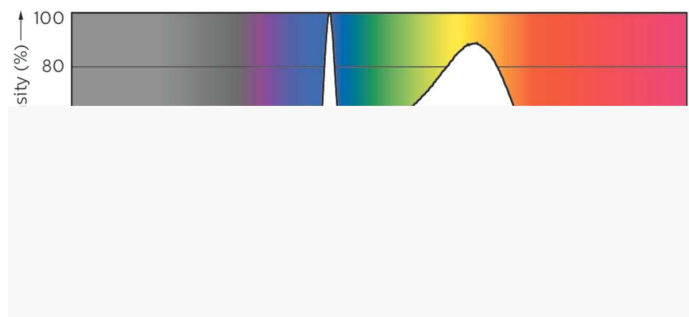



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 840 700lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm





CorePro LED PLC 2P

Levetid

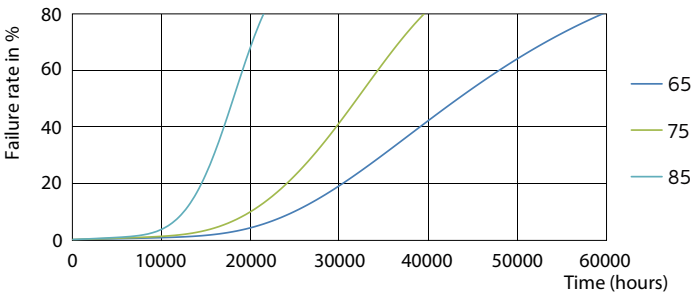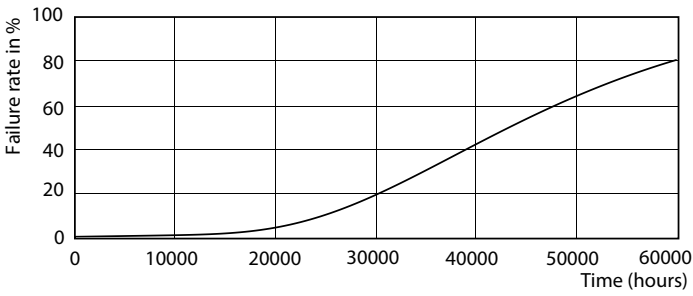


LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

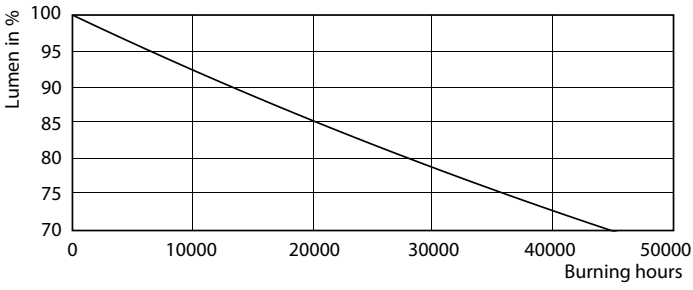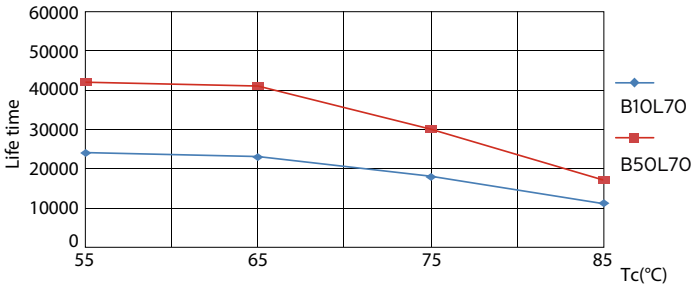

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

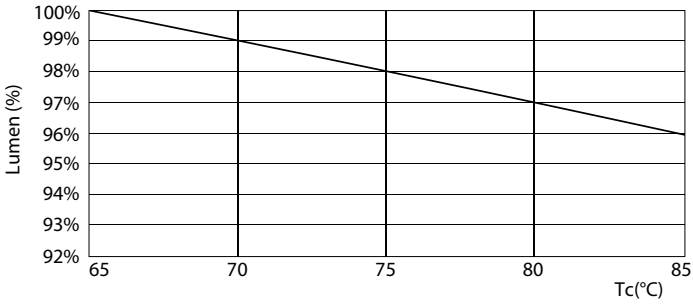

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

CorePro LED PLC 2P

