



# MASTER CityWhite CDO-TT

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27

Keramisk metalhalogenlampe med gennemsigtig, tubeformet yderkolbe og behageligt, hvidt lys til udendørs brug

## Produkt data

### • Generelle data

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Sokkel                 | E27                              |
| Lyskilde               | T31 [T 31mm]                     |
| Lyskilde finish        | Klar                             |
| Brændestilling         | Universal [Any or Universal (U)] |
| Levetid ved 5% udfald  | 9500 hr                          |
| Levetid ved 10% udfald | 12000 hr                         |
| Levetid ved 20% udfald | 14500 hr                         |
| Levetid ved 50% udfald | 20000 hr                         |
| LSF EM 2K timer        | 99 %                             |
| LSF EM 4K timer        | 99 %                             |
| LSF EM 6K timer        | 99 %                             |
| LSF EM 8K timer        | 98 %                             |
| LSF EM 12K timer       | 90 %                             |
| LSF EM 16K timer       | 74 %                             |
| LSF EM 20K timer       | 50 %                             |

### • Lystekniske data

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Farvekode                   | 828 [CCT of 2800K] |
| Farvegengivelsesindeks      | 89 Ra8             |
| Lysfarve                    | Varm-hvid          |
| Farvetemperatur             | 2800 K             |
| Teknisk farvetemperatur     | 2800 K             |
| Luminans Flux lyskilde m EM | 5500 Lm            |
| Lumen effektivitet EM 25°C  | 104 Lm/W           |
| LLMF EM 2000 timer nominel  | 98 %               |
| LLMF EM 4000 timer nominel  | 96 %               |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| LLMF EM 6000 timer nominel  | 92 %  |
| LLMF EM 8000 timer nominel  | 88 %  |
| LLMF EM 12000 timer nominel | 80 %  |
| LLMF EM 16000 timer nominel | 74 %  |
| LLMF EM 20000 timer nominel | 71 %  |
| Gfarvekoordinat X           | 443 - |
| Gfarvekoordinat Y           | 395 - |

### • Elektriske data

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Lyskildeeffekt                 | 50 W        |
| Lyskildeeffekt ved EM 25°C     | 50.0 W      |
| Lyskildeeffekt ved EM 25°C     | 53.0 W      |
| Lampespænding                  | 84 V        |
| Lyskildestrøm EM               | 0.760 A     |
| Tændingstid                    | 30 (max) s  |
| Opstartstid 90%                | 3 (max) min |
| Dæmpbar                        | Ja          |
| Gen-start tid i sek.           | 720 (max) s |
| Ratio scotopic/photopic lumens | 1.30 -      |

### • Miljø mærkning

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Energiklasse stempel (EEL)   | A+      |
| Kviksølv indhold (HG)        | 5.10 mg |
| Energy consumption kWh/1000h | 58 kWh  |

# PHILIPS

## • UV-relaterede data

PET (NIOSH) 8 (min) h500lx

## • Designkrav for armaturer

Sokkeltemperatur 200 (max) C  
Kolbetemperatur 350 (max) C

## • Produktdimensioner

Totallængde C 156 (max) mm  
Diameter D 36 (max) mm  
Lyscenter længde L 102 mm  
Lysbue længde O 5.25 mm

## • Produktdata

Bestillingsnummer 185611 00


Lokal nr. 2052800560  
Produkt navn MASTER CityWhite CDO-TT Plus  
50W/828 E27  
Bestil på produkt navn MASTER CityWh CDO-TT Plus  
50W/828 E27  
Antal pr. pakning 1  
Pakning config. 12  
Antal pakninger pr. yderkarton 12  
Stregkode på produkt 8718291185611  
Stregkode på yderkarton 8718291185628  
Logistik kode - 12NC 928082419235  
ILCOS-kode MT-50/828-H-E27-39/156  
Nettovægt pr. stk. 0.060 kg

## Advarsler og sikkerhed

- Kun til brug i lukket armatur, selv under afprøvning (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Armaturet skal kunne indeholde varme lampedele hvis lampen brister.

- Kan bruges sammen med elektronisk eller elektromagnetisk forkobling.
- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035).

## Målskitse

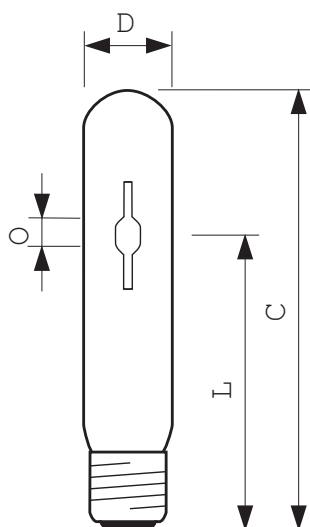


E27

## MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27

| Product                 | C (Max) | D (Max) | L (Norm) | O (Norm) |
|-------------------------|---------|---------|----------|----------|
| CDO-TT Plus 50W/828 E27 | 156     | 36      | 102      | 5.25     |

## Fotometriske data

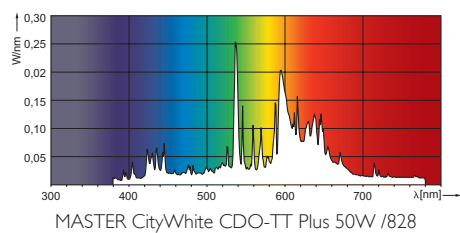

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, juni 21  
registrerede til at ændre