

MASTERColour CDM-TD

MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT

Kompakte udladningslamper med en stabil farve i hele lampens levetid og et strålende lys

Produkt data

• Generelle data

Sokkel	RX7s
Lyskilde	T22 [T 22mm]
Lyskilde finish	Klar
Brændestilling	p45 [Parallel +/-45D el. vandret (HOR)]
Levetid ved 5% udfald	9000 hr
Levetid ved 10% udfald	13000 hr
Levetid ved 20% udfald	15000 hr
Levetid ved 50% udfald	16000 hr

• Lystekniske data

Farvekode	942 [CCT of 4200K]
Farvegengivelsesindeks	92 Ra8
Lysfarve	Kold-hvid
Farvetemperatur	4200 K
Teknisk farvetemperatur	4060 K
Lysmængde EM	5600 Lm
Lysudbytte EM	80 Lm/W
System lysudbytte EL	72 Lm/W
Lumen bevarelse 2000 timer	85 %
Lumen bevarelse 5000 timer	70 %
Lumen bevarelse 10000 timer	60 %
Gfarvekoordinat X	0.383 -
Gfarvekoordinat Y	0.370 -

• Elektriske data

Systemeffekt EM	87 W
Systemeffekt EL	83 W
Lyskildeeffekt	70 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	70.0 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	71.0 W
Lampespænding	89 V
Lyskildestrøm EM	0.98 A
Tændingstid	30 (max) s
Opstartstid 90%	3 (max) min
Genantændings tid	15 (max) min
Dæmpbar	Nej

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A+
Kviksølv indhold (HG)	4.8 mg
Energy consumption kWh/1000h	78 kWh

• UV-relaterede data

PET (NIOSH)	38 h.klx
Skadesfaktor D/fc	0.23 -

• Designkrav for armaturer

Brændetemperatur	280 (max) C
Kolbetemperatur	500 (max) C

• Produktdimensioner

Reference længde A	114.2 mm
--------------------	----------

PHILIPS

MASTERColour CDM-TD

Indstikslængde B	117.6 (max) mm
Totallængde C	119.63 (max) mm
Diameter D	22 (max) mm
Lyscenter længde L	57.1 mm
Lysbue længde O	7 mm
Lyscenter længde L	2.25 in
Totallængde C	4.6875 (max) in
Diameter D (cm)	0.75 in

• Produktdata

Bestillingsnummer	200020 15
Lokal nr.	2052090833
Produkt navn	MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT



Bestil på produkt navn	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	12
Antal pakninger pr. yderkarton	12
Stregkode på produkt	8711500200020
Stregkode på yderkarton	8711500200037
Logistik kode - 12NC	928084705133
ILCOS-kode	MD/UB-70/942-H-RX7s-22/117.6
Nettovægt pr. stk.	21.000 gr

Advarsler og sikkerhed

- Kun til brug i lukket armatur, selv under afprøvning (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Armaturet skal kunne indeholde varme lampedele hvis lampen brister.

- Kan bruges med elektronisk eller elektromagnetisk forkobling.
- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035).

Målskitse

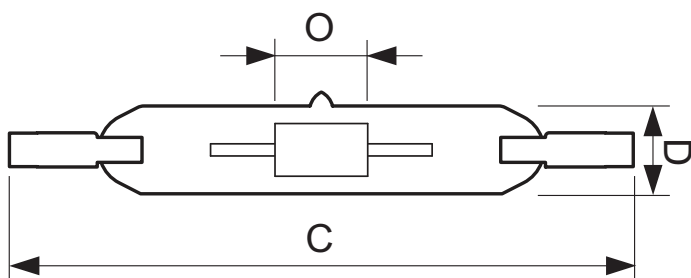


RX7s

MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-TD 70W/942 RX7s	119.63	22	-	7	-

Fotometriske data

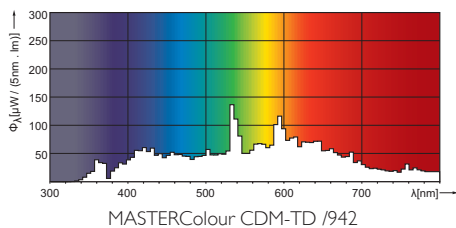



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, november 30
registrerede til at ændre