



MASTER LED-sensor i plast



MAS LED Sensor ND 8-60W A60 E27 840

En intelligent, energieffektiv tilføjelse til ethvert hjem. Takket være en indbygget sensor kan denne moderne LED-lampe registrere, når du går forbi, hvorefter den tænder automatisk for lyset. Med en levetid på 15.000 timer og en mindre hyppig udskiftning af lyskilder reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne. Den giver også en fremragende lyskvalitet.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT af 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	280 °
Lysstrøm (nom.)	806 lm
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	100,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	78 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.5
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	75 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Matteret
Lyskildeform	A60 [A 60mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	F

MASTER LED-sensor i plast

Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
	391903
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951439949500
Ordreprodukt navn	MAS LED Sensor ND 8-60W A60 E27
	840
EAN/UPC – produkt	8719514399495

Ordrekode	39949500
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002058802
Nettovægt (stykke)	0,055 kg


Målskitse

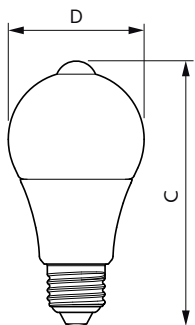


MAS LED Sensor ND 8-60W A60 E27 840

Product	D	C
MAS LED Sensor ND 8-60W A60 E27 840	62,5 mm	122 mm


Fotometriske data



LEDbulb Sensor A60 8W E27 840 FR-LDD





LEDbulb Sensor 8W A60 E27 840 FR-GUL

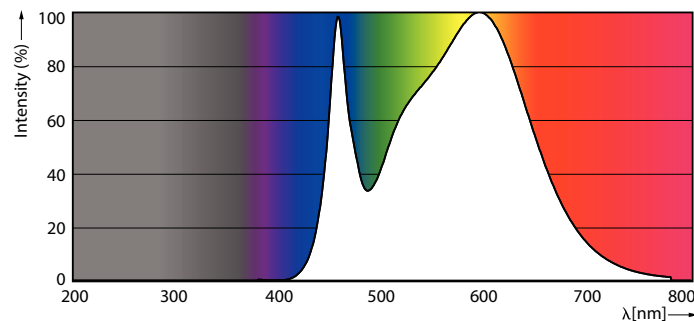

LEDbulb Sensor 8W A60 E27 840 FR-POC

MASTER LED-sensor i plast

Levetid

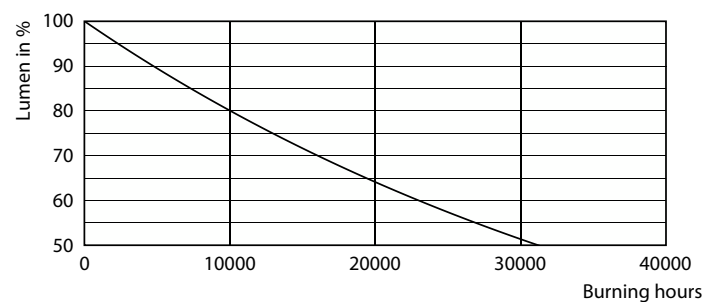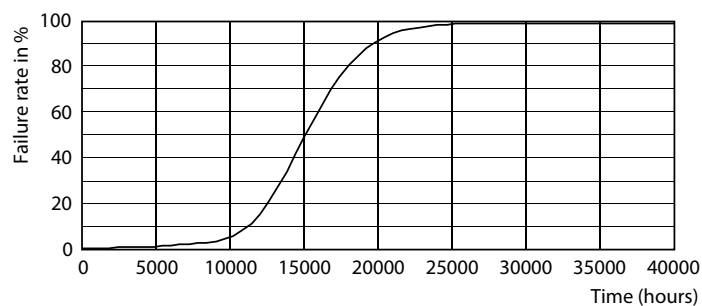

15K LED

15K LMP

