




Produktbeskrivelse:

- Sif er en kipbar downlight med bagmonteret lyskilde, som er godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.
- Skrueløs kabelafastning og ledningsmontering i terminalboks, sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.
- Sif fastgøres vha. skruer og er også velegnet til akustiklofter.
- Indbygningshøjden på kun 63 mm sikrer mange anvendelsesmuligheder.
- Det er muligt at montere med kabel eller 16 mm flexrør.



Tekniske data:

Huldiameter:	Ø75 mm
Udvendig mål:	Ø88 mm
Højde:	63 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Godkendt lyskilde:	Max. 6W LED (max. lyskildehøjde 56 mm)
Kipvinkel:	28°
Fatning:	GU10
Beskyttelse:	Klasse II, IP44
Materiale:	Plast/ aluminium
Videresløjfning:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkendelser:	LVD, RoHS, CE
Garanti:	5 års systemgaranti

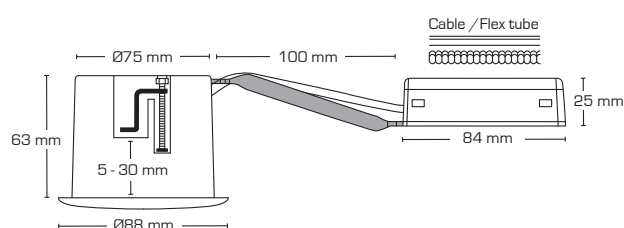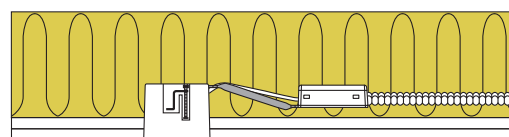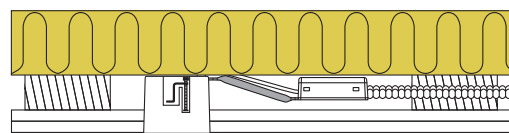

Type nr.:	Art. nr.:	Udvendig mål:	Beskrivelse:	Farve:
560015	7800560015	Ø88 mm	Rund	Blank hvid
560016	7800560016	Ø88 mm	Rund	Børstet aluminium
560017	7800560017	Ø88 mm	Rund	Mat hvid
560018	7800560018	Ø88 mm	Rund	Mat sort

10-pak

Type nr.:	Art. nr.:	Beskrivelse:
560022	7800560022	Børstet aluminium (er 10 stk. af 7800560016)
560023	7800560023	Mat hvid (er 10 stk. af 7800560017)

