



Kabelsko Al/Cu 16 - 300 mm²

- Sekskantspresning DIN
- Materiale: DIN 40501 / E-Cu DIN 40500
- Anvendes som afslutning af Al-ledere på Cu-skinne
- Anvendes til Al-ledere, flerkoret & massiv
- Antallet af presninger og placeringer er markeret på kabelskoer (se side 3)

Eksempel på mærkning på kabelskoer: 18 AL12X70/95SE = AKK70-12DIN

12 = bolthul for M12 70SM/RM = flerkoret mm²

95SE/RE = massiv mm² 18 = KZ for pressebakke



Type nr. flerkoret mm ² , (SM/RM), bolt	Massiv mm ² (SE/RE)	Best. nr.	mm W	mm d	mm L	Kodetal (KZ)
AKK16-8DIN	25	2921612300	26	5,5	78	12
AKK16-10DIN	25	2921612355	26	5,5	78	12
AKK25-8DIN	35	2921612407	23	6,8	63	12
AKK25-10DIN	35	2921612410	28	6,8	63	12
AKK25-12DIN	35	2921612423	28	6,8	63	12
AKK35-10DIN	50	2921612452	23	8	75	14
AKK35-12DIN	50	2921612465	23	8	75	14
AKK50-10DIN	70	2921612504	26	9,8	73	16
AKK50-12DIN	70	2921612517	26	9,8	73	16
AKK70-10DIN	95	2921612559	26	11,2	83	18
AKK70-12DIN	95	2921612562	26	11,2	83	18
AKK95-12DIN	120	2921612614	30	13,2	91	22
AKK95-16DIN	120	2921612627	30	13,2	91	22
AKK120-12DIN	150	2921612669	30	14,7	92	22
AKK120-16DIN	150	2921612672	30	14,7	92	22
AKK150-12DIN	185	2921612708	30	16,3	101	25
AKK150-16DIN	185	2921612711	30	16,3	101	25
AKK185-12DIN	240	2921612753	36	18,3	98	28
AKK185-16DIN	240	2921612766	36	18,3	98	28
AKK240-12DIN	300	2921612805	36	21	108	32
AKK240-16DIN	300	2921612818	36	21	108	32
AKK300-16DIN		2921612850	38	23,3	108	34
AKK300-20DIN		2921612863	38	23,3	108	34



Kabelsko Al/Cu 25 - 240 mm², Profil

- Sekskantspresning DIN
- Materiale: DIN 40501 / E-Cu DIN 40500
- Anvendes som afslutning af Al-ledere på Cu-skinne
- Profilformet
- Anvendes til Al-ledere, flerkoret & massiv
- Antallet af presninger og placeringer er markeret på kabelskoene (se side 3)



Eksempel på mærkning på kabelskoene: 22 12x70SM/95SE = AKK70-12DIN-PR
12 = bolthul for M12 70SM = flerkoret mm²
95SE = massiv mm² 22 = KZ for pressebakke




Type nr. flerkoret mm ² , (SM), bolt	Massiv mm ² (SE)	Best. nr.	mm W	mm L	Kodetal (KZ)
AKK25-8DIN-PR	35	2921613079	23	84	16
AKK35-10DIN-PR	50	2921613105	23	80	16
AKK35-12DIN-PR	50	2921613118	23	80	16
AKK50-10DIN-PR	70	2921613147	26	80	18
AKK50-12DIN-PR	70	2921613150	26	80	18
AKK70-10DIN-PR	95	2921613189	26	80	22
AKK70-12DIN-PR	95	2921613192	26	80	22
AKK95-12DIN-PR	120	2921613215	30	85	22
AKK95-16DIN-PR	120	2921613231	30	85	22
AKK120-12DIN-PR	150	2921613260	30	85	25
AKK120-16DIN-PR	150	2921613286	30	85	25
AKK150-12DIN-PR	185	2921613309	30	98	27
AKK150-16DIN-PR	185	2921613325	30	98	27
AKK185-12DIN-PR	240	2921613354	36	110	32
AKK185-16DIN-PR	240	2921613370	36	110	32
AKK240-12DIN-PR	300	2921613406	38	130	34
AKK240-16DIN-PR	300	2921613422	38	130	34



Pressemuffer Al/Cu 16 - 300 mm²

- Sekskantspresning DIN
- Materiale: DIN 40501 / E-Cu DIN 40500
- Anvendes til samling af Al-ledere med Cu-ledere
- Antallet af presninger og placeringer er markeret på muffer (se side 3)

Eksempel på mærkning på muffer: 22 AL 120RM/SM+150SE/14 CU 50RM = AKS120-50DIN
 120SM = flerkoret mm² 150SE = massiv mm²
 22 og 14 = KZ for pressebakke



Type nr. flerkoret mm ² , Al/Cu (SM/RM)	Massiv mm ² (SE/RE)	Best. nr.	mm d	mm d ₁	mm L	Kodetal Al og Cu (KZ)
AKS16-10DIN		2921624686	4,5	5,6	64	12 og 6
AKS16-16DIN		2921624699	5,5	5,6	64	12 og 8
AKS25-10DIN	35	2921624903	4,5	6,8	71	12 og 6
AKS25-16DIN	35	2921625009	5,5	6,8	71	12 og 8
AKS25-25DIN	35	2921625300	7,0	6,8	71	12 og 10
AKS35-16DIN	50	2921625407	5,5	8,0	78	14 og 8
AKS35-25DIN	50	2921625504	7,0	8,0	78	14 og 10
AKS35-35DIN	50	2921625601	8,25	8,0	81	14 og 12
AKS35-50DIN	50	2921625627	10,0	8,0	81	14 og 14
AKS50-16DIN	70	2921626008	5,5	10	81	16 og 8
AKS50-25DIN	70	2921626105	7,0	10	81	16 og 10
AKS50-35DIN	70	2921626202	8,25	10	84	16 og 12
AKS50-50DIN	70	2921626309	9,8	10	86	16 og 14
AKS70-16DIN	95	2921626406	5,5	11,2	93	18 og 8
AKS70-25DIN	95	2921626503	7,0	11,2	93	18 og 10
AKS70-35DIN	95	2921626600	8,25	11,2	93	18 og 12
AKS70-50DIN	95	2921626707	10,0	11,2	98	18 og 14
AKS70-70DIN	95	2921626804	11,5	11,2	98	18 og 16
AKS70-95DIN	95	2921626820	13,5	11,2	98	18 og 18
AKS70-120DIN	95	2921626846	15,5	11,2	98	18 og 20
AKS95-16DIN	120	2921626888	5,5	13,2	98	22 og 8
AKS95-25DIN	120	2921626901	7,0	13,2	98	22 og 10
AKS95-35DIN	120	2921627007	8,25	13,2	98	22 og 12
AKS95-50DIN	120	2921627104	10,0	13,2	101	22 og 14
AKS95-70DIN	120	2921627201	11,5	13,2	101	22 og 16
AKS95-95DIN	120	2921627308	13,5	13,2	108	22 og 18
AKS95-120DIN	120	2921627324	15,5	13,2	108	22 og 20
AKS120-35DIN	150	2921627405	8,25	14,7	98	22 og 12
AKS120-50DIN	150	2921627502	10,0	14,7	103	22 og 14
AKS120-70DIN	150	2921627609	11,5	14,7	103	22 og 16
AKS120-95DIN	150	2921627706	13,5	14,7	108	22 og 18
AKS120-120DIN	150	2921627803	15,5	14,7	108	22 og 20
AKS150-16DIN	185	2921627861	5,5	16,3	108	25 og 8
AKS150-25DIN	185	2921627887	7,0	16,3	108	25 og 10
AKS150-35DIN	185	2921627900	8,25	16,3	108	25 og 12
AKS150-50DIN	185	2921628006	10,0	16,3	115	25 og 14
AKS150-70DIN	185	2921628103	11,5	16,3	115	25 og 16
AKS150-95DIN	185	2921628200	13,5	16,3	120	25 og 18
AKS150-120DIN	185	2921628307	15,5	16,3	120	25 og 20
AKS150-150DIN	185	2921628404	17,0	16,3	112,5	25 og 22
AKS185-50DIN	240	2921628491	10,0	18,3	112	28 og 14




Type nr. flerkoret mm ² , Al/Cu (SM/RM)	Massiv mm ² (SE/RE)	Best. nr.	mm d	mm d ₁	mm L	Kodetal Al og Cu (KZ)
AKS185-70DIN	240	2921628501	11,5	18,3	115	28 og 16
AKS185-95DIN	240	2921628608	13,5	18,3	125	28 og 18
AKS185-120DIN	240	2921628705	15,5	18,3	130	28 og 20
AKS185-150DIN	240	2921628802	17,0	18,3	130	28 og 22
AKS185-185DIN	240	2921628909	19,0	18,3	130	28 og 25
AKS240-50DIN	300	2921628967	10,0	21,0	127	32 og 14
AKS240-70DIN	300	2921628983	11,5	21,0	127	32 og 16
AKS240-95DIN	300	2921629005	13,5	21,0	132	32 og 18
AKS240-120DIN	300	2921629102	15,5	21,0	140	32 og 20
AKS240-150DIN	300	2921629209	17,0	21,0	140	32 og 22
AKS240-185DIN	300	2921629306	19,0	21,0	140	32 og 25
AKS240-240DIN	300	2921629404	21,5	21,0	141	32 og 28
AKS300-120DIN		2921629500	15,5	23,3	119,0	34 og 20
AKS300-150DIN		2921629607	17,0	23,3	124,0	34 og 22
AKS300-185DIN		2921629704	19,0	23,3	127,0	34 og 25
AKS300-240DIN		2921629801	21,5	23,3	128,0	34 og 28
AKS300-300DIN		2921629909	24,5	23,3	134,0	34 og 32

**Pressemuffer Al/Cu 16 - 300 mm², Profil**

- Sekskantspresning DIN
- Materiale: DIN 40501 / E-Cu DIN 40500
- Profilformet
- Anvendes til samling af Al-ledere med Cu-ledere
- Antallet af presninger og placeringer er markeret på muffen (se side 3)



Eksempel på mærkning på muffen: AL 95SM/120 SE 22 / CU70 16 = AKS95-70DIN-PR
 95SM = flerkoret mm² 120SE = massiv mm²
 22 og 16 = KZ for pressebakke

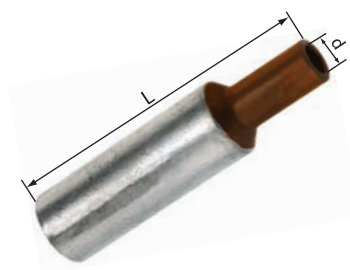

Type nr. flerkoret mm², Al/Cu (SM)	Massiv Al mm² (SE)	Best. nr.	mm Cu d	mm L	Kodetal Al og Cu (KZ)
AKS16-10DIN-PR	25	2921624576	4,5	74	14 og 6
AKS16-16DIN-PR	25	2921624673	5,5	74	14 og 8
AKS25-16DIN-PR	35	2921625070	5,5	81	16 og 8
AKS35-16DIN-PR	50	2921625478	5,5	96	16 og 8
AKS35-25DIN-PR	50	2921625575	6,8	96	16 og 10
AKS35-35DIN-PR	50	2921625672	8,0	96	16 og 12
AKS35-50DIN-PR	50	2921625779	10,0	96	16 og 14
AKS50-16DIN-PR	70	2921626079	5,5	71,5	18 og 8
AKS50-25DIN-PR	70	2921626176	7,0	71,5	18 og 10
AKS50-35DIN-PR	70	2921626273	8,2	71,5	18 og 12
AKS50-50DIN-PR	70	2921626370	10,0	77,5	18 og 14
AKS70-25DIN-PR	95	2921626574	7,0	90	22 og 10
AKS70-35DIN-PR	95	2921626671	8,0	90	22 og 12
AKS70-50DIN-PR	95	2921626778	10,0	90	22 og 14
AKS70-70DIN-PR	95	2921626875	11,5	90	22 og 16
AKS70-95DIN-PR	95	2921626891	13,5	90	22 og 18
AKS95-25DIN-PR	120	2921626972	7,0	79,0	22 og 10
AKS95-35DIN-PR	120	2921627078	8,2	79,0	22 og 12
AKS95-50DIN-PR	120	2921627175	10,0	85,0	22 og 14
AKS95-70DIN-PR	120	2921627272	11,5	87,0	22 og 16
AKS95-95DIN-PR	120	2921627379	13,5	95,0	22 og 18
AKS95-120DIN-PR	120	2921627382	15,5	95,0	22 og 20
AKS120-35DIN-PR	150	2921627476	8,0	92	25 og 12
AKS120-50DIN-PR	150	2921627573	10,0	92	25 og 14
AKS120-70DIN-PR	150	2921627670	11,5	92	25 og 16
AKS120-95DIN-PR	150	2921627777	13,5	98	25 og 18
AKS120-120DIN-PR	150	2921627793	15,5	98	25 og 20
AKS150-50DIN-PR	185	2921628077	10,0	98,5	27 og 14
AKS150-70DIN-PR	185	2921628174	11,5	99	27 og 16
AKS150-95DIN-PR	185	2921628271	13,5	107,5	27 og 18
AKS150-120DIN-PR	185	2921628378	15,5	107,5	27 og 20
AKS150-150DIN-PR	185	2921628417	17,0	112,5	27 og 22
AKS185-70DIN-PR	240	2921628572	11,5	114	32 og 16
AKS185-95DIN-PR	240	2921628679	13,5	118	32 og 18
AKS185-120DIN-PR	240	2921628776	15,5	108,0	32 og 20
AKS185-150DIN-PR	240	2921628873	17,0	113,0	32 og 22
AKS185-185DIN-PR	240	2921628912	19,0	116,0	32 og 25
AKS240-95DIN-PR	300	2921629076	13,5	119,0	34 og 18
AKS240-120DIN-PR	300	2921629173	15,5	119,0	34 og 20
AKS240-150DIN-PR	300	2921629270	17,0	124,0	34 og 22
AKS240-185DIN-PR	300	2921629377	19,0	127,0	34 og 25
AKS240-240DIN-PR	300	2921629393	21,5	131,0	34 og 28




Pindbolte Al/Cu 25 - 300 mm²

- Sekskantspresning DIN
- Materiale: DIN 40501 / E-Cu DIN 40500
- Anvendes til montering af Al-ledere i Cu-tilslutning
- Anvendes til Al-ledere, flerkoret & massiv
- Antallet af presninger og placeringer er markeret på pindbolten (se side 3)

Eksempel på mærkning på pindbolten: Al 95RM/SM-120SE 22 = AKP95DIN

95SM/RM = flerkoret mm² 120SE/RE = massiv mm²

22 = KZ for pressebakke



Type nr. flerkoret, mm ² , (SM/RM)	Massiv mm ² (SE/RE)	Best. nr.	mm d	e	L	L ₁	Kodetal (KZ)
AKP25DIN	35	2921631608	6,8	6	58	20	12
AKP35DIN	50	2921631705	8	7	71	22	14
AKP50DIN	70	2921631802	9,8	8	74	25	16
AKP70DIN	95	2921631909	11,2	10	87	30	18
AKP95DIN	120	2921632005	13,2	12	91	33	22
AKP120DIN	150	2921632102	14,7	12	97	38	22
AKP150DIN	185	2921632209	16,3	12	108	38	25
AKP185DIN	240	2921632306	18,3	14	116	44	28
AKP240DIN	300	2921632403	21	16	128	44	32
AKP300DIN		2921632500	23,3	18	131	46	34