

EcoLine 1200 Hvid 4120lm 4000K Ra>80 On/Off

EAN: 7021982120923
SG varenr.: 212092

**Elektrisk**

Wattage: 32W
Systemeffekt (W): 32W
Spænding: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 12, B16: 19, C10: 20, C16: 32

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lyskilde inkluderet: Ja
Lumen output: 4120lm
Effekt: 129 lm/W
Farvetemperatur: 4000K
Farvegengivelse (CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysfordeling: Direkte
Optik: Plast opal prisme
UGR: UGR<19
Synligt flimmer (SVM): 0
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0
Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

Dimmertype

Type: On/Off

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I

Materialer og overflader

Materiale: Stålplade
Afskærmningsmateriale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilslutning


Montering: Nedhængt eller påbygget, Interiør
Modul: 1200
Tilslutning: 3-polet klemrække med med 5x2,5mm² halv gennemfortrådning

Dimensioner

Længde (mm) L: 1235
Bredde (mm) W: 166
Højde (mm) H: 47
Vægt (kg) brutto/netto: 4,4 / 4

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1255 x 180 x 62

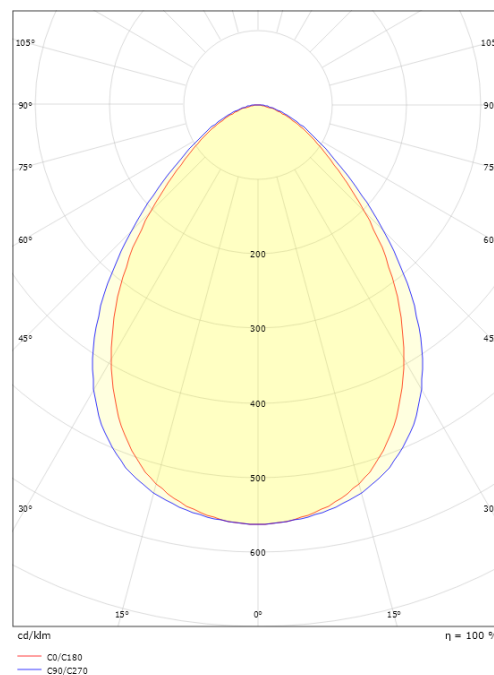

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 2 3