

MAX FODGAARD A/S



KITO skraldetalje Type LB5

*- en arbejdshest inden for
manuelle kædetaljer*

**Anvendelig for
konstant brug under
svære forhold**


A detailed image of a KITO LB5 chain hoist. It features a bright orange main body with a large hook at the top and a smaller hook at the bottom. A heavy-duty silver chain runs through the pulley system. The handle is black with a textured grip. Labels on the orange body include 'KITO LB5', 'CE mark', and '6.3t'. The KITO logo is prominently displayed at the bottom of the image.

KITO

KITO Skraldetalje, type LB5

Med KITO LB5 skraldetaljen, får du en kompakt talje med lav egenvægt og indbygningshøjde.

LB5 Skraldetaljen udskiller sig, ved at være ideel for træk, løft og opspænding, hvor den udskiller sig ved at have høj performance og kan håndtere selv små emner i de mest besværlige omgivelser. Uundværlig for bygnings- og maskinindustrien, skibsfart og transport land- og skovbrug.

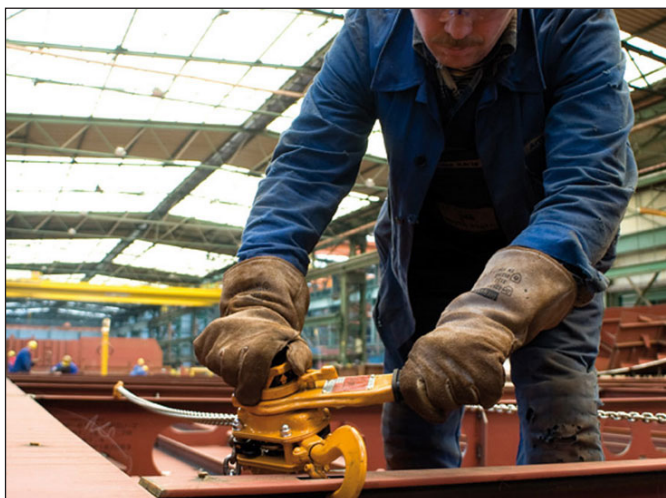

LB5 Skraldetaljen fra Kito er optimeret med markedets stærkeste stål kvaliteter, som giver en højere sikkerhed, lavere byggemål og egenvægt.

Skraldetaljen er forsynet med en stærk og holdbar krogsikring. Herudover er den udstyret med et "frigear", der tillader hurtig regulering af kædelængden/løftehøjde.

Skraldetaljen er simpel og nem at betjene.

Skraldetaljen fås fra 0,8 til 9,0 ton.

Med en lastbyrde op til 3,2 tons, er taljen forsynet med 1 kædepart. Herefter er taljen med hhv. 2 eller 3 kædeparter.

Superkæde

- kl. 10 med 25 % højere brud styrke

Klar til kontinuerlig brug

- velegnet til selv hårde opgaver.

Håndtag af kraftigt materiale

- lille, solidt og handy håndtag, som er meget brugervenligt.



KITO

"Vandt den eftertragtede pris "Excellent Product Awards" i 2009"

Lastkæden er forniklet, klasse 10 (V) (1.000 N/mm²), i henhold til standard EN 818-7.


Skraldetaljen har en lav indbygningshøjde, der gør den optimal til brug de steder, hvor mange andre må give op.

Last- og topkrog er fremstillet af en stærk stållegering, som giver en smal, let og solid krog.

Kito LB5 Skraldetalje er forsynet med meget robust mekanisk lastbremse, der forøger sikkerheden for medarbejderen, der betjener den.

Med en Kito LB5 Skraldetalje får du en talje, der ved hjælp af den dobbelte reduktionsbremse og patenteret hærdede dele, er reduceret i vægt og størrelse, giver en forbedret bevægelighed. Derfor skal du bruge mindre håndkraft og glæde dig over den øgede bevægelighed.

Der er stadig ikke gået på kompromis med kvaliteten, og med en LB5 skraldetalje, får du stadig den kendte kvalitet, som kendetegner alle taljer fra KITO.

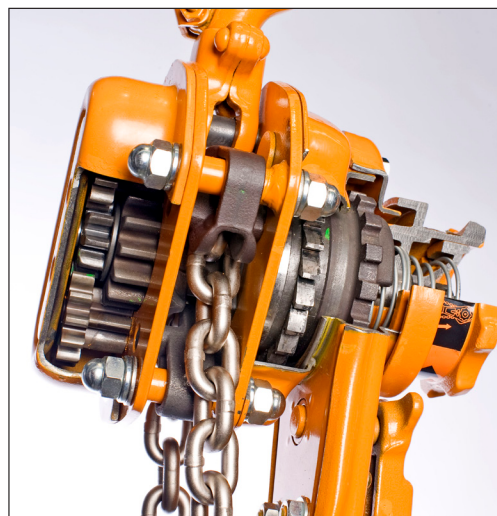

"Nem at vedligeholde med det åbne design som tillader en let adgang"



Fås også som:

- LB-OF er uden frigeare funktion
- LB-OLL med overlastsikring





KITO





LB008


LB032



LB063



LB090



Bæreevne	t	0,8	1	1,6	2,5	3,2	6,3	9
Type		LB5008	LB5010	LB5016	LB5025	LB5032	LB5063	LB5090
Standard hejs	m	1,5 / 3,0	1,5 / 3,0	1,5 / 3,0	1,5 / 3,0	1,5 / 3,0	1,5 / 3,0	1,5 / 3,0
Anvendt kraft ved fuld last	Nm (kg)	284 (29)	353 (36)	333 (34)	363 (37)	363 (37)	372 (38)	382 (39)
Lastkæde dia. x antal kædeparter	mm	5,6 x 1	5,6 x 1	7,1 x 1	8,8 x 1	10 x 1	10 x 2	10 x 3
Prøvebelastning kg		1200	1500	2400	3800	4800	7900	11300
Egenvægt kg (v/1,5 m hejs)		5,7	5,9	8	11,2	15	26	40
Vægt ved yderligere en m hejs	kg	0,7	0,7	1,1	1,7	2,3	4,7	7,0
Dimensioner (mm)	A	144	144	159	173	190	190	190
	B	119	119	126	150	159	217	304
	C	280	300	335	375	395	540	680
	D	245	245	265	265	415	415	415
	e	97	97	100	102	112	112	112
	g	23,5	29	32	36,5	39	50	72,5
	s	35,5	42,5	42,5	47	50	60	85
	t	14	15	19	21	24,5	34	41,5



MAX FODGAARD A/S



Sydholmen 10
DK-2650 Hvidovre
Tlf. 7026 1700

Niels Bohrs Vej 33, Stilling
DK-8660 Skanderborg
Tlf. 8652 1577

Lindø Vestvej 11
DK-5330 Munkebo
Tlf. 7620 1500

www.fodgaard.dk

max@fodgaard.dk