

LED

RGBW & TUNEABLE WHITE

TRÅDLØS LED DÆMPER / WIRELESS LED DIMMER




PRODUCT SPECIFICATION / DVT LIGHT / DEVELTRON

Specifikationer

Varenr.:	VN22760
Indgangsspænding	12-24VDC
Udgangsspænding	12-24VDC
Udgangsstrøm:	4 x 8A
Udgangseffekt:	4 x 96W (12VDC) / 4 x 192W (24VDC)
Tætningklasse	IP20
Omgivelsestemperatur	-20°C + 50°C
Dimensioner L x B x H	170 x 59 x 29 mm
RGBW fjernbetjening:	VN22730
Tuneable White fjernbetjening:	DVT01502



Dimensioner:

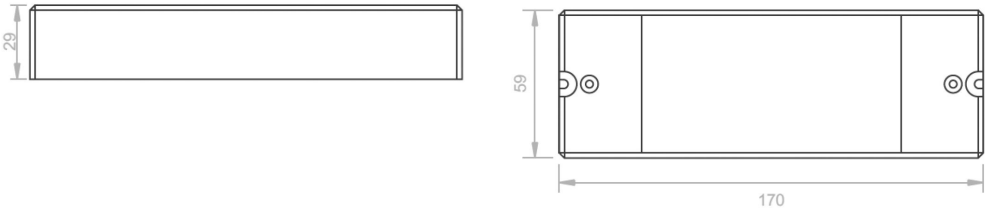

Funktion:


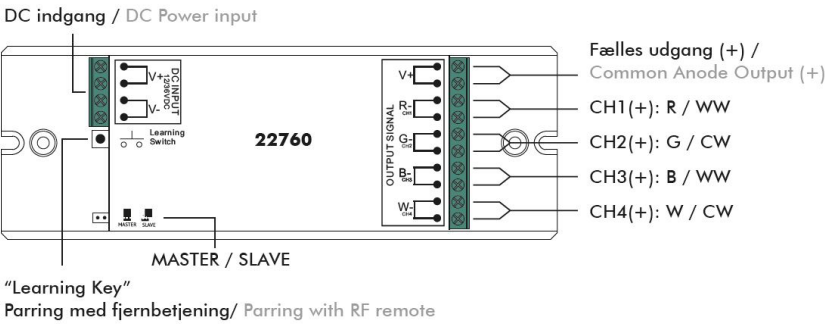


Foto:

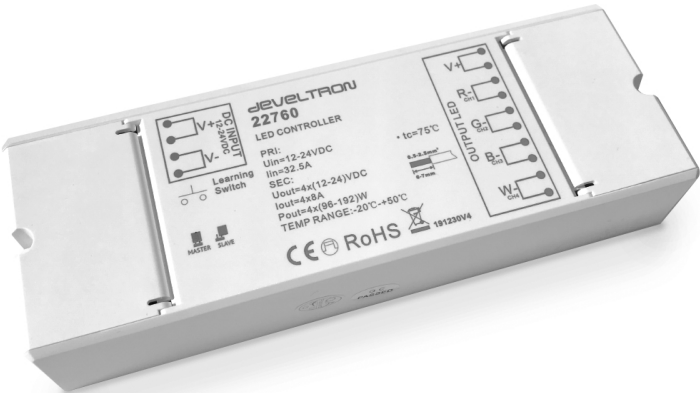

LED

RGBW & TUNEABLE WHITE

DVT LIGHT

Powered by Develtron

TRÅDLØS LED DÆMPER / WIRELESS LED DIMMER

Funktioner / Features:

Foretag ledninger iht. Tilslutningsdiagram. Parre RF-

modtager med RF-fjernbetjening:

1. Tilslut RF LED dæmperen korrekt og tænd den.
2. Tænd for fjernbetjeningen. Tryk på "Learning Key"- knappen på dæmperen.
Tryk på en vilkårlig knap og det tilsluttede LED-lys på dæmperen vil blinke to gange, hvis parringen er lykket.

Bemærk: En modtager kan parres med maks. 8 fjern- betjeningen.

Slet parringen:


1. Tilslut RF-modtageren korrekt, tænd for det.
2. Hold knappen "Learning Key" nede på dæmperen i over 3 sekunder, indtil det tilsluttede LED-lys på dæmperen blinker to gange, hvilket betyder, at den er slettet godt.

MASTER / SLAVE-jumper:

I en gruppe med flere dæmpere skal du kun indstille 1 dæmper som MASTER, for at få en god synkronisering af RGBW indstillingen og de andre dæmpere som SLAVE. Efter indstilling af masteren skal masterdæmperen slukkes og tændes én gang for at få Master-funktionen til at træde i kraft.



Tilslutningsdiagram:

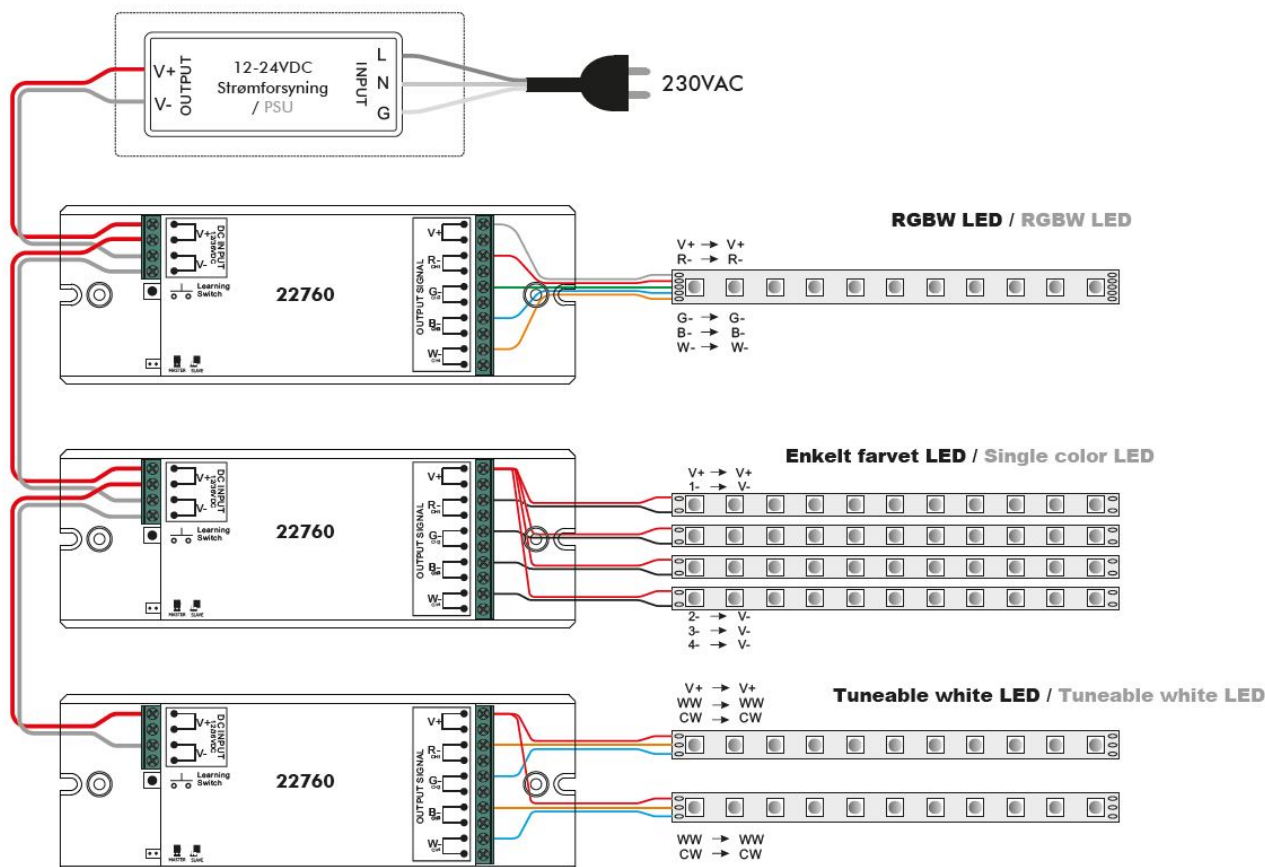

LED

RGBW & TUNEABLE WHITE



PRODUCT SPECIFICATION / DVT LIGHT / DEVELTRON


TRÅDLØS LED DÆMPER / WIRELESS LED DIMMER

Specifications:

Item no.:	VN22760
Input Voltage:	12-24VDC
Output Voltage:	12-24VDC
Output Current:	4 x 8A
Output Power:	4 x 96W (12VDC) / 4 x 192W (24VDC)
IP Protection Class:	IP20
Working temperature:	-20°C ~ +50°C
Dimensions L x W x H:	170 x 59 x 29 mm
RGBW remote:	VN22730
Tuneable White remote:	DVT01502



Dimensioner:

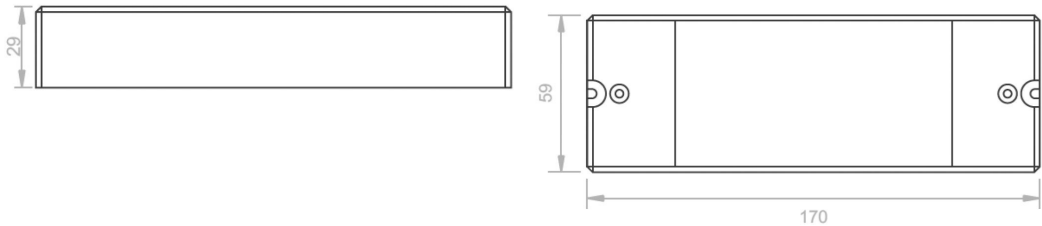

Function:


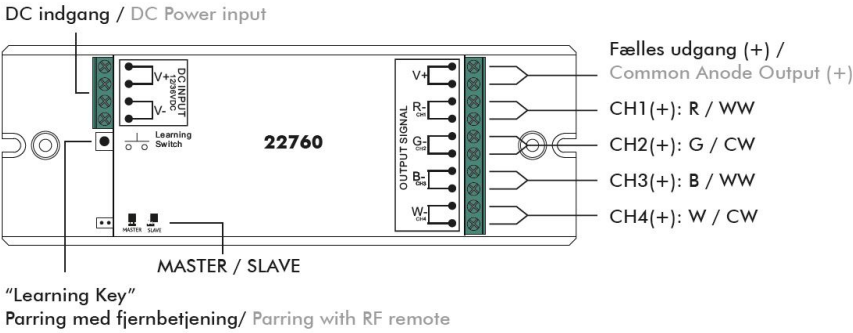


Foto:

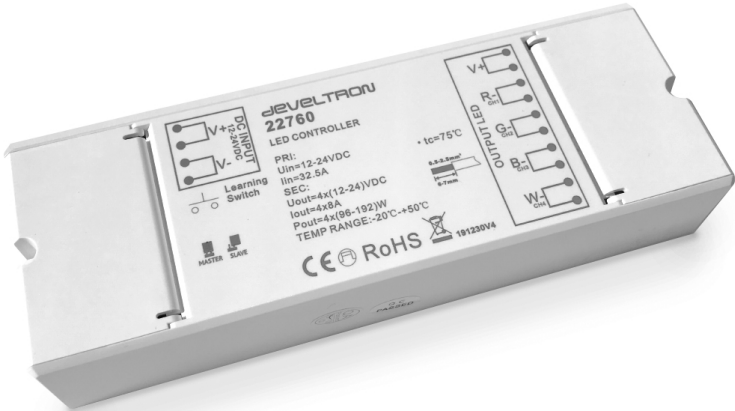

LED

RGBW & TUNEABLE WHITE

DVT LIGHT

Powered by Develtron

TRÅDLØS LED DÆMPER / WIRELESS LED DIMMER

Funktioner / Features:

Do wiring according to connection diagram.

Pair RF Receiver with RF remote:

1. Connect and wire up the RF receiver correctly, power on.
2. Turn on the remote, click the "Learning Key" button on receiver, click or touch any keys, the connected led light on receiver lickers twice, which means well paired.

Note: one receiver can be paired with max 8 remote controls.

Delete the pairing:

1. Wire up the RF receiver correctly, power on.
2. Hold down the " Learning Key" button on receiver for over 3 seconds until the connected led light on receiver lickers twice, which means well deleted.

MASTER/SLAVE jumper:

In a group of multiple receivers, in order to get a good sync of RGB running effect, please set only 1 receiver as MASTER, the other receivers as SLAVE. After setting the Master, the Master receiver need to power off and on once to make the Master function take effect.



Wiring diagram:

