



MASTER MHN-SB

MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

Kvartsmetalhalogen med enkelt klemme

Produkt data

• Generelle data

Sokkel	Kabel
Sokkel information	na [-]
Lyskilde	TD40 [TD 40mm]
Lyskilde finish	Klar
Brændestilling	p15 [Parallel +/-15D el. vandret (HOR)]
Levetid ved 5% udfald	1700 hr
Levetid ved 10% udfald	2300 hr
Levetid ved 20% udfald	3000 hr
Levetid ved 50% udfald	4500 hr

• Lystekniske data

Farvekode	956 [CCT of 5600K]
Farvegengivelsesindeks	81 Ra8
Lysfarve	Daglys
Farvetemperatur	5600 K
Teknisk farvetemperatur	5600 K
Lysmængde EM	220000 Lm
Lysudbytte EM	108 Lm/W
Lumen bevarelse 1000 timer	93 %
Lumen bevarelse 2500 timer	90 %
Gfarvekoordinat X	334 -
Gfarvekoordinat Y	366 -

• Elektriske data

Lyskildeeffekt	2000 W
----------------	--------

Lyskildeeffekt ved EM 25°C	2000.0 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	2070.0 W
Spænding	400 V
Lampespænding	205 V
Lyskildestrøm EM	11.8 A
Dæmpbar	Nej

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A+
Kviksølv indhold (HG)	220 mg
Energy consumption kWh/1000h	2277 kWh

• UV-relaterede data

Specific Eff. Radiant Power	60 mW/klm
-----------------------------	-----------

• Designkrav for armaturer

Brændetemperatur	450 (max) C
Kolbetemperatur	1015 (max) C

• Produktdimensioner

Sokkel til sokkel A	157 mm
Totallængde C	188 (max) mm
Diameter D	39 (max) mm
Lysbue længde O	25 mm
Kabellængde X	50 mm

PHILIPS

MASTER MHN-SB

• Produktdata

Bestillingsnummer	928600 00
Lokal nr.	2053665160
Produktnavn	MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO
Bestil på produktnavn	MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	1


Antal pakninger pr. yderkarton	1
Stregkode på produkt	8718291548454
Stregkode på yderkarton	8727900928600
Logistik kode - 12NC	928196805130
Nettovægt pr. stk.	0.058 kg

Advarsler og sikkerhed

- Brug kun i et helt lukket armatur, selv under afprøvning (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

- Armaturet skal kunne indeholde varme lyskildedele hvis lyskilden brister

Målskitse


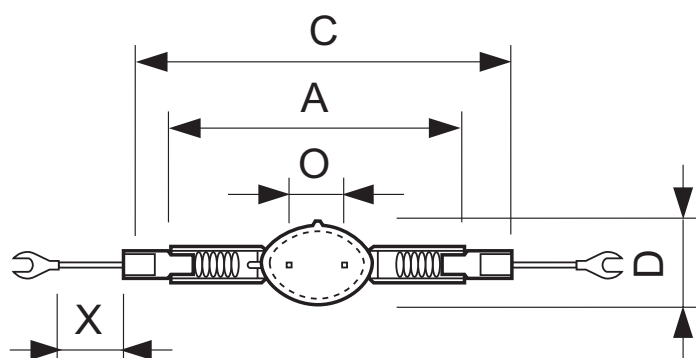


Cable

MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

Product	A (Norm)	C (Max)	D (Max)	O (Norm)	X (Norm)
MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO	157	188	39	25	50

Fotometriske data

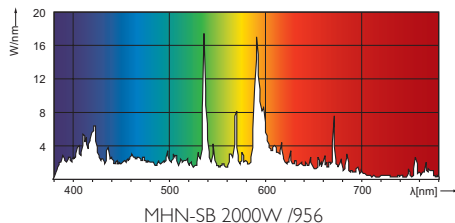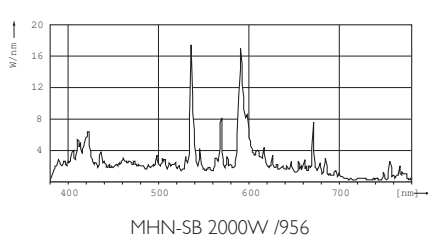



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, september 7
registrerede til at ændre