

OMIKRON TWIN

9950FTP200P65

EAN 4031582316780

Drejelige hjul, Gaffel og montageplade af stålsvejst konstruktion, zink-kromatiseret, drejkrans med lukket aksialkugleleje og keglerrulleleje, bolt i drejkrans nittet og sikret, smørenippel, hjul boltet i gaffel, Pladebefæstigelse. Hjulfælg: Støbegods, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Tekniske data

Hjul-Ø	200 mm
Bredde af hjulbane	50 mm
Plademål	200 x 160 mm
Hulafstand	160 x 120 mm
Pladehul-Ø	15 mm
Udladning	60 mm
Udfaldsdiameter	320 mm
Byggehøjde	275 mm
Temperaturinterval	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12533
Vægt	22.002 kg
Udfaldsradius	160 mm
Hjulbane hårdhed	Shore A 92
Belastning (dynamisk)	2000 kg
Belastning (statisk)	4000 kg


Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ● ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

Dimensions

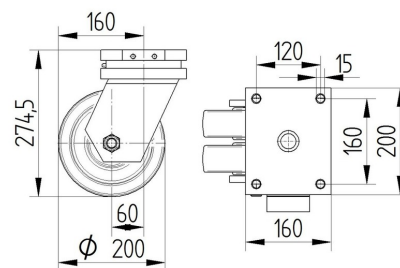

Structure & Mounting

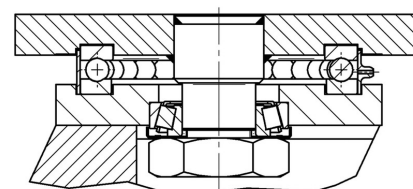

OMIKRON TWIN

9950FTP200P65

EAN 4031582316780



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

