
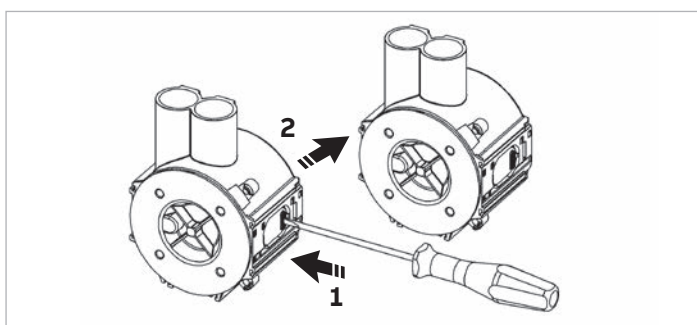



INSTALLATIONSVEJLEDNING

Indstøbningsdåser til betonelementer


ABB-Hafobox MGD50 20 og MGW50 20

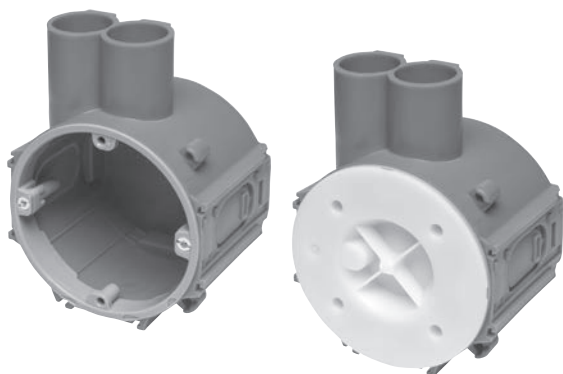


01 Flere indstøbningsdåser sættes sammen ved hjælp af sammenkoblingssporene i dåsens sider. Udslagsblanketter sikrer nem ledningsføring mellem to eller flere sammenkoblede dåser.

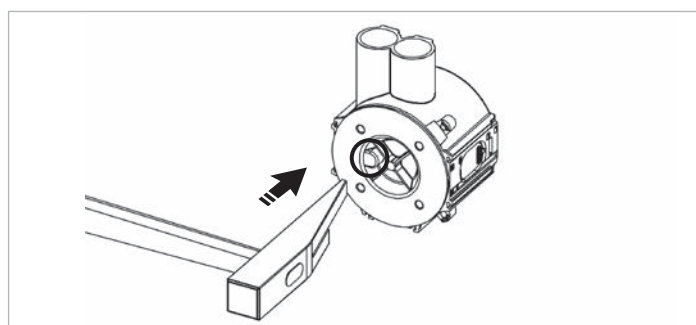

02 Indstøbningsdåsen MGD50 20 leveres med låg der fastgøres til støbebordet ved hjælp af lim, dobbeltklæbende tape eller lignende. Ved et slag på den lille runde slagstift i dåsen låg, falder låget ind i dåsen, således at betonens kanter ikke krakelerer.

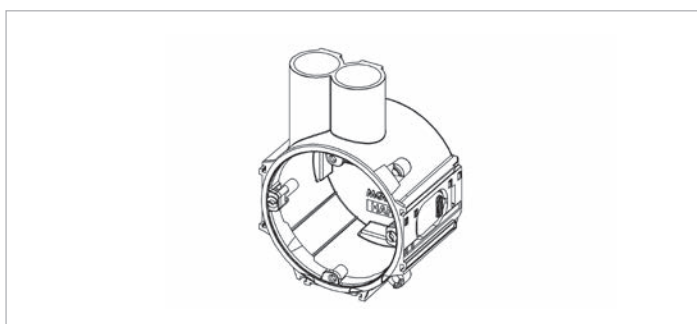

03 Indstøbningsdåsen MGW50 20 leveres uden låg, og anvendes til støbning med magneter.

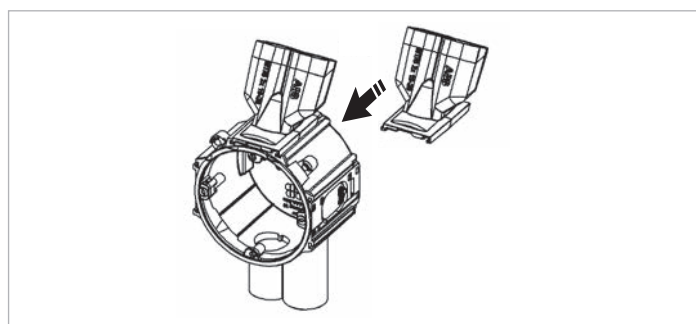

04 Den vinklede rørtud MTS 2x20 (tilbehør) kan tilføjes såfremt rørrernes retning eller antal gør det nødvendigt. Rørtuden passer til rør med en diameter på Ø20 mm.

Manufacturer address:

ABB b.v.
Electrification business
 Frankeneng 15, 6716 AA Ede
 PO Box 104, 6710 BC Ede
 The Netherlands

Contact for more information:

ABB A/S
 Meterbuen 33
 2740 Skovlunde
 Danmark
 Telefon: +45 4450 4450

Advarsel! Må kun installeres af en autoriseret el-installatør.