


Vingefundament

Vingefundamenter anvendes til stabilisering og sikring af master for nedgravning.

Vingefundamenter leveres i 2 størrelser der kan anvendes til master i dimensioner fra Ø 108 til Ø 200 mm.

Vingefundamentet leveres som sæt, bestående af 2 stk. galvaniseret stålplader i 2 mm tykkelse samt 4 stk. galvaniserede skruer m/møtrikker.

De to stålplader samles omkring mastens nedgravningsdel med de medfølgende skruer og møtrikker (dim. 5x70 mm/5x100 mm).

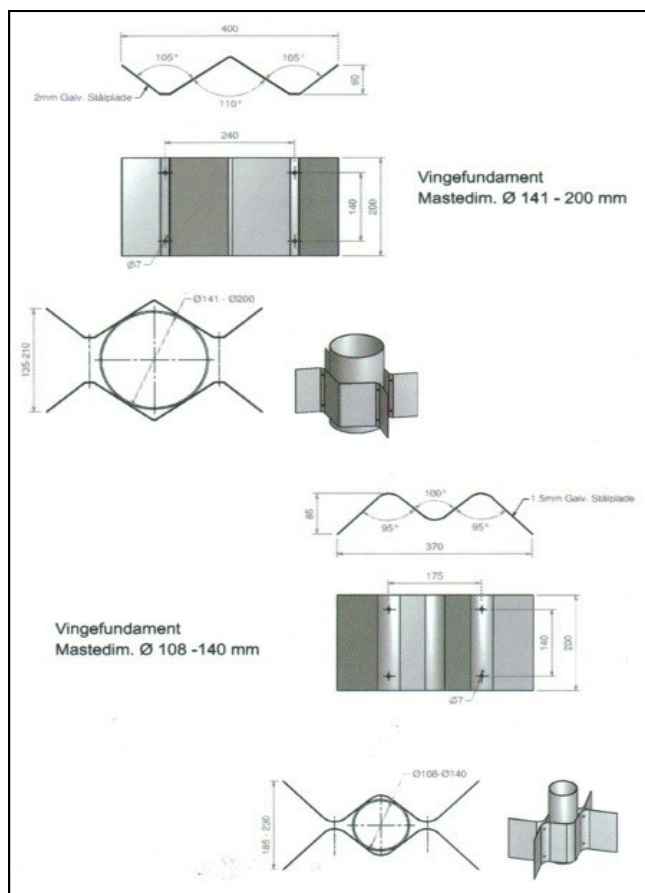

Montagevejledning:

Rette størrelse vingefundament monteres med de medfølgende skruer på mastens nedgravningsdel.

Anvend evt. 2 sæt vingefundamenter - ved alle master over 6 meter skal der anvendes 2 sæt.

Ved brug af kun et sæt vingefundamenter bør dette monteres på øverste halvdel af nedgravningsdelen.

Ved brug af 2 sæt vingefundamenter monteres disse på begge sider af kabelhullerne og drejes derefter 90° i forhold til hinanden.

Fyldmaterialet komprimeres godt.

EAN nr.	Varenummer	Type	Vægt
5711025551006	551.006	76-89 mm	1,1
5711025552003	552.003	108 - 140 mm	1,5
5711025553000	553.000	141 - 200 mm	2,3